

## Технический паспорт для SIMOTICS S-1FK2

Номер артикула : 1FK2105-6AF10-0MB0

№ заказа клиента :  
№ заказа Siemens :  
№ предложения :  
Примечание :

№ позиции :  
Ком. № :  
Проект :



Иллюстрация аналогичная

### Основные характеристики двигателя

Тип двигателя	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов, Самоохлаждение, IP64
Тип мотора	High Dynamic
Крутящий момент в состоянии покоя	8,00 Нм
Ток в обмотке неподвижного ротора	6,7 А
Максимальный врачающий момент	24,00 Нм
Максимальный ток	24,0 А
Максимальная частота вращения	6 000 об/мин
Момент инерции ротора	3,5000 кгсм <sup>2</sup>
Масса	8,7 кг

### Номинальные параметры

SINAMICS S120, BLM/SLM 3-фазн. 400 В~	
Номинальное число оборотов	3 000 об/мин
Номинальный крутящий момент	6,60 Нм
Номинальный ток	5,6 А
Расчетная мощность	2,10 кВт

### Система датчика


Система датчика	Энкодер AM22DQC: Датчик абсолютных значений 22 бит + 12 бит многооборотный
-----------------	--

### Подключение двигателя

Тип подключения	Второй кабель для S120
Размер штепсельного разъема	M17

### Механические данные

Типоразмер согласно коду I	IM B5 (IM V1, IM V3)
Уровень параметра колебаний	ступень А
Высота оси	52
Размер фланца (A)	105 мм
Центрирующий бурт (N)	95 мм
Окружность центров отверстий (M)	115 мм
Отверстие для резьбового соединения (S)	9,0 мм
Габаритная длина (LB)	242 мм
Диаметр вала (D)	19 мм
Длина вала (E)	40 мм
Диагональ фланца (P)	135 мм
Конец вала	Гладкий вал
Специальная окраска корпуса	Стандартные (Антрацитовый схож с RAL 7016)

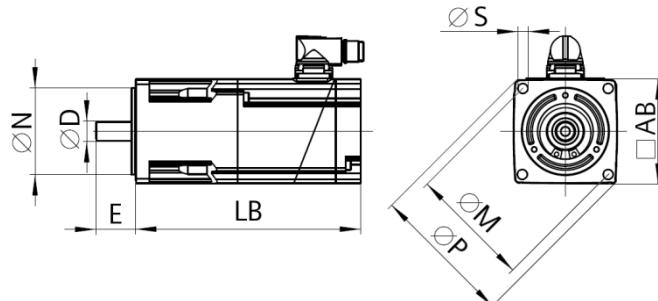

### Стопорный тормоз

Удерживающий момент	8,00 Нм
Средний динамический момент	5,00 Нм
Время отпускания	90 мс
Время включения	25 мс
Максимальная единичная работа при коммутации <sup>1)</sup>	570 J
Срок службы, работа при коммутации	284 000 J
Номинальный ток <sup>2)</sup>	0,6 А

<sup>1)</sup>Не более трех циклов аварийного останова подряд и не более 25% высокозэнергетических остановов ( $W_{max}$ ) от совокупного числа аварийных остановов.

<sup>2)</sup>Типичное значение для окружающей температуры 20°C. При -15°C нарастание тока размыкания может составить до 30%.