



Принадлежности для позиционного выключателя Розетка прибора (5-полюсн.), M12, для M20 x 1,5 на 125 В, 4 А на штырьковый вывод 5 один желтый/зеленый провод для PE

наименование изделия

приборный штекер, 5-пол., M12 для 3SE5

Общие технические данные

степень загрязнения	3
категория перенапряжения	2
выдерживаемое импульсное напряжение / расчетное значение	800 V
степень защиты IP	IP67
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
рабочее напряжение / расчетное значение	60 V

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SY3128>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SY3128>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SY3128>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SY3128&lang=en

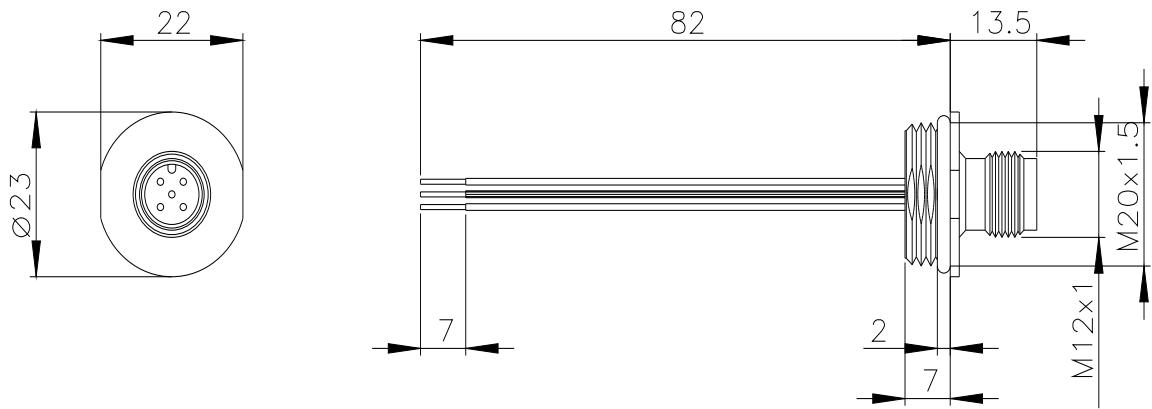

последнее изменение:

19.02.2021 