



Силовой контактор, AC-3 9 A, 4 кВт/400 В 1 НО + 1 НЗ, 24 В DC  
пригоден для обмена данными, 3-полюсн., типоразмер S0, винтовой  
зажим

|                                                                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                            | SIRIUS                   |
| наименование изделия                                                                                              | Силовой контактор        |
| наименование типа изделия                                                                                         | 3RT2                     |
| Общие технические данные                                                                                          |                          |
| типоразмер контактора                                                                                             | S0                       |
| дополнение изделия                                                                                                |                          |
| • функциональный модуль связи                                                                                     | Да                       |
| • вспомогательный выключатель                                                                                     | Да                       |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока                                                                  |                          |
| • при переменном токе в теплом рабочем состоянии                                                                  | 0,6 W                    |
| • при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс                                                  | 0,2 W                    |
| • без тока нагрузки типичный                                                                                      | 5,9 W                    |
| напряжение развязки                                                                                               |                          |
| • главной цепи при степени загрязнения 3 расчетное значение                                                       | 690 V                    |
| • вспомогательной цепи при степени загрязнения 3 расчетное значение                                               | 690 V                    |
| выдерживаемое импульсное напряжение                                                                               |                          |
| • главной цепи расчетное значение                                                                                 | 6 kV                     |
| • вспомогательной цепи расчетное значение                                                                         | 6 kV                     |
| макс. допустимое напряжение для безопасного разъединения между катушкой и главными контактами согласно EN 60947-1 | 400 V                    |
| ударопрочность при прямоугольном импульсе                                                                         |                          |
| • при постоянном токе                                                                                             | 10g / 5 ms, 7,5g / 10 ms |
| ударопрочность при синусовом импульсе                                                                             |                          |
| • при постоянном токе                                                                                             | 15g / 5 ms, 10g / 10 ms  |
| механический срок службы (коммутационных циклов)                                                                  |                          |
| • контактора типичный                                                                                             | 10 000 000               |
| • контактора с насаженным блоком вспомогательных электронных выключателей типичный                                | 5 000 000                |
| • контактора с насаженным блоком вспомогательных выключателей типичный                                            | 10 000 000               |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009                                                                | Q                        |
| Директива RoHS (дата)                                                                                             | 10/01/2009               |
| Условия окружающей среды                                                                                          |                          |
| высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.                                                         | 2 000 m                  |

|                                                                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>окружающая температура</b>                                                      |                |
| • при эксплуатации                                                                 | -25 ... +60 °C |
| • при хранении                                                                     | -55 ... +80 °C |
| <b>относительная атмосферная влажность мин.</b>                                    | 10 %           |
| <b>относительная атмосферная влажность при 55 °C согласно МЭК 60068-2-30 макс.</b> | 95 %           |

#### Цепь главного тока

|                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>число полюсов для главной цепи</b>                                    | 3                  |
| <b>число замыкающих контактов для главных контактов</b>                  | 3                  |
| <b>рабочее напряжение</b>                                                |                    |
| • при AC-3 расчетное значение макс.                                      | 690 V              |
| • при AC-3e расчетное значение макс.                                     | 690 V              |
| <b>рабочий ток</b>                                                       |                    |
| • при AC-1 при 400 В при окружающей температуре 40 °C расчетное значение | 40 A               |
| • при AC-1                                                               |                    |
| — до 690 В при окружающей температуре 40 °C расчетное значение           | 40 A               |
| — до 690 В при окружающей температуре 60 °C расчетное значение           | 35 A               |
| • при AC-3                                                               |                    |
| — при 400 В расчетное значение                                           | 9 A                |
| — при 500 В расчетное значение                                           | 9 A                |
| — при 690 В расчетное значение                                           | 9 A                |
| • при AC-3e                                                              |                    |
| — при 400 В расчетное значение                                           | 9 A                |
| — при 500 В расчетное значение                                           | 9 A                |
| — при 690 В расчетное значение                                           | 9 A                |
| • при AC-4 при 400 В расчетное значение                                  | 8,5 A              |
| • при AC-5a до 690 В расчетное значение                                  | 35,2 A             |
| • при AC-5b до 400 В расчетное значение                                  | 7,4 A              |
| • при AC-6a                                                              |                    |
| — до 230 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение             | 11,4 A             |
| — до 400 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение             | 11,4 A             |
| — до 500 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение             | 9,1 A              |
| — до 690 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение             | 9 A                |
| • при AC-6a                                                              |                    |
| — до 230 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение             | 7,6 A              |
| — до 400 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение             | 7,6 A              |
| — до 500 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение             | 6,1 A              |
| — до 690 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение             | 6,1 A              |
| мин. сечение в главной цепи при макс. расчетном значении AC-1            | 10 mm <sup>2</sup> |
| <b>рабочий ток примерно на 200.000 коммутационных циклов при AC-4</b>    |                    |
| • при 400 В расчетное значение                                           | 4,1 A              |
| • при 690 В расчетное значение                                           | 3,3 A              |
| <b>рабочий ток</b>                                                       |                    |
| • <b>при 1 токопроводящей дорожке при DC-1</b>                           |                    |
| — при 24 В расчетное значение                                            | 35 A               |
| — при 60 В расчетное значение                                            | 20 A               |
| — при 110 В расчетное значение                                           | 4,5 A              |
| — при 220 В расчетное значение                                           | 1 A                |
| — при 440 В расчетное значение                                           | 0,4 A              |
| — при 600 В расчетное значение                                           | 0,25 A             |
| • <b>при 2 токопроводящих дорожках в ряд при DC-1</b>                    |                    |
| — при 24 В расчетное значение                                            | 35 A               |

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| — при 60 В расчетное значение                                              | 35 A     |
| — при 110 В расчетное значение                                             | 35 A     |
| — при 220 В расчетное значение                                             | 5 A      |
| — при 440 В расчетное значение                                             | 1 A      |
| — при 600 В расчетное значение                                             | 0,8 A    |
| <b>• при 3 токопроводящих дорожках в ряд при DC-1</b>                      |          |
| — при 24 В расчетное значение                                              | 35 A     |
| — при 60 В расчетное значение                                              | 35 A     |
| — при 110 В расчетное значение                                             | 35 A     |
| — при 220 В расчетное значение                                             | 35 A     |
| — при 440 В расчетное значение                                             | 2,9 A    |
| — при 600 В расчетное значение                                             | 1,4 A    |
| <b>• при 1 токопроводящей дорожке при DC-3 при DC-5</b>                    |          |
| — при 24 В расчетное значение                                              | 20 A     |
| — при 60 В расчетное значение                                              | 5 A      |
| — при 110 В расчетное значение                                             | 2,5 A    |
| — при 220 В расчетное значение                                             | 1 A      |
| — при 440 В расчетное значение                                             | 0,09 A   |
| — при 600 В расчетное значение                                             | 0,06 A   |
| <b>• при 2 токопроводящих дорожках в ряд при DC-3 при DC-5</b>             |          |
| — при 24 В расчетное значение                                              | 35 A     |
| — при 60 В расчетное значение                                              | 35 A     |
| — при 110 В расчетное значение                                             | 15 A     |
| — при 220 В расчетное значение                                             | 3 A      |
| — при 440 В расчетное значение                                             | 0,27 A   |
| — при 600 В расчетное значение                                             | 0,16 A   |
| <b>• при 3 токопроводящих дорожках в ряд при DC-3 при DC-5</b>             |          |
| — при 24 В расчетное значение                                              | 35 A     |
| — при 60 В расчетное значение                                              | 35 A     |
| — при 110 В расчетное значение                                             | 35 A     |
| — при 220 В расчетное значение                                             | 10 A     |
| — при 440 В расчетное значение                                             | 0,6 A    |
| — при 600 В расчетное значение                                             | 0,6 A    |
| <b>рабочая мощность</b>                                                    |          |
| <b>• при AC-3</b>                                                          |          |
| — при 230 В расчетное значение                                             | 2,2 kW   |
| — при 400 В расчетное значение                                             | 4 kW     |
| — при 500 В расчетное значение                                             | 4 kW     |
| — при 690 В расчетное значение                                             | 7,5 kW   |
| <b>• при AC-3e</b>                                                         |          |
| — при 230 В расчетное значение                                             | 2,2 kW   |
| — при 400 В расчетное значение                                             | 4 kW     |
| — при 500 В расчетное значение                                             | 4 kW     |
| — при 690 В расчетное значение                                             | 7,5 kW   |
| <b>рабочая мощность примерно на 200.000 коммутационных циклов при AC-4</b> |          |
| • при 400 В расчетное значение                                             | 2 kW     |
| • при 690 В расчетное значение                                             | 2,5 kW   |
| <b>рабочая полная мощность при AC-6a</b>                                   |          |
| • до 230 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение               | 4,5 kVA  |
| • до 400 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение               | 7,8 kVA  |
| • до 500 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение               | 7,8 kVA  |
| • до 690 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение               | 10,7 kVA |
| <b>рабочая полная мощность при AC-6a</b>                                   |          |
| • до 230 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение               | 3 kVA    |
| • до 400 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение               | 5,2 kVA  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>до 500 В при пиковом значении тока <math>p=30</math> расчетное значение</li> <li>до 690 В при пиковом значении тока <math>p=30</math> расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,2 kVA<br><br>7,2 kVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>кратковременно выдерживаемый ток в холодном рабочем состоянии до 40 °C</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>длительностью не более 1 с с коммутацией при нулевом токе макс.</li> <li>длительностью не более 5 с с коммутацией при нулевом токе макс.</li> <li>длительностью не более 10 с с коммутацией при нулевом токе макс.</li> <li>длительностью не более 30 с с коммутацией при нулевом токе макс.</li> <li>длительностью не более 60 с с коммутацией при нулевом токе макс.</li> </ul> | 170 А; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1<br>170 А; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1<br>140 А; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1<br>104 А; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1<br>88 А; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1 |
| <b>частота включений на холостом ходу</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>при постоянном токе</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 500 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>частота коммутации</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>при AC-1 макс.</li> <li>при AC-2 макс.</li> <li>при AC-3 макс.</li> <li>при AC-3e макс.</li> <li>при AC-4 макс.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000 1/h<br>1 000 1/h<br>1 000 1/h<br>1 000 1/h<br>300 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Цепь тока управления/ управление</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>тип напряжения оперативного напряжения питания</b><br><b>оперативное напряжение питания при постоянном токе</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Постоянный ток<br><br>24 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки при постоянном токе</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>исходное значение</li> <li>конечное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,8<br>1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>начальная пусковая мощность электромагнитной катушки при постоянном токе</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,9 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>мощность удержания электромагнитной катушки при постоянном токе</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,9 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>задержка замыкания</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>при постоянном токе</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 ... 170 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>задержка размыкания</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>при постоянном токе</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 ... 18 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>длительность электрической дуги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 ... 10 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>исполнение управления коммутационного привода</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Стандарт A1 - A2, опционально через функциональный модуль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Вспомогательный контур</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| число размыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| рабочий ток при AC-12 макс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>рабочий ток при AC-15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при 230 В расчетное значение</li> <li>при 400 В расчетное значение</li> <li>при 500 В расчетное значение</li> <li>при 690 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 A<br>3 A<br>2 A<br>1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>рабочий ток при DC-12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при 24 В расчетное значение</li> <li>при 48 В расчетное значение</li> <li>при 60 В расчетное значение</li> <li>при 110 В расчетное значение</li> <li>при 125 В расчетное значение</li> <li>при 220 В расчетное значение</li> <li>при 600 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | 10 A<br>6 A<br>6 A<br>3 A<br>2 A<br>1 A<br>0,15 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>рабочий ток при DC-13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при 24 В расчетное значение</li> <li>при 48 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 A<br>2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 60 В расчетное значение</li> <li>• при 110 В расчетное значение</li> <li>• при 125 В расчетное значение</li> <li>• при 220 В расчетное значение</li> <li>• при 600 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 A<br>1 A<br>0,9 A<br>0,3 A<br>0,1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>надежность контакта вспомогательных контактов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | одно неправильное включение на 100 млн. (17 В, 1 мА)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Номинальная нагрузка UL/CSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ток полной нагрузки (FLA) для 3-фазного электродвигателя</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 480 В расчетное значение</li> <li>• при 600 В расчетное значение</li> </ul> <b>отдаваемая механическая мощность [л. с.]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для 1-фазного двигателя трехфазного тока <ul style="list-style-type: none"> <li>— при 110/120 В расчетное значение</li> <li>— при 230 В расчетное значение</li> </ul> </li> <li>• для 3-фазного электродвигателя <ul style="list-style-type: none"> <li>— при 200/208 В расчетное значение</li> <li>— при 220/230 В расчетное значение</li> <li>— при 460/480 В расчетное значение</li> <li>— при 575/600 В расчетное значение</li> </ul> </li> </ul> <b>нагрузочная способность контакта вспомогательных контактов согласно UL</b> | 7,6 A<br>9 A<br><br>1 hp<br>1 hp<br><br>2 hp<br>3 hp<br>5 hp<br>7,5 hp<br>A600 / P600                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>защита от коротких замыканий</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>исполнение плавкой вставки предохранителя</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для защиты от коротких замыканий главной цепи <ul style="list-style-type: none"> <li>— при типе координации 1 требуется</li> <li>— при типе координации 2 требуется</li> </ul> </li> <li>• для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания требуется</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gG: 63A (690V,100kA), aM: 32A (690V,100kA), BS88: 63A (415V,80kA)<br>gG: 25A (690 В,100 кА), aM: 20A (690 В, 100 кА), BS88: 25A (415 В, 80 кА)<br>gG: 10 A (500 V, 1 kA)                                                                                                                                                                                         |
| <b>Монтаж/ крепление/ размеры</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>монтажное положение</b><br><br><b>вид креплений</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• последовательный монтаж</li> </ul> <b>высота</b><br><b>ширина</b><br><b>глубина</b><br><b>необходимое расстояние</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• при последовательном монтаже <ul style="list-style-type: none"> <li>— вперед</li> <li>— вверх</li> <li>— вниз</li> <li>— вбок</li> </ul> </li> <li>• до заземленных компонентов <ul style="list-style-type: none"> <li>— вперед</li> <li>— вверх</li> <li>— вбок</li> <li>— вниз</li> </ul> </li> <li>• до компонентов, находящихся под напряжением <ul style="list-style-type: none"> <li>— вперед</li> <li>— вверх</li> <li>— вниз</li> <li>— вбок</li> </ul> </li> </ul>                                                                             | вращается при вертикальной зоне монтажа на +/-180°, а также откидывается вперед и назад на +/- 22,5°<br>винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 60715<br>Да<br>85 mm<br>45 mm<br>107 mm<br><br>10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>0 mm<br><br>10 mm<br>10 mm<br>6 mm<br>10 mm<br><br>10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>6 mm |
| <b>Подсоединения/ клеммы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>исполнение разъема питания</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для главной цепи</li> <li>• для цепи вспомогательного и оперативного тока</li> <li>• на контакторе для вспомогательных контактов</li> <li>• электромагнитной катушки</li> </ul> <b>вид подключаемых сечений проводов для главных контактов</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• однопроводной</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | винтовой зажим<br>винтовой зажим<br>Винтовое присоединение<br>Винтовое присоединение<br><br>2x (1 ... 2,5 мм²), 2x (2,5 ... 10 мм²)                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• однопроводной или многопроводной</li> <li>• тонкожильный с заделкой концов кабеля</li> </ul>                                                                                                                                                                      | 2x (1 ... 2,5 мм²), 2x (2,5 ... 10 мм²)<br>2x (1 ... 2,5 мм²), 2x (2,5 ... 6 мм²), 1x 10 мм²                                 |
| <b>поперечное сечение подключаемого провода для главных контактов</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• однопроводной</li> <li>• многопроводной</li> <li>• тонкожильный с заделкой концов кабеля</li> </ul>                                                                                                                                                               | 1 ... 10 мм²<br>1 ... 10 мм²<br>1 ... 10 мм²                                                                                 |
| <b>поперечное сечение подключаемого провода для вспомогательных контактов</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• однопроводной или многопроводной</li> <li>• тонкожильный с заделкой концов кабеля</li> </ul>                                                                                                                                                                      | 0,5 ... 2,5 мм²<br>0,5 ... 2,5 мм²                                                                                           |
| <b>вид подключаемых сечений проводов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• для вспомогательных контактов <ul style="list-style-type: none"> <li>— однопроводной или многопроводной</li> <li>— тонкожильный с заделкой концов кабеля</li> </ul> </li> <li>• для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов</li> </ul> | 2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²)<br>2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²)<br>2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14) |
| <b>номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• для главных контактов</li> <li>• для вспомогательных контактов</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | 16 ... 8<br>20 ... 14                                                                                                        |

## Безопасность

|                                                                                                                                                                         |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>функция изделия</b>                                                                                                                                                  |                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• принудительно коммутируемый размыкающий контакт согласно МЭК 60947-4-1</li> </ul>                                              | Да                                                       |
| значение B10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920                                                                                                       | 450 000                                                  |
| <b>доля опасных отказов</b>                                                                                                                                             |                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920</li> <li>• при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920</li> </ul> | 40 %<br>73 %                                             |
| частота отказов [FIT] при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920                                                                                               | 100 FIT                                                  |
| значение T1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508                                                                           | 20 а                                                     |
| <b>степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529</b>                                                                                                           | IP20                                                     |
| <b>защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529</b>                                                                                                     | с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди |
| <b>пригодность к использованию</b>                                                                                                                                      |                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• противоаварийное отключение</li> </ul>                                                                                         | Да                                                       |

## Сертификаты/ допуски к эксплуатации

### General Product Approval



[Confirmation](#)



[KC](#)



| EMC | Functional Safety/Safety of Machinery | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|-----|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|



[Type Examination Certificate](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

## Marine / Shipping



other

Railway

Dangerous Good

Environment

[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2023-1BB40-0CC0>

Онлайн-генератор Схем

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2023-1BB40-0CC0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2023-1BB40-0CC0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2023-1BB40-0CC0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2023-1BB40-0CC0&lang=en)


Характеристика: зависимая характеристика защиты, I<sup>2</sup>t, ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2023-1BB40-0CC0/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2023-1BB40-0CC0&objecttype=14&gridview=view1>

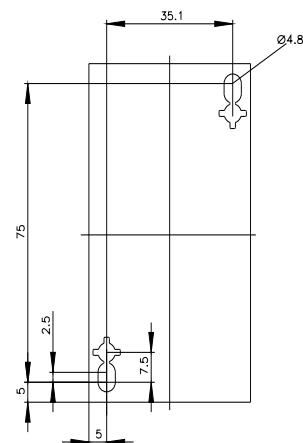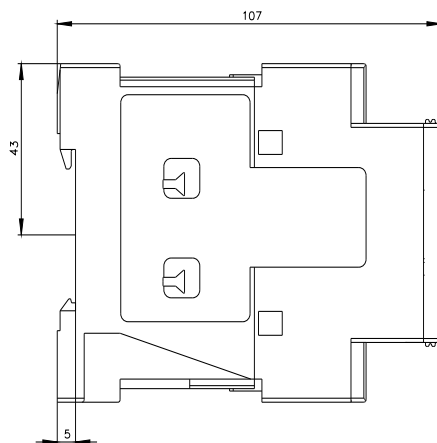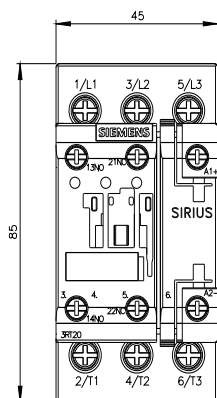

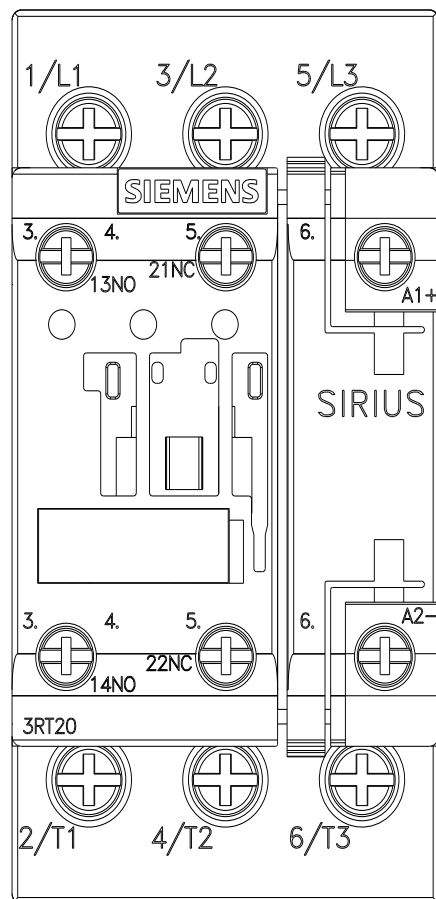

последнее изменение:

10.02.2023 