




Сменный привод для вакуумного контактора 3RT126 AC (50–60 Гц)/режим работы по постоянному току, 21–27,3 В Привод: электронный со входом ПЛК 24 В DC винтовой зажим

Общие технические данные					
торговая марка изделия	SIRIUS				
наименование изделия	Катушка электромагнита				
цепь управления					
тип напряжения оперативного напряжения питания	AC/DC				
оперативное напряжение питания					
• 2 при переменном токе					
— при 50 Гц расчетное значение	27,3 V				
— при 60 Гц расчетное значение	27,3 V				
оперативное напряжение питания					
• 2 при постоянном токе расчетное значение	27,3 V				
Сертификаты/ допуски к эксплуатации					
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity			
Confirmation					
Test Certificates	Marine / Shipping				other
Special Test Certificate					Confirmation
other	Railway				
Miscellaneous	Special Test Certificate				

Дополнительная информация	
Информация об упаковке	
Информация об упаковке	
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)	
https://www.siemens.com/ic10	

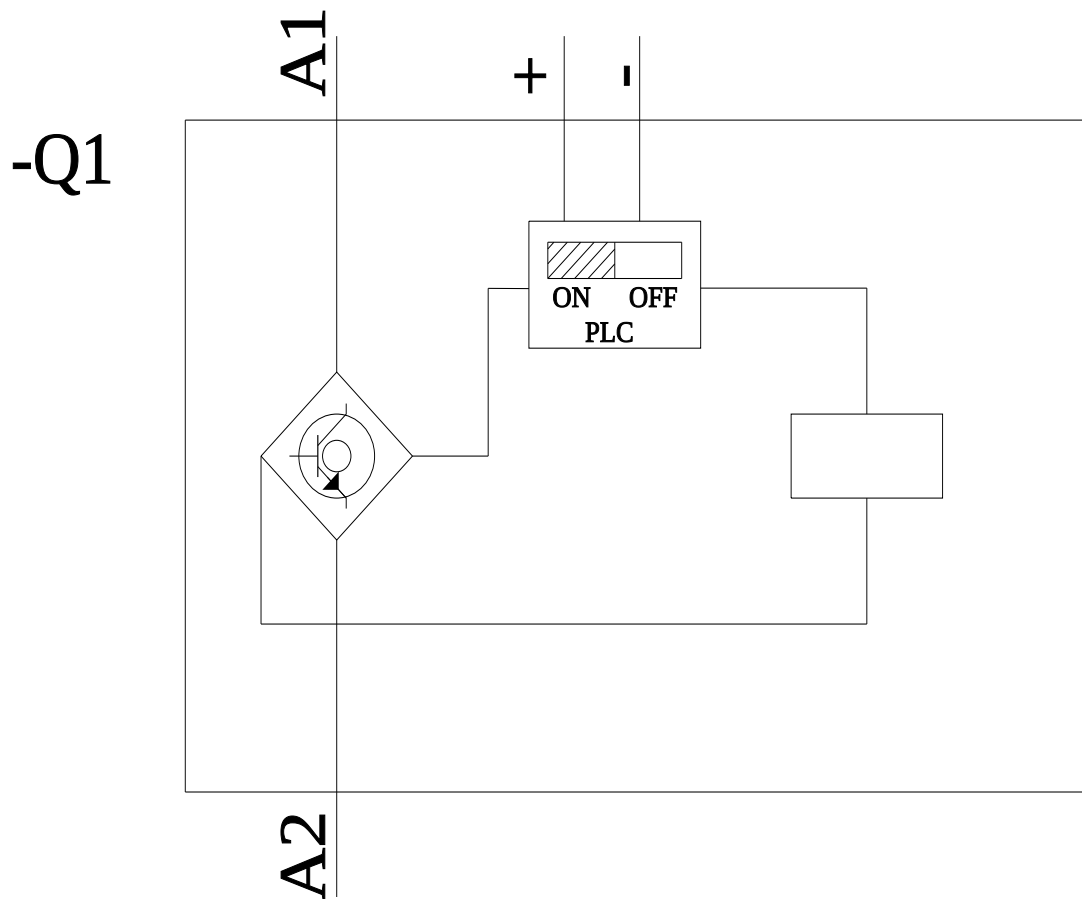

последнее изменение:

18.01.2021