


принадлежность для авт. выключателей 3WL, позиционный сигнальный выключатель для выкатных корзин, 1-й блок 3 микровыключателя



версия			
торговая марка изделия	SENTRON		
наименование изделия	позиционный сигн. контакт		
исполнение изделия	Принадлежности		
Общие технические данные			
степень загрязнения	3		
напряжение			
напряжение развязки (Ui)			
• при переменном токе расчетное значение	250 V		
• при постоянном токе расчетное значение	250 V		
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 kV		
напряжение питания			
рабочее напряжение			
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс.	240 V		
• при постоянном токе расчетное значение макс.	250 V		
короткое замыкание			
исполнение плавкой вставки предохранителя DIAZED gG для защиты от коротких замыканий макс. допустимо	8 A TDz (инерц.)		
исполнение линейного защитного автомата для защиты от коротких замыканий с классом характеристики срабатывания C макс. допустимо	8 A TDz (инерц.)		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates

[Confirmation](#)

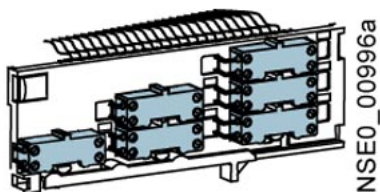

[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WL9111-0AH11-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WL9111-0AH11-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL9111-0AH11-0AA0

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



