



SENTRON, выключатель-разъединитель 3LD, аварийный выключатель, 4- пол., 32 А, рабочая мощность при AC-23A при 400 В: 11,5 кВт, герметизированный диэлектрический корпус для метрического резьбового крепления, поворотный привод, цвет: красный/жёлтый

## версия

|                                                                              |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                       | SENTRON                                                 |
| наименование изделия                                                         | Выключатель нагрузки-разъединитель 3LD                  |
| исполнение изделия                                                           | кнопка аварийного останова                              |
| исполнение индикатора для индикации коммутационного положения "ручной режим" | 1 ON - 0 OFF                                            |
| тип выключателя                                                              | Диэлектрический корпус для крепления метрическим винтом |
| конструкция исполнительного механизма                                        | Короткая поворотная ручка                               |
| цвет исполнительного механизма                                               | красный                                                 |
| исполнение рукоятки                                                          | Поворотный привод, красно-желтый                        |
| исполнение коммутационного привода электропривод                             | Нет                                                     |

## Общие технические данные

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| число полюсов                                             | 4       |
| число полюсов примечание                                  | PE      |
| типоразмер выключателя-разъединителя                      | 2       |
| механический срок службы (коммутационных циклов) типичный | 100 000 |
| коммутационная износостойкость                            |         |
| • при AC-23 А при 690 В                                   | 6 000   |
| частота коммутации макс.                                  | 50 1/h  |
| степень загрязнения                                       | 3       |

## напряжение

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| напряжение развязки расчетное значение                 | 690 V |
| выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение | 6 kV  |
| рабочее напряжение                                     |       |
| • при переменном токе расчетное значение               | 690 V |
| рабочая частота расчетное значение                     |       |
| • мин.                                                 | 50 Hz |
| • макс.                                                | 60 Hz |

## класс защиты

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| степень защиты IP                   | IP65      |
| степень защиты NEMA                 | 1, 4X, 12 |
| степень защиты IP с лицевой стороны | IP65      |

## рассеивание

|                                                                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 1,8 W |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

## Главная цепь

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| рабочий ток                                |      |
| • при AC-21 при 690 В расчетное значение   | 32 A |
| • при AC-21 А при 240 В расчетное значение | 32 A |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при AC-21 A при 400 В расчетное значение</li> <li>• при AC-21 A при 440 В расчетное значение</li> <li>• при AC-23 A при 400 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | 32 A<br>32 A<br>22 A                                           |
| рабочая мощность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при AC-23 A при 240 В расчетное значение</li> <li>• при AC-23 A при 400 В расчетное значение</li> <li>• при AC-23 A при 440 В расчетное значение</li> <li>• при AC-23 A при 690 В расчетное значение</li> <li>• при AC-3 при 240 В расчетное значение</li> <li>• при AC-3 при 400 В расчетное значение</li> <li>• при AC-3 при 690 В расчетное значение</li> </ul> | 6 kW<br>12 kW<br>11,5 kW<br>12 kW<br>5,5 kW<br>10 kW<br>9,5 kW |
| <b>Вспомогательный контур</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| число переключающих контактов для вспомогательных контактов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                              |
| число размыкающих контактов для вспомогательных контактов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                              |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                              |
| рабочее напряжение вспомогательных контактов при переменном токе макс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500 V                                                          |
| ток длительной нагрузки вспомогательного контакта расчетное значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 A                                                           |
| напряжение развязки вспомогательного выключателя расчетное значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500 V                                                          |
| <b>пригодность</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| пригодность к использованию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• главный выключатель</li> <li>• выключатель-разъединитель</li> <li>• аварийный выключатель</li> <li>• защитный выключатель</li> <li>• ремонтный выключатель</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | Да<br>Да<br>Да<br>Да<br>Да                                     |
| <b>Подробнее</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| характеристика изделия блокировка в положении ВЫКЛ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Да                                                             |
| <b>принадлежности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| дополнение изделия опциональный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• электропривод</li> <li>• расцепитель напряжения</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Нет<br>Нет                                                     |
| число подключаемых размыкающих контактов для вспомогательных контактов навесной макс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                              |
| число подключаемых замыкающих контактов для вспомогательных контактов навесной макс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                              |
| число подключаемых переключающих контактов для вспомогательных контактов навесной макс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                              |
| число навесных замков с дужкой макс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                              |
| толщина дуги замка навесных замков с дужкой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 ... 8 mm                                                     |
| <b>короткое замыкание</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| условный ток короткого замыкания при защите предохранителем со стороны сети                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 690 В с помощью предохранителя gG расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 kA                                                          |
| ном. ток предохранителя при замкнутом переключателе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс.</li> <li>• при 440 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс.</li> <li>• при 690 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс. допустимо</li> </ul>                                                                                                                            | 4,5 kA<br>4,5 kA<br>5 kA                                       |
| значение I <sub>2t</sub> при замкнутом переключателе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс.</li> <li>• при 440 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс.</li> <li>• при 690 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс.</li> </ul>                                                                                                                                      | 9 kA2.s<br>9 kA2.s<br>9 kA2.s                                  |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| исполнение плавкой вставки предохранителя                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>для защиты от коротких замыканий главной цепи требуется</li> <li>для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания требуется</li> </ul> | <p>предохранитель gL/gG: 40 A</p> <p>предохранитель gL/gG: 10 A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| рабочий ток предвключенного предохранителя                                                                                                                                                  | 40 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| расчетное значение                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>по словам UL</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| рабочий ток при переменном токе согласно UL 508/UL 60947-4-1 ном. значение                                                                                                                  | 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| рабочее напряжение при переменном токе при 50/60 Гц согласно UL 508/UL 60947-4-1 расчетное значение                                                                                         | 600 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| активная мощность $P$ при переменном токе при 480 В согласно UL 508/UL 60947-4-1 расчетное значение                                                                                         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| активная мощность $P$ при переменном токе при 600 В согласно UL 508/UL 60947-4-1 расчетное значение                                                                                         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| кратковременно выдерживаемый ток (SCCR) при 600 В согласно UL 508/UL 60947-4-1                                                                                                              | 5 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ток длительной нагрузки предвключенного предохранителя согласно UL расчетное значение                                                                                                       | 80 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| тип предохранителя согласно UL                                                                                                                                                              | RK5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>связи</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода однопроводной                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>макс.</li> <li>мин.</li> </ul>                                                                                                                       | <p>8</p> <p>14</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| вид подключаемых сечений проводов для медного провода                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>однопроводной</li> <li>тонкожильный с заделкой концов кабеля</li> <li>многопроводной</li> </ul>                                                      | <p>1 x (1,5...16 мм<sup>2</sup>)</p> <p>1x (1,5...10 мм<sup>2</sup>)</p> <p>1 x (1,5...16 мм<sup>2</sup>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| вид подключаемых сечений проводов для вспомогательных контактов                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>однопроводной</li> <li>тонкожильный с заделкой концов кабеля</li> <li>многопроводной</li> </ul>                                                      | <p>боковой вспомогательный выключатель 2x (0,75 ... 2,5мм<sup>2</sup>); 1x 4мм<sup>2</sup>; передняя сторона выключатель вспомогательных цепей 1x (0,75 ... 2,5мм<sup>2</sup>)</p> <p>боковой вспомогательный выключатель 2x (0,75 ... 1,5мм<sup>2</sup>), 1x 2,5мм<sup>2</sup>; передняя сторона выключатель вспомогательных цепей 1x 2,5мм<sup>2</sup></p> <p>боковой вспомогательный выключатель 2x (0,75 ... 2,5мм<sup>2</sup>); 1x 4мм<sup>2</sup>; передняя сторона выключатель вспомогательных цепей 1x (0,75 ... 2,5мм<sup>2</sup>)</p> |
| исполнение разъема питания                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>для главной цепи</li> <li>для вспомогательных контактов</li> </ul>                                                                                   | <p>рамная клемма</p> <p>соединительные клеммы</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Механическая конструкция</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| высота                                                                                                                                                                                      | 152 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ширина                                                                                                                                                                                      | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| глубина                                                                                                                                                                                     | 117 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| тип устройства                                                                                                                                                                              | жесткий монтаж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| вид креплений                                                                                                                                                                               | Устройство в сборе в корпусе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| вид креплений                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>фронтальный монтаж с креплением в 4 отверстия</li> <li>фронтальный монтаж с центральным креплением</li> <li>шинный монтаж</li> </ul>                 | <p>Нет</p> <p>Да</p> <p>Нет</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| масса нетто                                                                                                                                                                                 | 498 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>условия окружающей среды</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| окружающая температура при эксплуатации                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> <li>макс.</li> </ul>                                                                                                                       | <p>-25 °C</p> <p>55 °C</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| окружающая температура при хранении                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- МИН.
- МАКС.

-25 °C  
55 °C

#### General Product Approval



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

#### General Product Approval

#### Declaration of Conformity

#### Test Certificates



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

#### Marine / Shipping

#### other

#### Environment



LRS

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Дополнительная информация

##### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

##### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3LD2264-1TC53>

##### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3LD2264-1TC53>

##### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD2264-1TC53](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD2264-1TC53)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

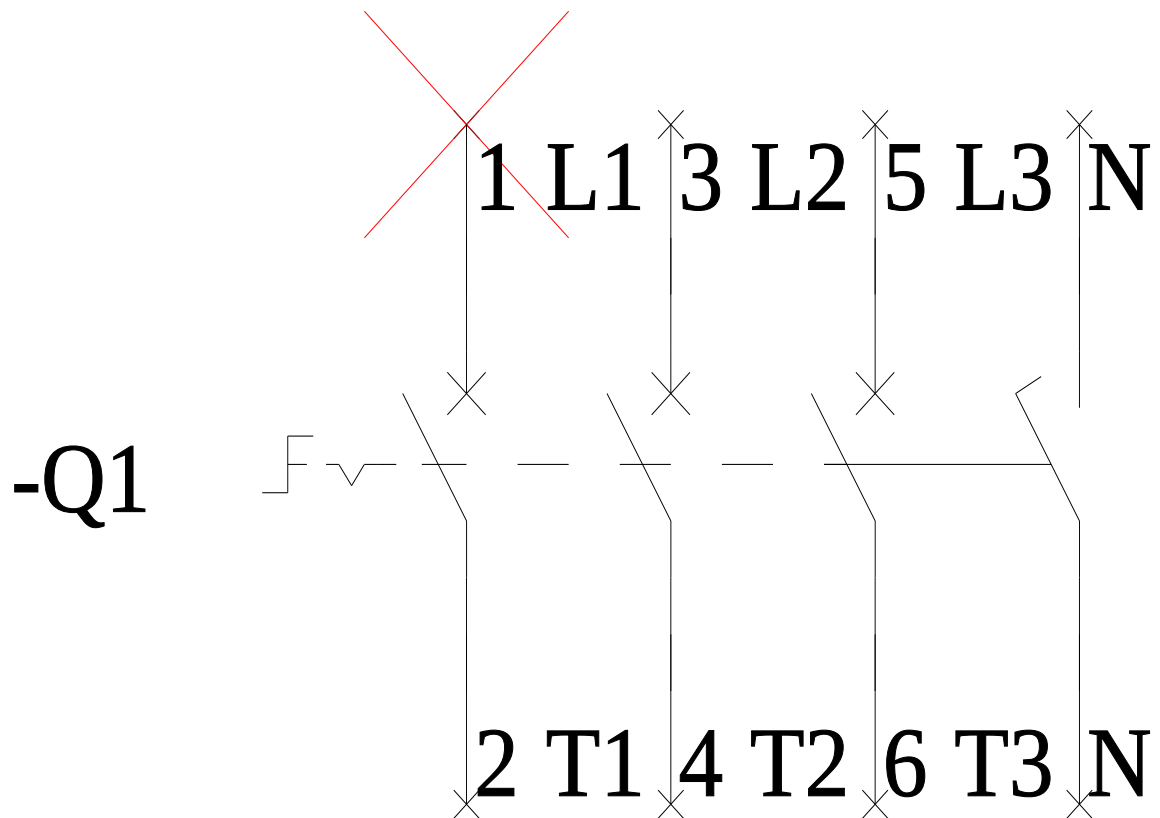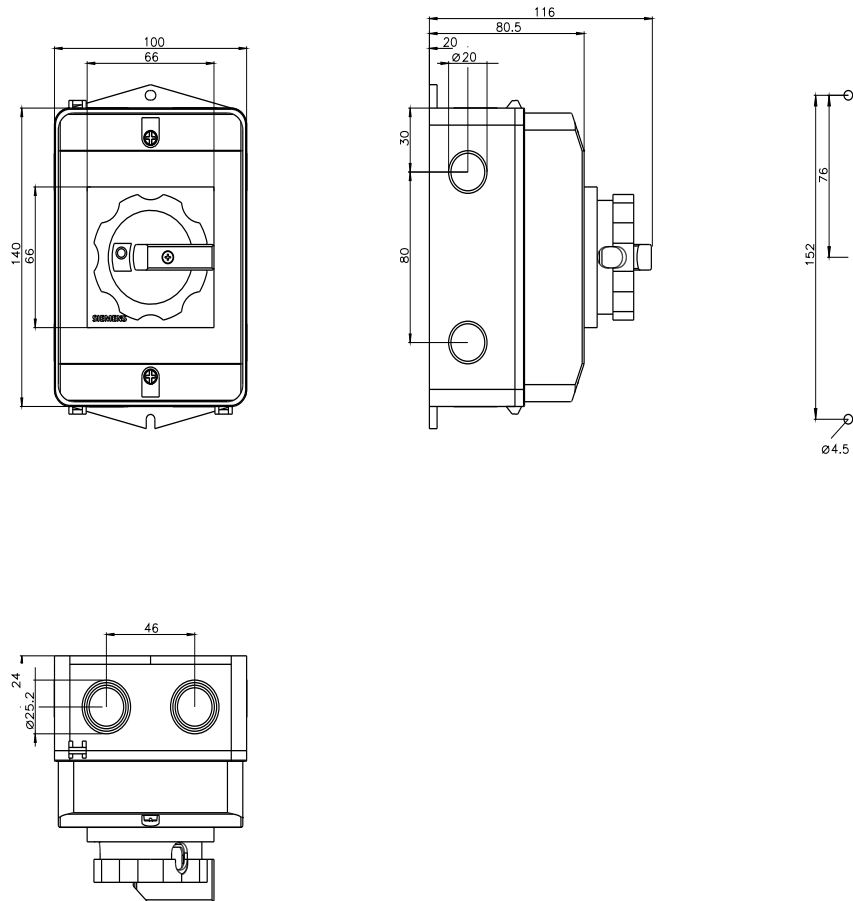

-CI

