


## Лист тех. данных

## 3TX4180-0A

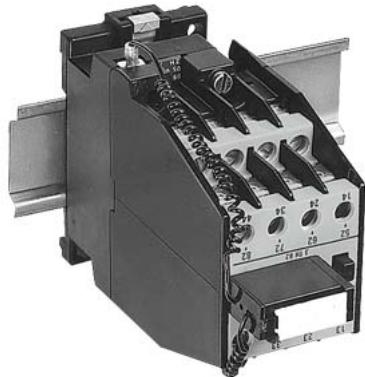

Устройство задержки включения, термистор, 100 мс, 220–230 В AC, 50/60 Гц

### Общие технические данные

наименование изделия		Замедлитель включения для контактора
исполнение изделия		Замедлитель включения
окружающая температура		
• при хранении	°C	-40 ... +80
• при эксплуатации	°C	-20 ... +60
компонент изделия защитная схема		Нет

### Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение		любой
вид креплений		винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм

### Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания для цепи вспомогательного и оперативного тока		винтовой зажим
--	--	----------------

### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
--------------------------	---------------------------	-------------------



### Marine / Shipping

### other



[Confirmation](#)

### Дополнительная информация

#### Информация об упаковке

#### [Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TX4180-0A>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX4180-0A>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX4180-0A>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TX4180-0A&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX4180-0A&lang=en)

последнее изменение:

23.12.2020 