



Сменный привод для вакуумного контактора 3RT126 AC (50–60 Гц)/режим работы по постоянному току, 240–277 В, Привод: Стандарт,автотрансформаторная схема винтовой зажим

Общие технические данные	
торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	Катушка электромагнита
цепь управления	
тип напряжения оперативного напряжения питания	AC/DC
оперативное напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 при переменном токе — при 50 Гц расчетное значение 277 V — при 60 Гц расчетное значение 277 V 	
оперативное напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 при постоянном токе расчетное значение 277 V 	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	EMC Declaration of Conformity
Confirmation     	
Test Certificates	Marine / Shipping other
Special Test Certificate    	Confirmation
other	Railway
Miscellaneous	Special Test Certificate

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
 Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT1966-5AU31>

Онлайн-генератор Сак


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1966-5AU31>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1966-5AU31>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1966-5AU31&lang=en

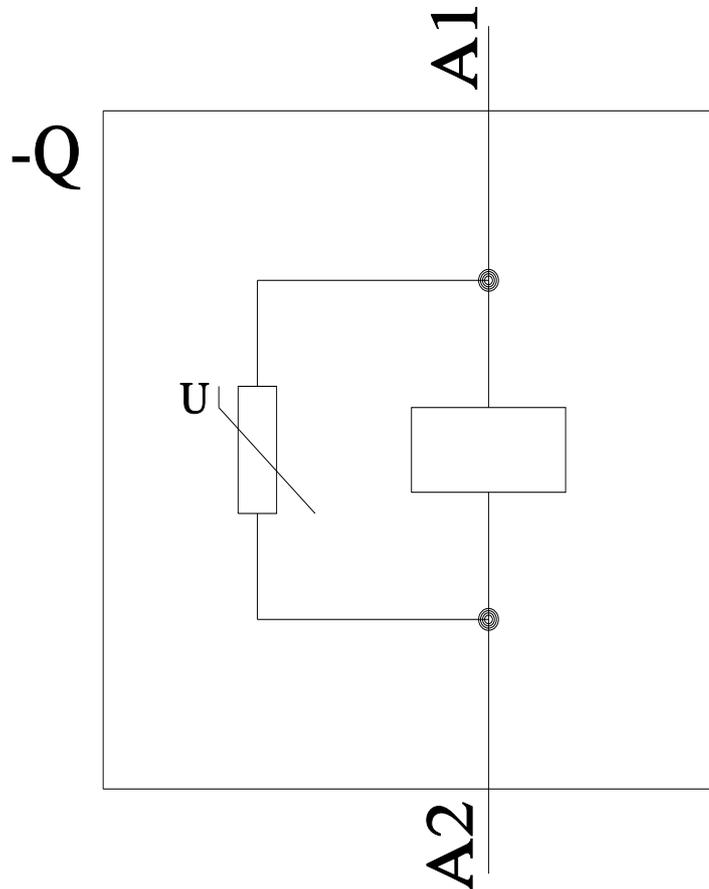

последнее изменение:

18.01.2021 