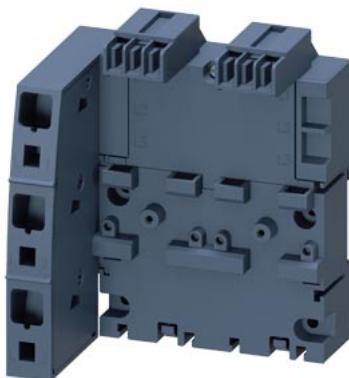


Лист тех. данных

3RV2917-1A



3-фазная сборная шина с вводом питания слева для 2 автоматических выключателей Типоразмер S00 и S0

Общие технические данные

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	3-фазные сборные шины с вводами
исполнение изделия	для 2 выключателей с подводом питания слева
типоразмер автоматического выключателя	S00, S0
пригодность к использованию	силовой выключатель 3RV2
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP00; IP20 с крышкой и при сечении провода 25 mm ² на входной клемме
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди при наличии крышки и при сечении провода 25 mm ² на входной клемме

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение	любой
вид креплений	защелкивающееся крепление на монтажной шине 35 мм
ширина	mm 110
высота	mm 129
глубина	mm 86,5
рабочий ток расчетное значение	A 63
число полюсов для главной цепи	3
исполнение разъема питания для главной цепи	пружинный зажим
необходимое расстояние до компонентов, находящихся под напряжением	
● вверх	mm 10
● назад	mm 0
● вбок	mm 0
необходимое расстояние до заземленных компонентов	
● вверх	mm 10
● назад	mm 0
● вбок	mm 0
необходимое расстояние при последовательном монтаже	
● вверх	mm 10
● назад	mm 0
● вбок	mm 0

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval




Declaration of Conformity

[Confirmation](#)**EAC****UKCA**

EG-Konf.

Test Certificates**Marine / Shipping**[Type Test Certificate/Test Report](#)[Special Test Certificate](#)

LR

Marine / Shipping**other****Railway**[Confirmation](#)[Vibration and Shock](#)**Environment**[Environmental Confirmations](#)**Дополнительная информация**[Информация об упаковке](#)[Информация об упаковке](#)[Information- and Downloadcenter \(каталоги, брошюры,...\)](#)<https://www.siemens.com/ic10>[Industry Mall \(Каталог и система обработки заказов\)](#)<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2917-1A>[Онлайн-генератор Сах](#)<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-1A>[Service&Support \(руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...\)](#)<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2917-1A>[Банк изображений \(фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...\)](#)http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-1A&lang=en

последнее изменение:

15.12.2020 