



Расцепитель минимального напряжения 415 В AC, 50 Гц/480 В AC, 60 Гц с опережающим вспомогательным контактом 2 НО с подключением на пружинных клеммах для автоматического выключателя 3RV2

| Общие технические данные                                                             |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                               | SIRIUS                                                   |
| наименование изделия                                                                 | расцепитель пониженного напряжения                       |
| типоразмер автоматического выключателя                                               | S00, S0, S2, S3                                          |
| исполнение изделия                                                                   | с 2 вспомогательными контактами                          |
| пригодность к использованию                                                          | защитный автомат двигателя                               |
| степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529                               | IP20                                                     |
| защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529                         | с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди |
| исполнение защиты от коротких замыканий                                              | предохранитель                                           |
| степень загрязнения                                                                  | 3                                                        |
| напряжение развязки расчетное значение                                               | 690 V                                                    |
| напряжение развязки при степени загрязнения 3                                        | 690 V                                                    |
| при переменном токе расчетное значение                                               |                                                          |
| окружающая температура                                                               |                                                          |
| • при хранении                                                                       | -50 ... +80 °C                                           |
| • при эксплуатации                                                                   | -20 ... +60 °C                                           |
| справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2                                     | F                                                        |
| Вспомогательный контур                                                               |                                                          |
| число размыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием | 0                                                        |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием  | 0                                                        |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов с опережением срабатывания  | 2                                                        |
| число переключающих контактов вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием   | 0                                                        |
| Цепь тока управления/ управление                                                     |                                                          |
| тип напряжения оперативного напряжения питания                                       | Переменный ток                                           |
| частота оперативного напряжения питания                                              |                                                          |
| • 1                                                                                  |                                                          |
| — расчетное начальное значение                                                       | 50 Hz                                                    |
| — расчетное конечное значение                                                        | 60 Hz                                                    |
| оперативное напряжение питания                                                       |                                                          |
| • 1                                                                                  |                                                          |
| — при переменном токе                                                                |                                                          |
| — при 50 Гц расчетное значение                                                       | 415 V                                                    |
| — при 60 Гц расчетное значение                                                       | 480 V                                                    |

| Монтаж/ крепление/ размеры          |                      |                           |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| вид креплений                       | крепление с защелкой |                           |
| ширина                              | 18,5 mm              |                           |
| высота                              | 90 mm                |                           |
| глубина                             | 68 mm                |                           |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации |                      |                           |
| сертификат соответствия             | CE / UL / CSA        |                           |
| General Product Approval            |                      | Declaration of Conformity |



[Confirmation](#)



| Test Certificates | Marine / Shipping |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



| Marine / Shipping | other | Railway |
|-------------------|-------|---------|
|-------------------|-------|---------|



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2922-2CV1>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2922-2CV1>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2922-2CV1>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2922-2CV1&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2922-2CV1&lang=en)

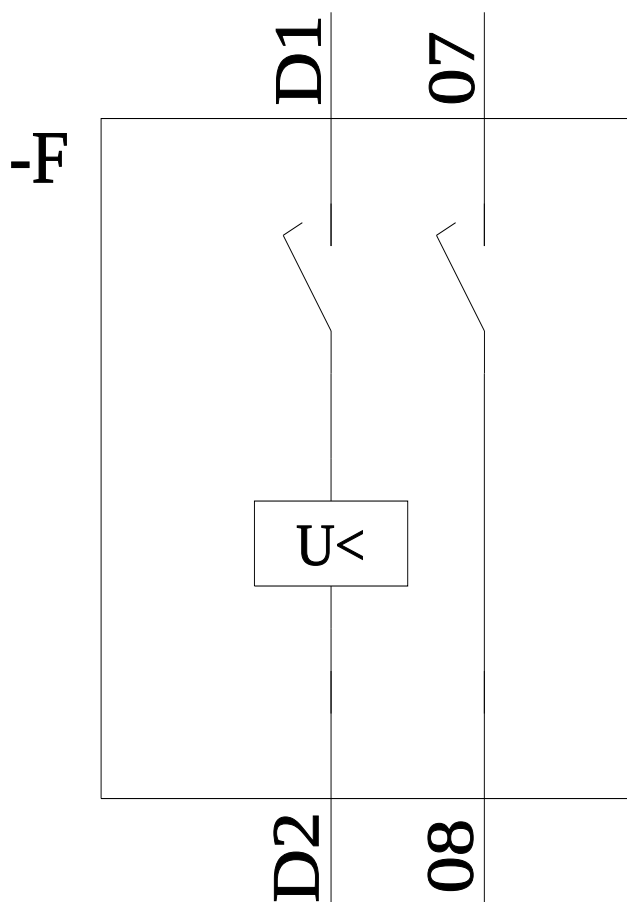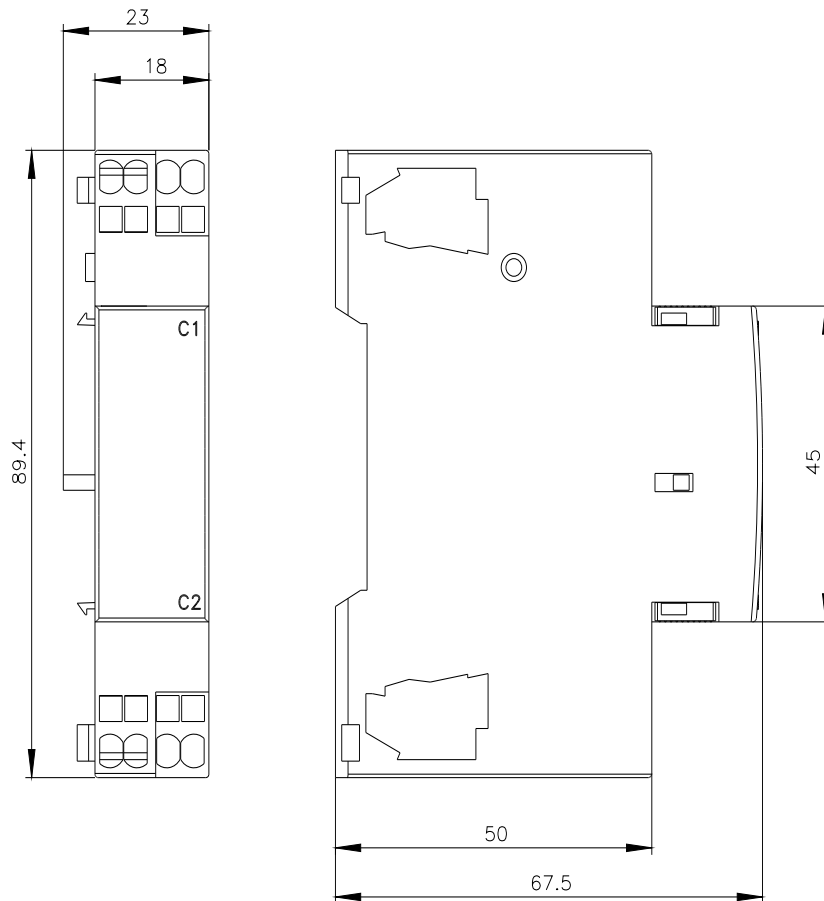

последнее изменение:

15.12.2020