



Дифференциальный трансформатор тока для контроля тока утечки
Отверстие ввода 55 мм Ток утечки 30 мА–40 А

Общие технические данные	
комплектация изделия защита от прикосновения	Да
исполнение разъема питания на выходе	винтовой зажим
рабочее напряжение расчетное значение макс.	690 V
ток длительной нагрузки на каждую фазу макс.	150 A
дифференциальный ток на входе расчетное значение	40 A
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	6 kV
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	B
справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750	T
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2	B
Подсоединения/ клеммы	
вид подключаемых сечений проводов	
• однопроводной	1x (0,5 ... 2,5 мм²)
• тонкожильный	
— с заделкой концов кабеля	1x (0,5 ... 1,5 мм²)
• для проводов американского калибра (AWG)	
— однопроводной	1x (20 ... 13)
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при транспортировке	-25 ... +60 °C
• при эксплуатации	-25 ... +60 °C
• при хранении	-40 ... +85 °C
относительная атмосферная влажность при эксплуатации	95 %
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря	2 000 m
Монтаж/ крепление/ размеры	
диаметр проходного отверстия	55 mm
ширина	92 mm
высота	64 mm
глубина	98 mm
монтажное положение	вертикальный, к горизонтальной монтажной поверхности
вид креплений	винтовой монтаж и монтаж на монтажной шине
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме	0,5 ... 0,6 N·m
начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) при винтовом зажиме	4,4 ... 5,3 lbf·in


[Confirmation](#)


Test Certificates

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)
[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3UL2303-1A>


Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UL2303-1A>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UL2303-1A>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

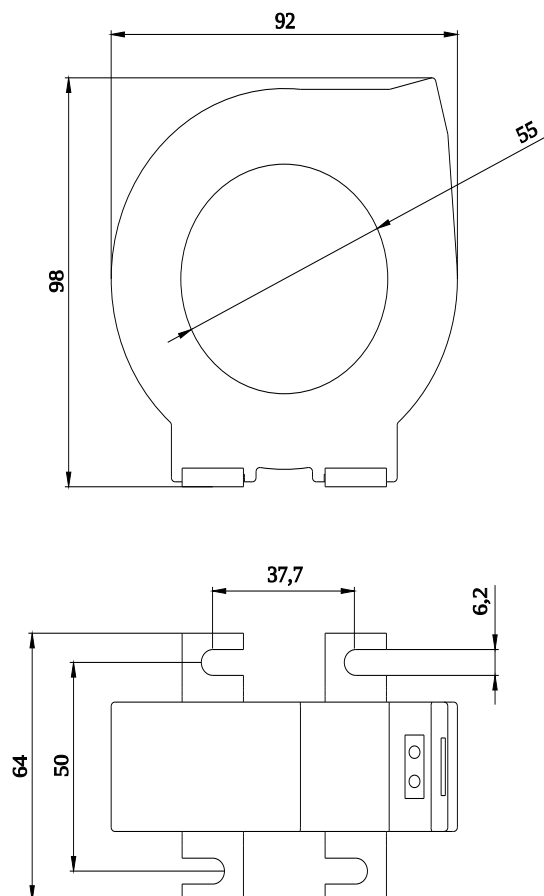http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UL2303-1A&lang=en

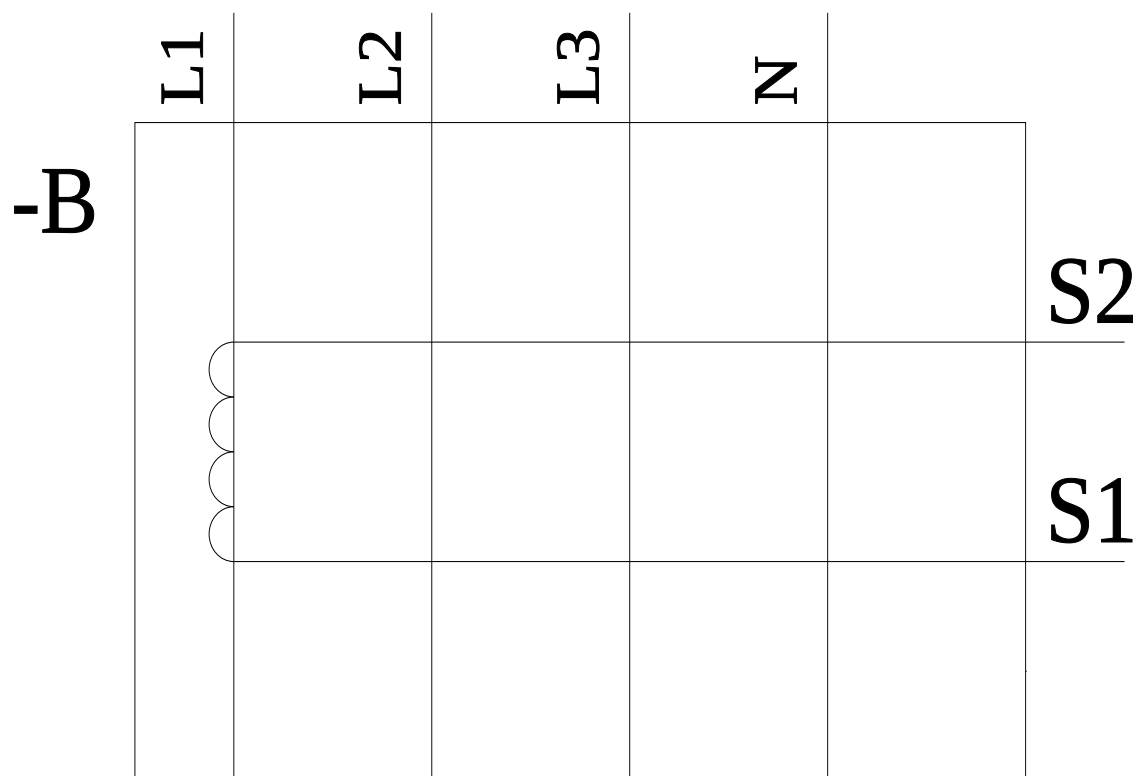


последнее изменение:

23.12.2020 [↗](#)