


Плоский провод AS-i, профилированн. цвет: желтый, ТПЭ, маслостойк.
2 x 1,5 мм², 100 м состоит из провода 100 м



Общие технические данные			
исполнение изделия	профильный кабель AS-Interface		
Цвета	желтый (AS-Interface)		
Материал	TPE		
Количество	бобина 100 м		
Данные по механике			
Без выделения силикона	да		
радиус изгиба			
• при стационарно уложенном кабеле мин. допустимый	12 mm		
• для передвижного кабеля мин. допустимый	24 mm		
Отсутствие галогена	нет		
Гибкость	хорошо		
Стойкость при изгибе по DIN BDE 0472 часть 603	после 30.000 возвратно-поступательных движений без излома		
Цвета жил	коричневый, синий		
Условия окружающей среды			
Горючесть	трудновоспламеняющийся в соответствии с IEC 60332-1, VDE 0482 часть 265-2-1, UL 1581 по 1061 cable flame, UL 1581 по 1060 CSA FT1		
Маслостойкость	стойкий		
Озон и устойчивость против атмосферных воздействий	стойкий		
Диапазон температур			
• в состоянии покоя	-40 ... +105 °C		
• в состоянии движения	-30 ... +105 °C		
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other

[Confirmation](#)

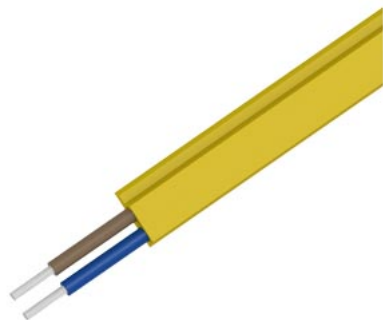

[Confirmation](#)

Дополнительная информация
Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RX9013-0AA00

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9013-0AA00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9013-0AA00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9013-0AA00&lang=en

последнее изменение:

23.12.2020 