

клемма для проводов круглого сечения 3 шт. принадлежность для:  
3VA2 100/160/250



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	соед. клемма для проводов круглого сечения, 1 кабель, 3 шт.
принадлежности	соед. клемма для проводов круглого сечения
Общие технические данные	
обозначение / для соединительной клеммы	TA1.3
исполнение разъема питания / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Нет
Соединения согласно IEC	
поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	1,5 mm <sup>2</sup>
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	50 mm <sup>2</sup>
длина зачистки изоляции	18 мм
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
• однопроводной	1,5–10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Нм 16 mm <sup>2</sup> : 8,5 Нм
• многопроводной	1,5–10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Нм 16–35 mm <sup>2</sup> : 8,5 Нм 50 mm <sup>2</sup> : 13,6 Нм
• тонкожильный	1,5–10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Нм 16–35 mm <sup>2</sup> : 8,5 Нм 50 mm <sup>2</sup> : 13,6 Нм
Соединения согласно UL	
допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B	75 °C
длина зачистки изоляции	0,7"
поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / однопроводной / мин.	14 AWG
• для медного кабеля / однопроводной / макс.	10 AWG
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	14 AWG
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	1/0 AWG
• для медного кабеля / тонкожильный / мин.	14 AWG
• для медного кабеля / тонкожильный / макс.	1/0 AWG
• для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / мин.	1,5
• для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / макс.	35
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
• многопроводной	14–8 AWG: 55 lb-in 6–2 AWG: 75 lb-in 1–1/0 AWG: 120 lb-in
• тонкожильный	14–8 AWG: 55 lb-in 6–2 AWG: 75 lb-in 1–1/0 AWG: 120 lb-in
Дополнительная информация	
<b>Информация об упаковке</b>	
<a href="#">Информация об упаковке</a>	
<b>Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)</b>	
<a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>	

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9103-0JB11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9103-0JB11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9103-0JB11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9103-0JB11)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

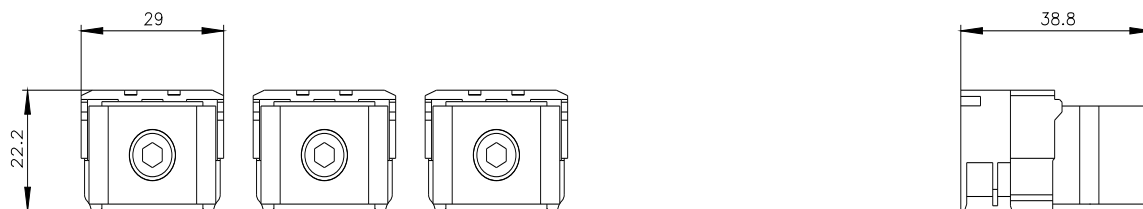

последнее изменение:

17.08.2022 

