

клемма для проводов круглого сечения в т. ч. отвод напряжения для вспомогательных проводов 3 шт. принадлежность для: 3VA6 150/250



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	соед. клемма для проводов круглого сечения, SPG-отвод, 3 шт.
принадлежности	соед. клемма для проводов круглого сечения
Общие технические данные	
обозначение / для соединительной клеммы	TA1.4
исполнение разъема питания / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Да
Соединения согласно IEC	
поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	16 mm ²
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	185 mm ²
• для алюминиевого кабеля / однопроводной / мин.	16 mm ²
• для алюминиевого кабеля / однопроводной / макс.	16 mm ²
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.	16 mm ²
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.	185 mm ²
длина зачистки изоляции	20 мм
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
• однопроводной	16 mm ² : 15,8 Нм
• многопроводной	16–35 mm ² : 15,8 Нм 50–185 mm ² : 31,1 Нм
• тонкожильный	16–35 mm ² : 15,8 Нм 50–185 mm ² : 31,1 Нм
Соединения согласно UL	
допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B	75 °C
длина зачистки изоляции	0,8"
поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	6 AWG
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	350 x 1000 круг. мил
• для медного кабеля / тонкожильный / мин.	6 AWG
• для медного кабеля / тонкожильный / макс.	350 x 1000 круг. мил
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.	6 AWG
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.	350 x 1000 круг. мил
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
• многопроводной	6–2 AWG: 140 lb-in, 1 AWG – 350 kcmil: 275 lb-in

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9243-0JG12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9243-0JG12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9243-0JG12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

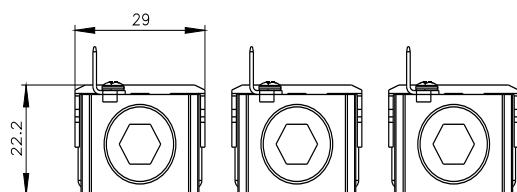

последнее изменение:

19.08.2022

