



Переключатель с ключом O.M.R, 22 мм, кругл., пластмасса, номер замка 73038, цвет: синий, с 2 ключами, 3 положения переключателя O-I-II, с фиксацией, угол переключения 2 x 45°, 10:30 ч/12 ч/13:30 ч, извлечение ключа O

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
линейка изделий
заводской номер изделия ключа, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT
Замок-выключатель
Элемент управления/сигнальный элемент
3SU1
Пластмасса, черная, 22 мм
[3SU1950-0FJ50-0AA0](#)

Орган управления

| | |
|---|--|
| принцип действия исполнительного механизма | блокируемое, 2x45° (10:30ч/12ч/13:30ч) |
| дополнение изделия опциональный источник света | Нет |
| цвет | синий |
| <ul style="list-style-type: none"> исполнительного механизма | металл |
| материал исполнительного механизма | Ключ |
| форма исполнительного механизма | 29,5 mm |
| наружный диаметр исполнительного механизма | 3 |
| число коммутационных положений | O |
| положение переключателя для извлечения ключа | |
| угол коммутации | |
| <ul style="list-style-type: none"> вправо влево | 45° 45° |
| марка замка | O.M.R. |
| кодированное число | 73038 |

Переднее кольцо

| | |
|----------------------------------|-------------|
| компонент изделия лицевое кольцо | Да |
| исполнение лицевого кольца | стандартный |
| материал лицевого кольца | пластмасса |
| цвет лицевого кольца | черный |

Общие технические данные

| | |
|---|---|
| степень защиты IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| <ul style="list-style-type: none"> для соединительной клеммы | IP20 |
| степень защиты NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
| ударопрочность | |
| <ul style="list-style-type: none"> согласно МЭК 60068-2-27 для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 | полуволна синусоиды 15г / 11 мсек категория 1, класс B |
| вибропрочность | |
| <ul style="list-style-type: none"> согласно МЭК 60068-2-6 для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 | 10 – 500 Гц: 5g категория 1, класс B |
| частота коммутации макс. | 1 800 1/h |
| механический срок службы (коммутационных циклов) типичный | 1 000 000 |

| | |
|---|---|
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 | S |
| Директива RoHS (дата) | 10/01/2014 |
| Условия окружающей среды | |
| окружающая температура <ul style="list-style-type: none"> • при эксплуатации • при хранении экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721 | -25 ... +70 °C -40 ... +80 °C 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %) |
| Монтаж/ крепление/ размеры | |
| высота | 29,5 mm |
| ширина | 29,5 mm |
| форма монтажного отверстия | круглый |
| монтажный диаметр | 22,3 mm |
| положительный допуск на монтажный диаметр | 0,4 mm |
| монтажная высота | 51,7 mm |
| монтажная ширина | 29,5 mm |
| монтажная глубина | 25,4 mm |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации | |
| General Product Approval | Declaration of Conformity |



[Confirmation](#)



EG-Konf.

| | |
|--|---|
| Test Certificates | Marine / Shipping |
| Special Test Certificate Type Test Certificates/Test Report |     |
| Marine / Shipping | Environment |
|  | Environmental Confirmations |

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1000-4GL01-0AA0>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-4GL01-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1000-4GL01-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-4GL01-0AA0&lang=en

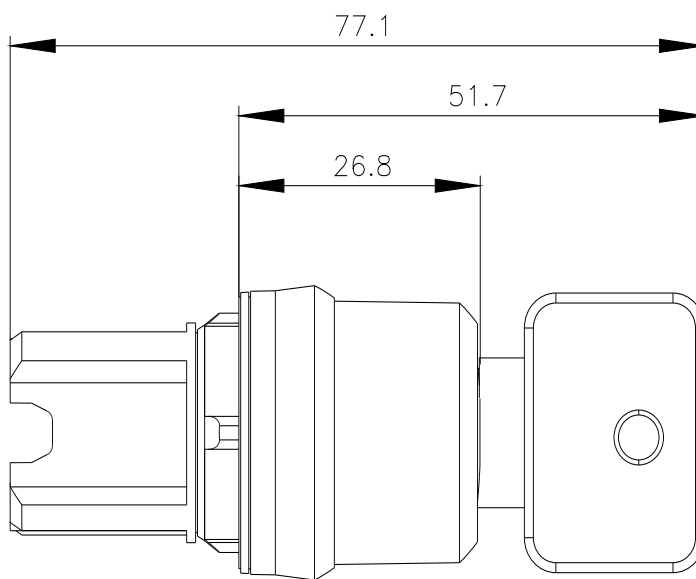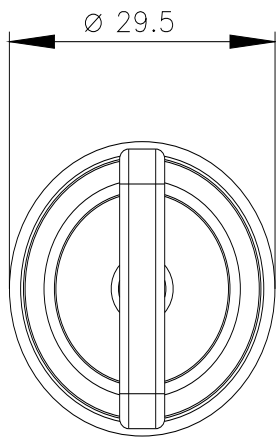

последнее изменение:

26.01.2022 