



авт. выключатель 3VA6 UL типоразм. 150 класс коммутационной способности C 100 кА @ 480 В 3-пол., защита оборудования ETU820, LI, In = 100 А защита от перегрузки Ir = 40...100 А защита от коротких замыканий li = 1,5...12 x In без выводов

| версия                                                                                                                                               |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                                               | SENTRON                     |
| наименование изделия                                                                                                                                 | Компактный авт. выключатель |
| наименование изделия / согласно файлу UL                                                                                                             | CDAE                        |
| исполнение изделия                                                                                                                                   | Защита установок            |
| исполнение выключателя нагрузки / согласно UL 489 / автоматический выключатель для систем нагрева, кондиционирования воздуха и охлаждения (тип HACR) | Да                          |
| исполнение расцепителя макс. тока                                                                                                                    | ETU820                      |
| функция защиты расцепителя макс. тока                                                                                                                | LI                          |
| число полюсов                                                                                                                                        | 3                           |
| Общие технические данные                                                                                                                             |                             |
| напряжение развязки / расчетное значение                                                                                                             | 800 V                       |
| рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение                                                                                        | 690 V                       |
| мощность потерь [Вт] / макс.                                                                                                                         | 13 W                        |
| мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс                              | 4,33 W                      |
| механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный                                                                                          | 25 000                      |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В                                                                                            | 14 000                      |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В                                                                                                | 9 800                       |
| коммутационная износостойкость / при 480 В                                                                                                           | 14 000                      |
| коммутационная износостойкость / при 600 В                                                                                                           | 9 800                       |
| характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки                           | Нет                         |
| функция изделия                                                                                                                                      |                             |
| • функция связи                                                                                                                                      | Да                          |
| • прочие измерительные функции                                                                                                                       | Да                          |
| Масса нетто ME                                                                                                                                       | 2.5 kg                      |
| электричество                                                                                                                                        |                             |
| маркировка / согласно UL 489 / выключатель 100% номинала                                                                                             | Нет                         |
| рабочий ток                                                                                                                                          |                             |
| • при 40 °C                                                                                                                                          | 100 A                       |
| • при 45 °C                                                                                                                                          | 100 A                       |
| • при 50 °C                                                                                                                                          | 100 A                       |
| • при 55 °C                                                                                                                                          | 100 A                       |
| • при 60 °C                                                                                                                                          | 100 A                       |
| • при 65 °C                                                                                                                                          | 100 A                       |

|                                                                                                                                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| • при 70 °C                                                                                                                                    | 100 A             |
| <b>Коммутационная способность IEC 60947</b>                                                                                                    |                   |
| класс коммутационной способности автоматического выключателя                                                                                   | C                 |
| ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cu</sub> )                                                              |                   |
| • при 240 V                                                                                                                                    | 150 kA            |
| • при 415 V                                                                                                                                    | 110 kA            |
| • при 690 V                                                                                                                                    | 2,5 kA            |
| ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cs</sub> )                                                                 |                   |
| • при 240 V                                                                                                                                    | 150 kA            |
| • при 415 V                                                                                                                                    | 110 kA            |
| • при 690 V                                                                                                                                    | 2,5 kA            |
| включающая способность при коротком замыкании (I <sub>cm</sub> )                                                                               |                   |
| • при 240 V                                                                                                                                    | 330 kA            |
| • при 415 V                                                                                                                                    | 242 kA            |
| • при 690 V                                                                                                                                    | 3,8 kA            |
| <b>Коммутационная способность UL 489</b>                                                                                                       |                   |
| отключающая способность по току                                                                                                                |                   |
| • при 240 V                                                                                                                                    | 200 kA            |
| • при 480 V                                                                                                                                    | 100 kA            |
| • при 600 V                                                                                                                                    | 35 kA             |
| <b>Настраиваемые параметры</b>                                                                                                                 |                   |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (I <sub>r</sub> ) / расцепителя типа L / при характеристике I <sub>2t</sub>                       |                   |
| • мин.                                                                                                                                         | 40 A              |
| • макс.                                                                                                                                        | 100 A             |
| регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (t <sub>r</sub> ) / при расцеплении типа L / при характеристике I <sub>2t</sub> |                   |
| • мин.                                                                                                                                         | 0,5 s             |
| • макс.                                                                                                                                        | 25 s              |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (I <sub>i</sub> ) / при расцеплении типа I                                                        |                   |
| • мин.                                                                                                                                         | 150 A             |
| • макс.                                                                                                                                        | 1 200 A           |
| регулируемое абсолютное значение ном. тока (I <sub>N</sub> ) / при расцеплении типа N                                                          |                   |
| • мин.                                                                                                                                         | 0 A               |
| • макс.                                                                                                                                        | 0 A               |
| регулируемый порог срабатывания по току / расцепителя тока короткого замыкания мгновенного действия                                            |                   |
| • мин.                                                                                                                                         | 150 A             |
| • макс.                                                                                                                                        | 1 200 A           |
| функция изделия / защита от замыканий на землю                                                                                                 | Нет               |
| <b>Механическая конструкция</b>                                                                                                                |                   |
| компонент изделия                                                                                                                              |                   |
| • расцепитель мин. напряжения                                                                                                                  | Нет               |
| • расцепитель напряжения                                                                                                                       | Нет               |
| • сигнализатор срабатывания                                                                                                                    | Нет               |
| высота \[дюймов]                                                                                                                               | 7,8 in            |
| высота                                                                                                                                         | 198 mm            |
| ширина \[дюймов]                                                                                                                               | 4,13 in           |
| ширина                                                                                                                                         | 105 mm            |
| глубина \[дюймов]                                                                                                                              | 3,39 in           |
| глубина                                                                                                                                        | 86 mm             |
| <b>СВЯЗИ</b>                                                                                                                                   |                   |
| расположение разъема питания / для главной цепи                                                                                                | Без подсоединения |
| исполнение разъема питания / для главной цепи                                                                                                  | без               |
| <b>Вспомогательный контур</b>                                                                                                                  |                   |
| число переключающих контактов / для вспомогательных контактов                                                                                  | 0                 |

| Аксессуары                                                                                     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| дополнение изделия / опциональный / электропривод                                              | Да     |
| условия окружающей среды                                                                       |        |
| степень защиты IP / с лицевой стороны                                                          | IP40   |
| окружающая температура                                                                         |        |
| • при эксплуатации / мин.                                                                      | -25 °C |
| • при эксплуатации / макс.                                                                     | 70 °C  |
| • при хранении / мин.                                                                          | -40 °C |
| • при хранении / макс.                                                                         | 80 °C  |
| Сертификаты                                                                                    |        |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009                                           | Q      |
| сертификат соответствия / как допуск для судоходства (не для военных кораблей) / Supplement SB | Да     |
| General Product Approval                                                                       |        |





[Confirmation](#)



| General Product Approval      | EMC | Declaration of Conformity | Marine / Shipping |
|-------------------------------|-----|---------------------------|-------------------|
| <a href="#">Miscellaneous</a> |     |                           |                   |
|                               |     | EG-Konf.                  |                   |
|                               |     |                           |                   |

| Marine / Shipping | other |  |                               |                              |                               |
|-------------------|-------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                   |       |  | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> |

| Дополнительная информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Информация об упаковке</p> <p><a href="#">Информация об упаковке</a></p> <p>Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)</p> <p><a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a></p> <p>Industry Mall (Online ordering system)</p> <p><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA6110-7KL31-0AA0">https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA6110-7KL31-0AA0</a></p> <p>Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)</p> <p><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA6110-7KL31-0AA0">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA6110-7KL31-0AA0</a></p> <p>Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)</p> <p><a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA6110-7KL31-0AA0">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA6110-7KL31-0AA0</a></p> <p>CAX-Online-Generator</p> <p><a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a></p> <p>Tender specifications</p> <p><a href="http://www.siemens.com/specifications">http://www.siemens.com/specifications</a></p> |

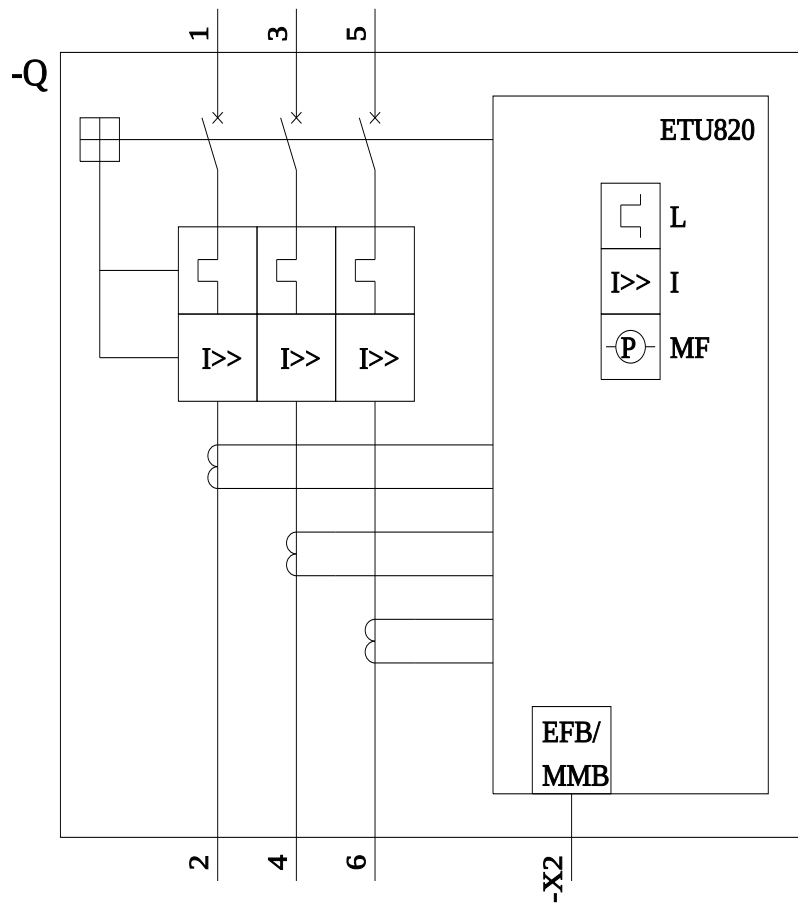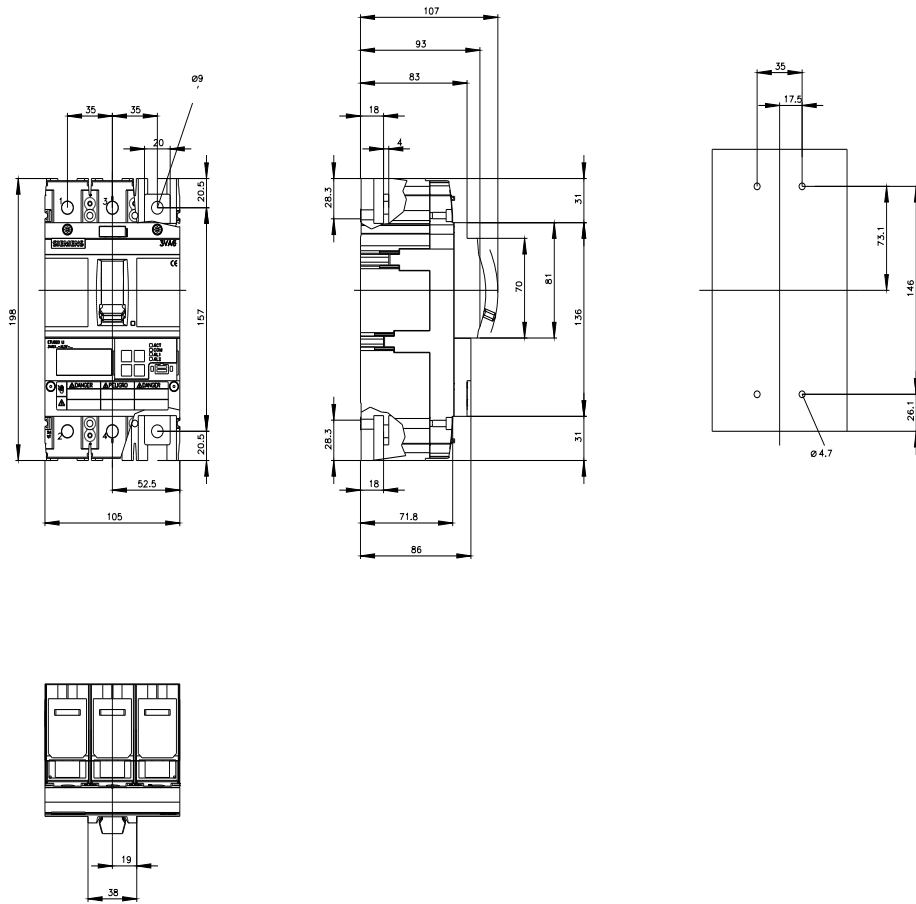



последнее изменение:

21.07.2022 [↗](#)

