



клемма для проводов круглого сечения большая, 4 шт.  
принадлежность для: 3VA1 100/160

| версия                                                                    |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                    | SENTRON                                    |
| наименование изделия                                                      | Принадлежности                             |
| исполнение изделия                                                        | соед. клемма для проводов круглого сечения |
| принадлежности                                                            | соед. клемма для проводов круглого сечения |
| Общие технические данные                                                  |                                            |
| обозначение / для соединительной клеммы                                   | TA2.1                                      |
| исполнение разъема питания / с соед. зажимом для вспомогательного провода | Нет                                        |
| Соединения согласно IEC                                                   |                                            |
| поперечное сечение подключаемого провода                                  |                                            |
| • для медного кабеля / многопроводной / мин.                              | 25 mm <sup>2</sup>                         |
| • для медного кабеля / многопроводной / макс.                             | 150 mm <sup>2</sup>                        |
| • для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.                         | 25 mm <sup>2</sup>                         |
| • для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.                        | 150 mm <sup>2</sup>                        |
| длина зачистки изоляции                                                   | 30,5 мм                                    |
| начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей     |                                            |
| • многопроводной                                                          | 25–150 mm <sup>2</sup> : 28,5 Нм           |
| • тонкожильный                                                            | 25–150 mm <sup>2</sup> : 28,5 Нм           |
| Соединения согласно UL                                                    |                                            |
| допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B     | 75 °C                                      |
| длина зачистки изоляции                                                   | 1,2"                                       |
| поперечное сечение подключаемого провода                                  |                                            |
| • для медного кабеля / многопроводной / мин.                              | 4 AWG                                      |
| • для медного кабеля / многопроводной / макс.                             | 300 x 1000 круг. мил                       |
| • для медного кабеля / тонкожильный / мин.                                | 4 AWG                                      |
| • для медного кабеля / тонкожильный / макс.                               | 300 x 1000 круг. мил                       |
| • для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / мин.     | 25                                         |
| • для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / макс.    | 95                                         |
| • для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.                         | 4 AWG                                      |
| • для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.                        | 300 x 1000 круг. мил                       |
| начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей     |                                            |
| • многопроводной                                                          | 4 AWG – 350 kcmil: 252 lb-in               |
| • тонкожильный                                                            | 4 AWG – 350 kcmil: 252 lb-in               |

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

#### [Информация об упаковке](#)

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9114-0JJ12>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9114-0JJ12>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9114-0JJ12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9114-0JJ12)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

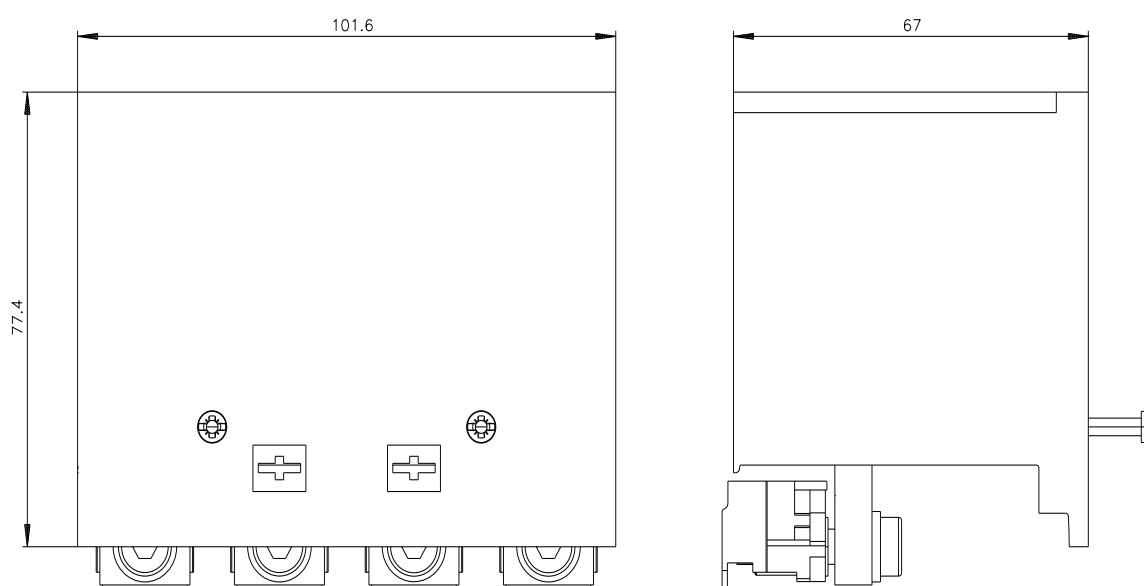

последнее изменение:

17.08.2022 

