

Внешний модуль индикации и управления для устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 Соединительный кабель, например 2,5 м (3UF7933-0BA00-0) не входит в комплект поставки. Необходимая версия встроенной программы 3RW44 >= *E05*. Реализовано в пускателях 3RW44 с даты поставки: май 2006



торговая марка изделия
 категория изделия
 наименование изделия
 исполнение изделия

SIRIUS
 Модули индикации и управления
 Внешний модуль индикации и управления для индикации и управления функциями УПП 3RW44 с помощью внешнего модуля индикации и управления со степенью защиты IP54 (например, на дверце электрошкафа)
 07/01/2006

Директива RoHS (дата)

Монтаж/ крепление/ размеры

высота 600 mm
 ширина 960 mm

Безопасность

степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529 IP20
 защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529 с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
 Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
 Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RW4900-0AC00>
 Онлайн-генератор Сак
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4900-0AC00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0AC00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4900-0AC00&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0AC00/char>

Характеристики: Высота установки

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW4900-0AC00&objecttype=14&gridview=view1>


Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

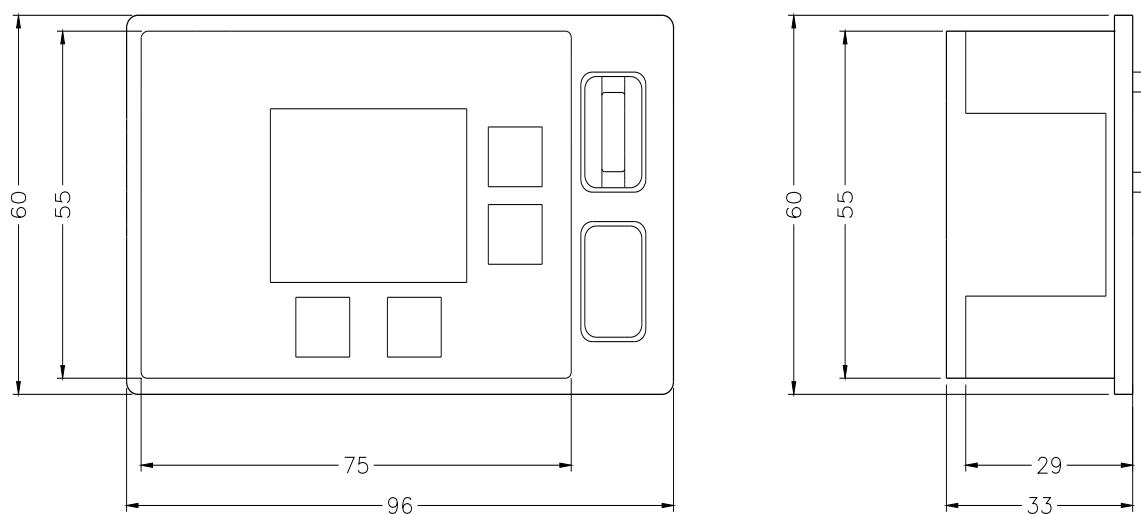

-K1

SIRIUS 3RW

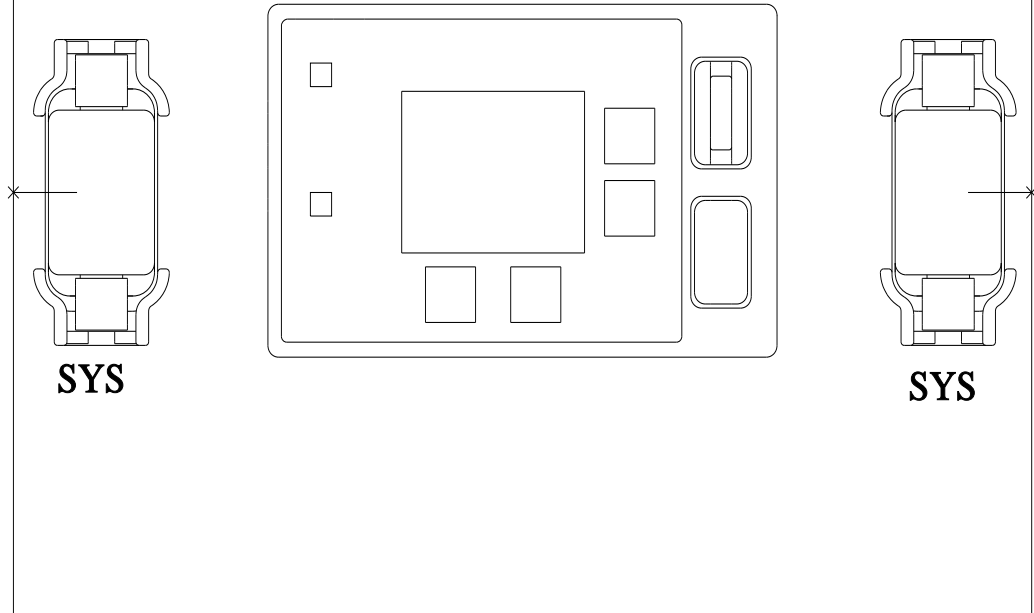

последнее изменение:

15.12.2020 

