



авт. выключатель 3VA5 UL типоразм. 125 класс коммутационной способности S 25 kA @ 277 В 1-пол., защита оборудования TM210, FTFM, I<sub>n</sub> = 60 А защита от перегрузки I<sub>r</sub> = 60 А, фикс. значение защита от коротких замыканий I<sub>i</sub> = 10 x I<sub>n</sub> без выводов

| версия                                                                                                                                               |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                                               | SENTRON                     |
| наименование изделия                                                                                                                                 | Компактный авт. выключатель |
| наименование изделия / согласно файлу UL                                                                                                             | SEAS                        |
| исполнение изделия                                                                                                                                   | Защита установки            |
| исполнение выключателя нагрузки / согласно UL 489 / автоматический выключатель для систем нагрева, кондиционирования воздуха и охлаждения (тип HACR) | Да                          |
| исполнение выключателя нагрузки / согласно UL 489 / автоматический выключатель типа high intensity discharge (HID)                                   | Нет                         |
| исполнение выключателя нагрузки / согласно UL 489 / автоматический выключатель типа switching duty (SWD)                                             | Нет                         |
| исполнение расцепителя макс. тока                                                                                                                    | TM210                       |
| функция защиты расцепителя макс. тока                                                                                                                | LI                          |
| число полюсов                                                                                                                                        | 1                           |
| Общие технические данные                                                                                                                             |                             |
| напряжение развязки / расчетное значение                                                                                                             | 500 V                       |
| рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение                                                                                        | 125 V                       |
| рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение                                                                                        | 415 V                       |
| мощность потерь [Вт] / макс.                                                                                                                         | 5,13 W                      |
| мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс                              | 5,13 W                      |
| механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный                                                                                          | 20 000                      |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В                                                                                            | 8 000                       |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В                                                                                                | 4 000                       |
| коммутационная износостойкость / при 480 В                                                                                                           | 8 000                       |
| коммутационная износостойкость / при 600 В                                                                                                           | 4 000                       |
| характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки                           | Нет                         |
| исполнение контроля замыканий на землю                                                                                                               | отсутств.                   |
| функция изделия                                                                                                                                      |                             |
| • функция связи                                                                                                                                      | Нет                         |
| • прочие измерительные функции                                                                                                                       | Нет                         |
| Масса нетто ME                                                                                                                                       | 0.383 kg                    |
| электричество                                                                                                                                        |                             |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| маркировка / согласно UL 489 / выключатель 100% номинала                                                                                       | Нет                                                                                                                                                                                                            |
| рабочий ток                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
| • при 40 °C                                                                                                                                    | 60 A                                                                                                                                                                                                           |
| • при 45 °C                                                                                                                                    | 59 A                                                                                                                                                                                                           |
| • при 50 °C                                                                                                                                    | 58 A                                                                                                                                                                                                           |
| • при 55 °C                                                                                                                                    | 57 A                                                                                                                                                                                                           |
| • при 60 °C                                                                                                                                    | 56 A                                                                                                                                                                                                           |
| • при 65 °C                                                                                                                                    | 55 A                                                                                                                                                                                                           |
| • при 70 °C                                                                                                                                    | 54 A                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Коммутационная способность IEC 60947</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
| класс коммутационной способности автоматического выключателя                                                                                   | S                                                                                                                                                                                                              |
| ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cu</sub> )                                                              |                                                                                                                                                                                                                |
| • при 240 V                                                                                                                                    | 25 kA                                                                                                                                                                                                          |
| • при 415 V                                                                                                                                    | 5 kA                                                                                                                                                                                                           |
| ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cs</sub> )                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |
| • при 240 V                                                                                                                                    | 25 kA                                                                                                                                                                                                          |
| • при 415 V                                                                                                                                    | 5 kA                                                                                                                                                                                                           |
| включающая способность при коротком замыкании (I <sub>cm</sub> )                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |
| • при 240 V                                                                                                                                    | 52,5 kA                                                                                                                                                                                                        |
| • при 415 V                                                                                                                                    | 7,5 kA                                                                                                                                                                                                         |
| исполнение защиты от коротких замыканий                                                                                                        | значения коммутационной способности для сетей постоянного тока указаны в техническом описании компактного авт. выключателя 3VA; соответствующая ссылка приведена в последнем разделе, см. "Сервис и поддержка" |
| <b>Коммутационная способность UL 489</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |
| отключающая способность по току                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
| • при 120 V                                                                                                                                    | 65 kA                                                                                                                                                                                                          |
| • при 277 V                                                                                                                                    | 25 kA                                                                                                                                                                                                          |
| • при 347 V                                                                                                                                    | 14 kA                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Настраиваемые параметры</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (I <sub>r</sub> ) / расцепителя типа L / при характеристике I <sub>2t</sub>                       |                                                                                                                                                                                                                |
| • мин.                                                                                                                                         | 60 A                                                                                                                                                                                                           |
| • макс.                                                                                                                                        | 60 A                                                                                                                                                                                                           |
| регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (t <sub>r</sub> ) / при расцеплении типа L / при характеристике I <sub>2t</sub> |                                                                                                                                                                                                                |
| • мин.                                                                                                                                         | 1 s                                                                                                                                                                                                            |
| • макс.                                                                                                                                        | 1 s                                                                                                                                                                                                            |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (I <sub>i</sub> ) / при расцеплении типа I                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
| • мин.                                                                                                                                         | 600 A                                                                                                                                                                                                          |
| • макс.                                                                                                                                        | 600 A                                                                                                                                                                                                          |
| регулируемое абсолютное значение ном. тока (I <sub>N</sub> ) / при расцеплении типа N                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
| • мин.                                                                                                                                         | 0 A                                                                                                                                                                                                            |
| • макс.                                                                                                                                        | 0 A                                                                                                                                                                                                            |
| регулируемый порог срабатывания по току / токозависимого расцепителя перегрузки                                                                | 42 ... 60 A                                                                                                                                                                                                    |
| функция изделия / защита от замыканий на землю                                                                                                 | Нет                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Механическая конструкция</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
| компонент изделия                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |
| • расцепитель мин. напряжения                                                                                                                  | Нет                                                                                                                                                                                                            |
| • расцепитель напряжения                                                                                                                       | Нет                                                                                                                                                                                                            |
| • сигнализатор срабатывания                                                                                                                    | Нет                                                                                                                                                                                                            |
| высота \[дюймов]                                                                                                                               | 5,51 in                                                                                                                                                                                                        |
| высота                                                                                                                                         | 140 mm                                                                                                                                                                                                         |
| ширина \[дюймов]                                                                                                                               | 1 in                                                                                                                                                                                                           |
| ширина                                                                                                                                         | 25,4 mm                                                                                                                                                                                                        |
| глубина \[дюймов]                                                                                                                              | 3,01 in                                                                                                                                                                                                        |
| глубина                                                                                                                                        | 76,5 mm                                                                                                                                                                                                        |

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>связи</b>                                                  |                   |
| расположение разъема питания / для главной цепи               | Без подсоединения |
| исполнение разъема питания / для главной цепи                 | без               |
| <b>Вспомогательный контур</b>                                 |                   |
| число переключающих контактов / для вспомогательных контактов | 0                 |
| <b>Аксессуары</b>                                             |                   |
| дополнение изделия / опциональный / электропривод             | Нет               |
| <b>условия окружающей среды</b>                               |                   |
| степень защиты IP / с лицевой стороны                         | IP40              |
| окружающая температура                                        |                   |
| • при эксплуатации / мин.                                     | -25 °C            |
| • при эксплуатации / макс.                                    | 70 °C             |
| • при хранении / мин.                                         | -40 °C            |
| • при хранении / макс.                                        | 80 °C             |
| <b>Сертификаты</b>                                            |                   |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009          | Q                 |
| <b>General Product Approval</b>                               |                   |



[Confirmation](#)






|                                 |            |                                  |                                          |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>General Product Approval</b> | <b>EMC</b> | <b>Declaration of Conformity</b> | <b>Test Certificates</b>                 |
| <a href="#">Miscellaneous</a>   |            |                                  |                                          |
|                                 |            | EG-Konf.                         |                                          |
|                                 |            |                                  | <a href="#">Special Test Certificate</a> |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Test Certificates</b>      | <b>Marine / Shipping</b> |
| <a href="#">Miscellaneous</a> |                          |
|                               |                          |
|                               |                          |
|                               |                          |
|                               |                          |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>other</b>                  |
| <a href="#">Miscellaneous</a> |
| <a href="#">Confirmation</a>  |
| <a href="#">Miscellaneous</a> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дополнительная информация</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Информация об упаковке</b></p> <p><a href="#">Информация об упаковке</a></p> <p><b>Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)</b></p> <p><a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a></p> <p><b>Industry Mall (Online ordering system)</b></p> <p><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA5160-4ED11-0AA0">https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA5160-4ED11-0AA0</a></p> <p><b>Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)</b></p> <p><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA5160-4ED11-0AA0">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA5160-4ED11-0AA0</a></p> <p><b>Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)</b></p> <p><a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA5160-4ED11-0AA0">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA5160-4ED11-0AA0</a></p> <p><b>CAX-Online-Generator</b></p> <p><a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a></p> |

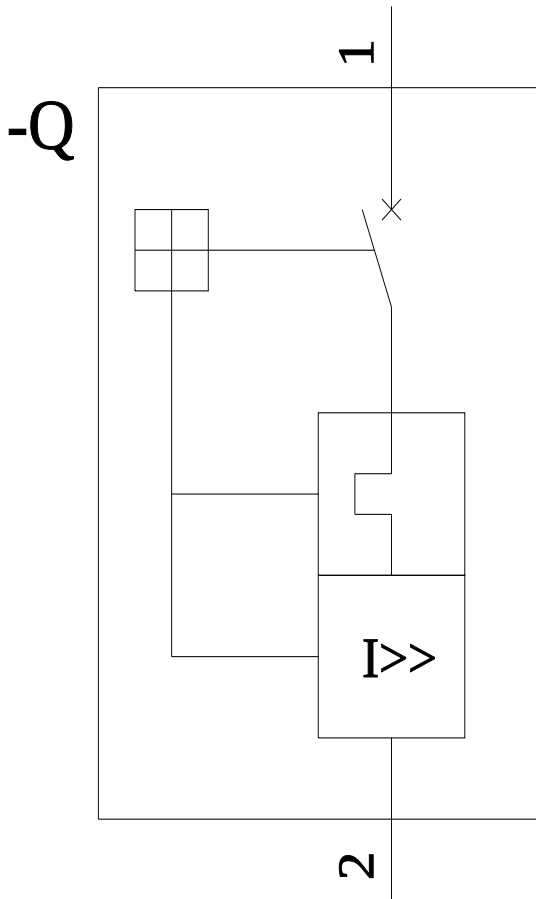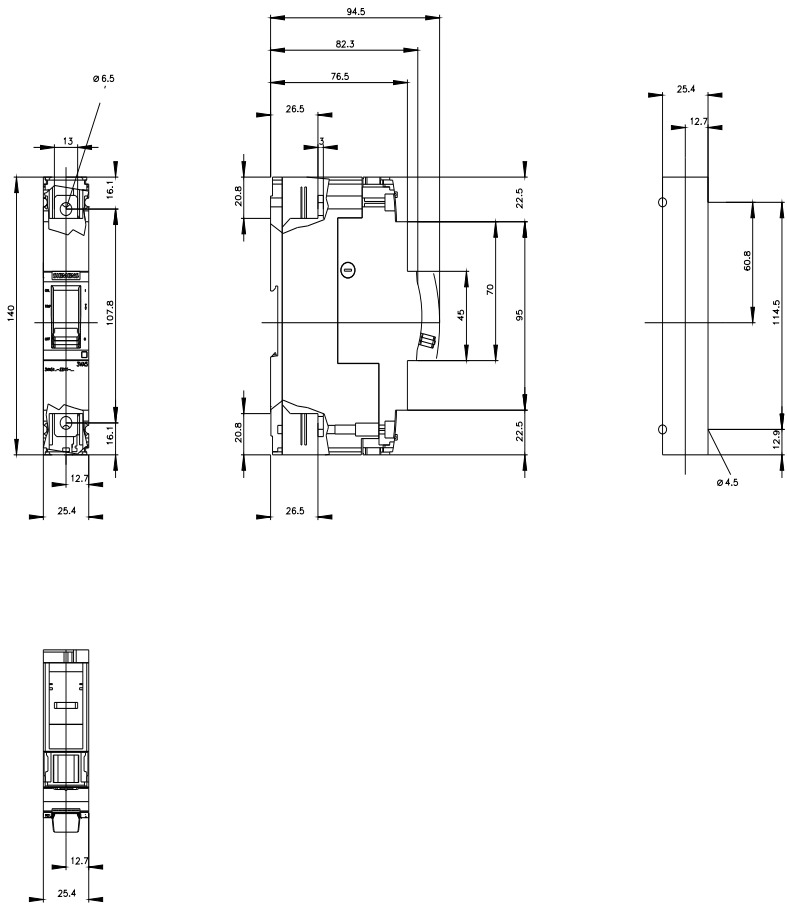

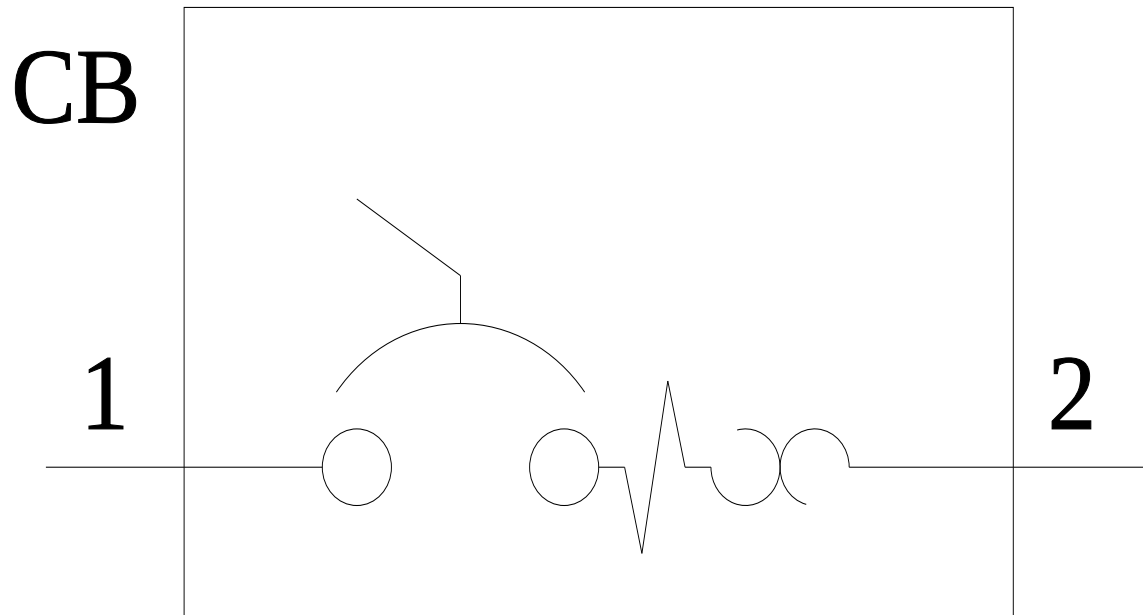

последнее изменение:

17.08.2022 

