

Номер артикула : 6SL3210-5BE24-0UV0



Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :  
 № заказа Siemens :  
 № предложения :  
 Примечание :

№ позиции :  
 Ком. № :  
 Проект :

### Номинальные параметры

#### Вход

Число фаз	3 Переменный ток
Сетевое напряжение	380 ... 480 В -15 % +10 %
Частота сети	47 ... 63 Гц

#### Выход

Число фаз	3 Переменный ток	
<b>Номинальное напряжение</b>	<b>400В IEC</b>	<b>480В NEC <sup>1)</sup></b>
Номинальная мощность (LO)	4,00 кВт	5,00 л.с.
Номинальная мощность (НО)	4,00 кВт	5,00 л.с.
Номинальный ток (LO)	8,80 А	8,20 А
Номинальный ток (НО)	8,80 А	8,20 А
Номинальный ток (IN)	8,80 А	
Частота импульсов	4,00 кГц	
Выходная частота	0 ... 550 Гц	

#### Допустимая перегрузка

Низкая перегрузка (LO)
110 % номинального выходного тока в течение 60 с, время цикла 300 с
Высокая перегрузка (НО)
150 % номинального выходного тока в течение 60 с, время цикла 300 с

### Общие технические характеристики

Коэффициент мощности λ	0,72
Угол сдвига cos φ	0,95
КПД η	0,98
Класс фильтра (встроенного)	Нефильтрованный

### Коммуникация

Коммуникация	USS, Modbus RTU
--------------	-----------------

### Входы / выходы

#### Стандартные цифровые входы

Количество	4
------------	---

#### Цифровые выходы

Количество в качестве переключающего контакта реле	1
Количество в качестве транзистора	1

#### Аналоговые входы

Количество	2 (Используется в качестве дополнительного цифрового входа)
------------	---

#### Аналоговые выходы

Количество	1
------------	---

### Условия окружающей среды

Охлаждение	внешний вентилятор
Высота места установки	1 000 м (3 280,84 ft)

#### Температура окружающей среды

Рабочий режим <sup>2)</sup>	-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Подшипники	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

#### Относительная влажность воздуха

Рабочий режим, макс.	95 %
----------------------	------

### Соединения

#### Длина кабеля двигателя, макс.

Экранированный	25 м (82,02 ft)
Без экранирования	50 м (164,04 ft)

### Механические данные

Монтажная позиция	Сквозной монтаж/настенный монтаж/монтаж без зазора
Степень защиты	IP20 / UL открытый тип
Типоразмер	FSB
Масса нетто	1,60 кг (3,53 фунта)

#### Размеры

Ширина	140,0 мм (5,51 дюйма)
Высота	160,0 мм (6,30 дюйма)
Глубина	164,5 мм (6,48 дюйма)

### Стандарты/нормы


Соответствие стандартам	CE, cULus, C-Tick (RCM), KC
Маркировка "CE"	EN 61800-5-1 /EN 60204-1 и EN 61800-3

## Технический паспорт для SINAMICS V20

Номер артикула : 6SL3210-5BE24-0UV0

### Потери преобразователя согласно IEC61800-9-2\*

Класс эффективности	IE2
Сравнение с эталонным преобразователем (90% / 100%)	32,9 %

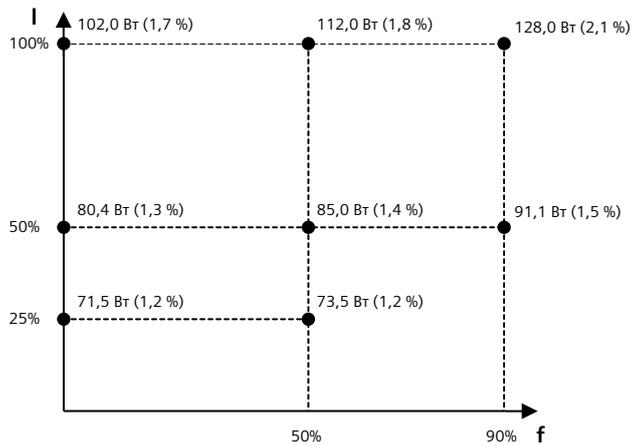

Значения в процентах указывают потери относительно номинальной кажущейся мощности преобразователя.

На диаграмме показаны потери для точек (согласно стандарту IEC61800-9-2) относительного моментаобразующего тока (I) выше относительной частоты статора двигателя (f). Значения действительны для базового исполнения преобразователя без опций/компонентов.

\* расчетные значения

<sup>1)</sup> Выходной ток и заданная мощность действительны для диапазон напряжений от 440 В до 480 В

<sup>2)</sup> Начиная с 40 °C учитывать ухудшение характеристик