



Держатель шильдика, 22 мм, для двойной кнопки, плоск., цвет: черный, для шильдика 12,5 x 27 мм

торговая марка изделия	SIRIUS ACT
наименование изделия	Держатель таблички
исполнение изделия	для таблички для надписей для двухкнопочного выключателя 12,5 x 27 мм
наименование типа изделия	3SU1

### Общие технические данные

степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
степень защиты NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
ударопрочность для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
вибропрочность для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
Директива RoHS (дата)	10/01/2014

### Условия окружающей среды

окружающая температура	70 ... -25 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>при эксплуатации</li> <li>при хранении и транспортировке</li> </ul>	80 ... -40 °C

### Монтаж/ крепление/ размеры

высота	73,6 mm
ширина	29,8 mm

### Принадлежности

материал принадлежностей	Пластмасса
форма держателя таблички	угловой снизу
цвет держателя таблички	черный
вид креплений таблички	клеить

### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)




Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

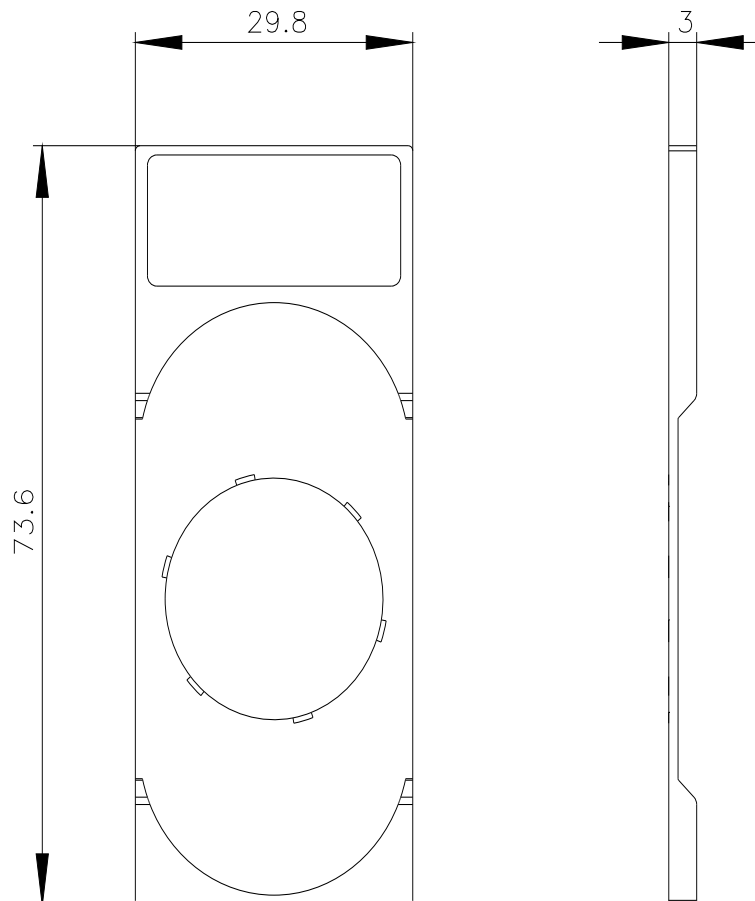

[Confirmation](#)[Environmental Con-  
firmations](#)**Дополнительная информация****Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AK10-0AA0>**Онлайн-генератор Cax**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0AK10-0AA0>**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0AK10-0AA0>**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AK10-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AK10-0AA0&lang=en)

последнее изменение:

29.03.2022