



Переходная колодка профилированного провода AS-интерфейса (метод прорезания изоляции), кабельный ввод M20

торговая марка изделия	SIRIUS ACT
наименование изделия	Адаптер
исполнение изделия	Профильный провод для ASI (метод протыкания) для кабельного ввода M20
наименование типа изделия	3SU1
Общие технические данные	
степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Директива RoHS (дата)	10/01/2014
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +70 °C
• при хранении и транспортировке	-40 ... +80 °C
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажная высота	9,5 mm
монтажная глубина	20,3 mm
Принадлежности	
материал принадлежностей	Пластмасса
цвет принадлежностей	черный
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	
Declaration of Conformity	



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0HX10-0AA0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0HX10-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0HX10-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0HX10-0AA0&lang=en

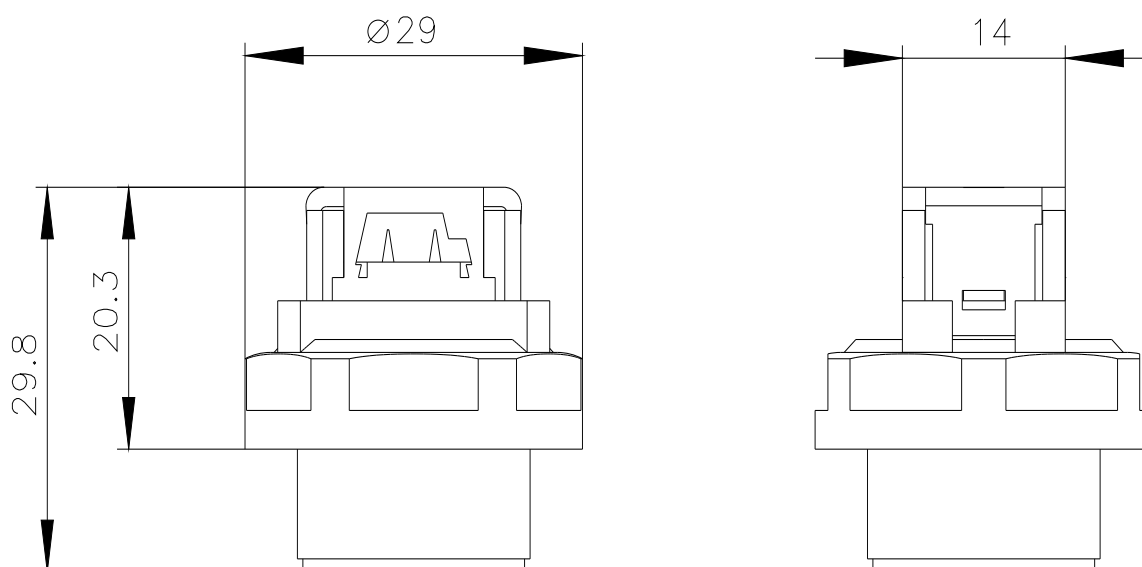

последнее изменение:

30.03.2022 