



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты, NH000, In: 50 A, gR, Un AC: 690 В, Un DC: 440 В, фронт. индикат.

| версия                                                                                       |  |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                       |  | SETRON                                        |
| наименование изделия                                                                         |  | SITOR плавкая вставка                         |
| исполнение изделия                                                                           |  | С ножевыми контактами                         |
| исполнение индикатора рабочего состояния                                                     |  | Лобовой индикатор рабочего состояния          |
| исполнение плавкой вставки предохранителя                                                    |  | SITOR, исполнение NH                          |
| Общие технические данные                                                                     |  |                                               |
| типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1                                      |  | NH000                                         |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя                                                |  | gR                                            |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                           |  | AC/DC                                         |
| напряжение питания                                                                           |  |                                               |
| напряжение питания                                                                           |  |                                               |
| • при переменном токе расчетное значение                                                     |  | 690 V                                         |
| • при постоянном токе                                                                        |  | 440 V                                         |
| Коммутационная способность                                                                   |  |                                               |
| коммутационная способность по току                                                           |  |                                               |
| • при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение                                |  | 50 kA                                         |
| • согласно МЭК 60947-2 расчетное значение                                                    |  | 100 kA                                        |
| рассеивание                                                                                  |  |                                               |
| мощность потерь \[Вт]                                                                        |  | 14,5 W                                        |
| мощность потерь \[Вт]                                                                        |  |                                               |
| • при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс |  | 14,5 W                                        |
| • макс.                                                                                      |  | 14,5 W                                        |
| Механическая конструкция                                                                     |  |                                               |
| монтажное положение                                                                          |  | произвольно, предпочтительно вертикально      |
| масса нетто                                                                                  |  | 137 g                                         |
| условия окружающей среды                                                                     |  |                                               |
| окружающая температура при эксплуатации                                                      |  |                                               |
| • мин.                                                                                       |  | -20 °C                                        |
| • макс.                                                                                      |  | 50 °C                                         |
| экологическая категория                                                                      |  | от -20 до +50 при относительной влажности 95% |
| General Product Approval                                                                     |  | Declaration of Conformity                     |
|                                                                                              |  | other                                         |




Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

- Информация об упаковке
- [Информация об упаковке](#)
- Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
- <http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (Online ordering system)
- <https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE8817-0MK>
- Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
- <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE8817-0MK>
- Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
- [http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE8817-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8817-0MK)
- CAX-Online-Generator
- <http://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications
- <http://www.siemens.com/specifications>

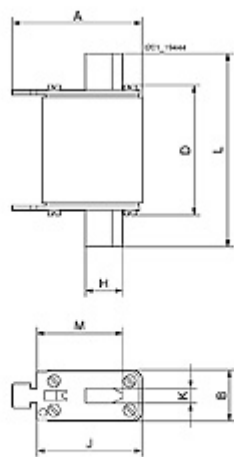

| Typ         | Maße |    |      |    |    |   |    |      |
|-------------|------|----|------|----|----|---|----|------|
|             | A    | B  | D    | H  | J  | K | M  | L    |
| 3NE88...0MK | 53   | 21 | 51,5 | 15 | 43 | 6 | 35 | 78,5 |
| 3NE82...0MK | 62,5 | 44 | 70,5 | 20 | 53 | 6 | 40 | 135  |
| 3NE83...0MK | 68   | 50 | 70,5 | 25 | 61 | 6 | 48 | 150  |



