



клемма для проводов круглого сечения 2 кабеля 3 шт. принадлежность для: 3VA6 150/250

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	соед. клемма для проводов круглого сечения
принадлежности	соед. клемма для проводов круглого сечения
Общие технические данные	
обозначение / для соединительной клеммы	TA2.3
исполнение разъема питания / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Нет
Соединения согласно IEC	
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> • для медного кабеля / многопроводной / мин. 	25 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • для медного кабеля / многопроводной / макс. 	150 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин. 	25 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс. 	150 mm ²
длина зачистки изоляции	26/51 мм
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
<ul style="list-style-type: none"> • многопроводной 	25–150 mm ² : 31,1 Нм
<ul style="list-style-type: none"> • тонкожильный 	25–150 mm ² : 31,1 Нм
Соединения согласно UL	
допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B	75 °C
длина зачистки изоляции	1,0/2,0"
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> • для медного кабеля / многопроводной / мин. 	4 AWG
<ul style="list-style-type: none"> • для медного кабеля / многопроводной / макс. 	300 x 1000 круг. мил
<ul style="list-style-type: none"> • для медного кабеля / тонкожильный / мин. 	4 AWG
<ul style="list-style-type: none"> • для медного кабеля / тонкожильный / макс. 	300 x 1000 круг. мил
<ul style="list-style-type: none"> • для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин. 	4 AWG
<ul style="list-style-type: none"> • для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс. 	300 x 1000 круг. мил
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
<ul style="list-style-type: none"> • многопроводной 	4 AWG – 300 kcmil: 275 lb-in
<ul style="list-style-type: none"> • тонкожильный 	4 AWG – 300 kcmil: 275 lb-in
Дополнительная информация	
Информация об упаковке Информация об упаковке Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)	

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9243-0JJ22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9243-0JJ22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9243-0JJ22

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

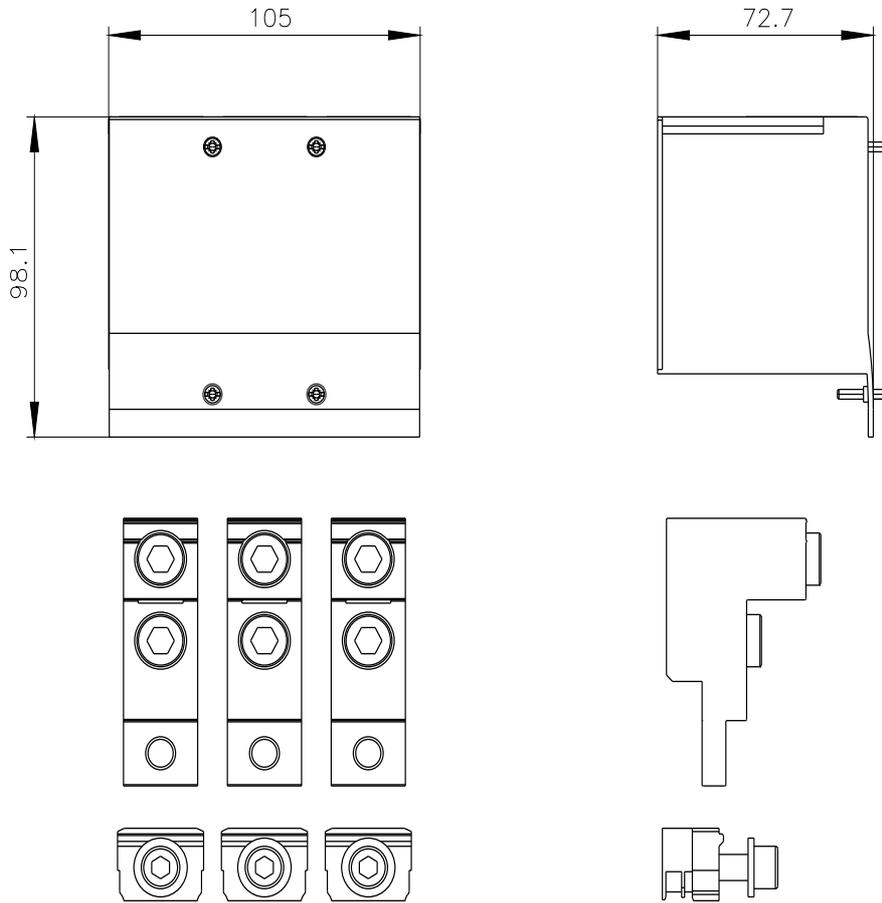

последнее изменение:

19.08.2022 

