

3-фазные сборные шины Расстояние между участками 55 мм для 5 выключателей + принадлежности Подключения в форме вилки



Общие технические данные

типоразмер автоматического выключателя пригодность к использованию степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529 защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529		S00, S0 силовой выключатель 3RV2 IP20 с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди
---	--	---

Монтаж/ крепление/ размеры

рабочий ток расчетное значение число полюсов для главной цепи исполнение разъема питания для главной цепи	A	63 3 винтовой зажим
---	---	---------------------------

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[Confirmation](#)



Test Certificates Marine / Shipping

Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate				
--	--	--	--	--	--

Marine / Shipping other Environment

			Confirmation		Environmental Conformations
--	--	--	------------------------------	--	---

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
 Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV1915-2DB>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1915-2DB>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1915-2DB>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1915-2DB&lang=en

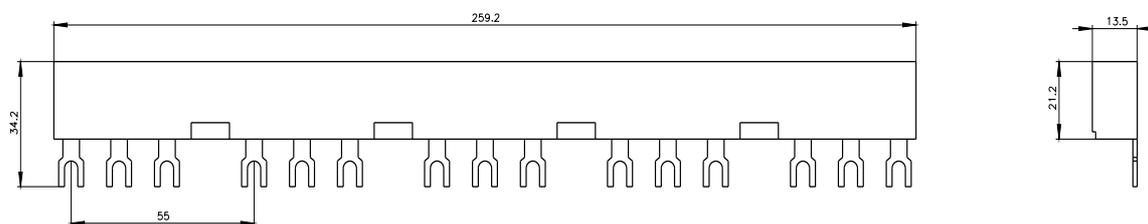

последнее изменение:

09.02.2022 