



Рисунок аналогичен

Нажимная кнопка с сигнализацией, 16 мм, кругл., пластмасса, цвет: зеленый, кнопка, плоск.

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	Кнопка с подсветкой
исполнение изделия	Отдельное устройство круглое
наименование типа изделия	3SB2
Корпус	
число блоков управления	1
Орган управления	
конструкция исполнительного механизма	Кнопочный выключатель с подсветкой
принцип действия исполнительного механизма	с нажатием
дополнение изделия опциональный источник света	Да
цвет исполнительного механизма	зеленый
материал исполнительного механизма	пластмасса
форма исполнительного механизма	плоская кнопка
наружный диаметр исполнительного механизма	19 mm
вид разблокирования	без
число коммутационных положений	2
Переднее кольцо	
компонент изделия лицевое кольцо	Да
исполнение лицевого кольца	стандартный
материал лицевого кольца	пластмасса
цвет лицевого кольца	черный
Фиксатор	
материал держателя	Пластмасса
Общие технические данные	
функция изделия	
• функция аварийного отключения	Нет
• функция аварийного останова	Нет
степень защиты IP	IP65
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
частота коммутации макс.	1 000 1/h
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	3 000 000
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	S
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
Подсоединения/ клеммы	
начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе	0,4 N·m
Условия окружающей среды	
окружающая температура	

- при эксплуатации
- при хранении

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721

3K6

Монтаж/ крепление/ размеры

вид креплений	крепление лицевой панели
форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	16 mm
монтажная высота	8 mm
монтажная ширина	19 mm
монтажная глубина	50 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



[Special Test Certificate](#)

Test Certificates

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB2001-0AE01>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2001-0AE01>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2001-0AE01>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2001-0AE01&lang=en

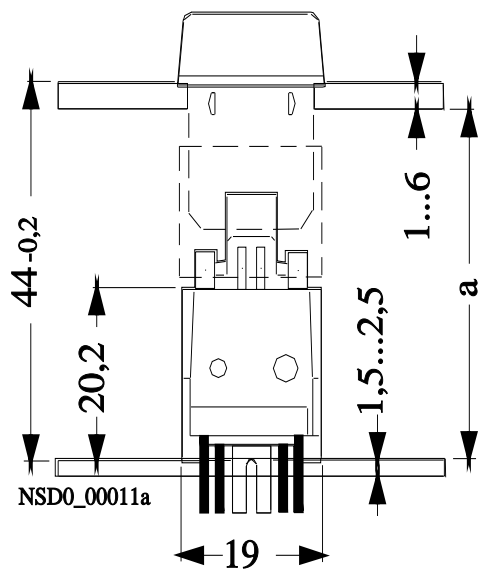

Length **a** of spacing bolts:
 $a = 44 - 0.2$ minus front plate thickness.

When using name plates, the
length **a** is reduced by 0.8 mm.

последнее изменение:

26.01.2022 