




Катушка электромагнита для контакторов S3, 175–280 В AC/DC, с варистором

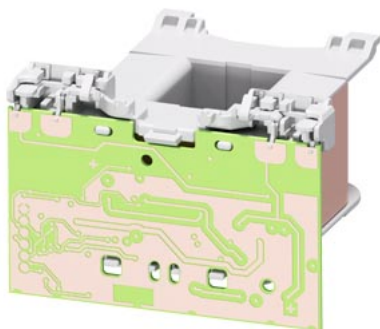

### Общие технические данные

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	Катушка электромагнита
<b>цепь управления</b>	
тип напряжения оперативного напряжения питания	AC/DC
частота оперативного напряжения питания	
• 1 расчетное значение	50 Hz
• 2 расчетное значение	60 Hz
оперативное напряжение питания	
• 2 при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	280 V
— при 60 Гц расчетное значение	280 V
оперативное напряжение питания	
• 2 при постоянном токе расчетное значение	280 V
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки при переменном токе	
• при 50 Гц	0,8 ... 1,1
• при 60 Гц	0,8 ... 1,1

### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
<a href="#">Confirmation</a>			
			

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2944-5NP31>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2944-5NP31>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2944-5NP31>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2944-5NP31&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2944-5NP31&lang=en)

последнее изменение:

21.12.2020 