



вставка предохранителя NH, NH000, In: 80 A, gG, Un AC: 500 В, Un DC: 250 В, фронт. индикат., токопроводящие монт. выступы

версия

торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя
исполнение изделия	С ножевыми контактами
исполнение индикатора рабочего состояния	Лобовой индикатор рабочего состояния
исполнение коммутационного контакта	нержавеющий, посеребренный
исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка NH

Общие технические данные

типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH000
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
вид монтажа	токопроводящие монт. выступы
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
напряжение питания	
• при переменном токе расчетное значение	500 В
• при постоянном токе	250 В

класс защиты

степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
-------------------	---------------------------------

Коммутационная способность

коммутационная способность по току	
• при постоянном токе согласно МЭК 60947-2	25 kA
расчетное значение	
• согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	120 kA

рассеивание

мощность потерь [Вт]	5,8 W
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	5,8 W

Механическая конструкция

ширина корпуса	21 mm
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто	130 g

условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-5 °C
• макс.	40 °C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%
экологическая категория при хранении	атм. влажность 90% при 20°C

Сертификаты

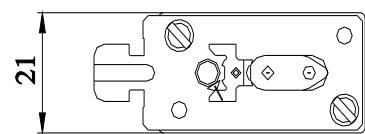
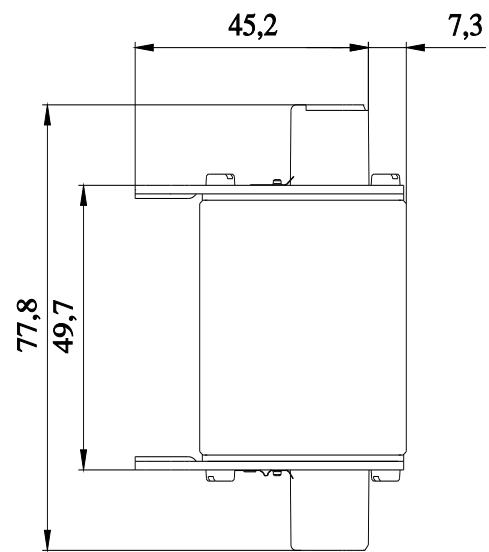
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	FC
--	----


[Confirmation](#)

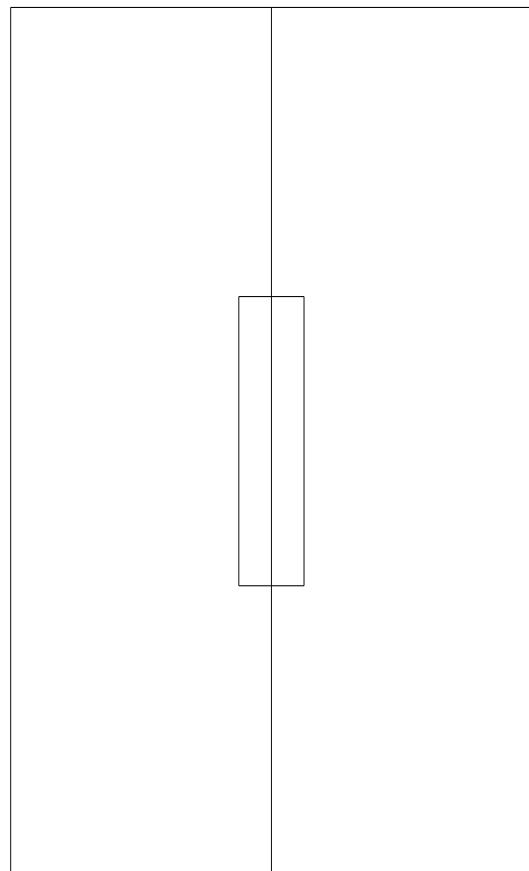

EG-Konf.

[Test Certificates](#)
[Marine / Shipping](#)
[other](#)
[Type Test Certificates/Test Report](#)
[Miscellaneous](#)
[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)
[Miscellaneous](#)
[other](#)
[Environment](#)
[Miscellaneous](#)
[Environmental Confirmations](#)
[Дополнительная информация](#)
[Информация об упаковке](#)
[Информация об упаковке](#)
[Information- and Downloadcenter \(Catalogs, Brochures,...\)](#)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
[Industry Mall \(Online ordering system\)](#)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NA3824>
[Service&Support \(Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...\)](#)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NA3824>
[Image database \(product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...\)](#)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3824
[CAx-Online-Generator](#)
<http://www.siemens.com/cax>
[Tender specifications](#)
<http://www.siemens.com/specifications>



-F



FU

