

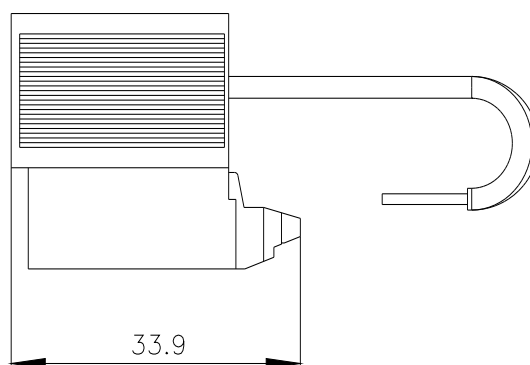


Ограничитель перенапряжения (RC-элемент) для 3RT1 S6, S10, S12 с подключением на пружинных клеммах (привод) 24–48 В AC, 24–70 В DC

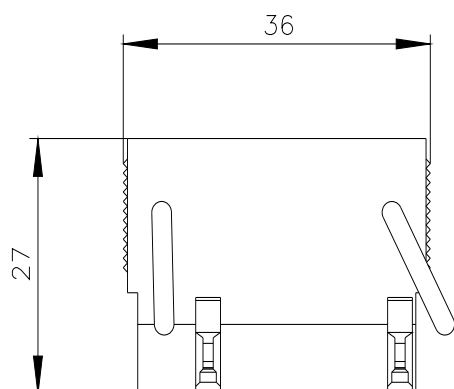

Общие технические данные					
торговая марка изделия		SIRIUS			
наименование изделия		ограничитель перенапряжения			
исполнение ограничителя перенапряжений		RC-звено			
окружающая температура					
• при хранении	°C	-40 ... +80			
• при эксплуатации	°C	-25 ... +60			
Цепь тока управления/ управление					
тип напряжения оперативного напряжения питания		AC/DC			
частота оперативного напряжения питания					
• 1 расчетное значение	Hz	50			
• 2 расчетное значение	Hz	60			
оперативное напряжение питания 1					
• при постоянном токе	V	24 ... 70			
• при переменном токе					
— при 50 Гц	V	24 ... 48			
— при 60 Гц	V	48 ... 24			
Сертификаты/ допуски к эксплуатации					
сертификат соответствия		CE / UL / CSA			
General Product Approval		EMC			
		Declaration of Conformity			
	Confirmation				
Declaration of Conformity		Test Certificates			
		Marine / Shipping			
	Special Test Certificate				
other		Railway	Environment		
Confirmation	Miscellaneous	Special Test Certificate	Environmental Con-		

Дополнительная информация**Информация об упаковке****Информация об упаковке****Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT1956-1CB02>**Онлайн-генератор Cax**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1956-1CB02>**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1956-1CB02>**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1956-1CB02&lang=en

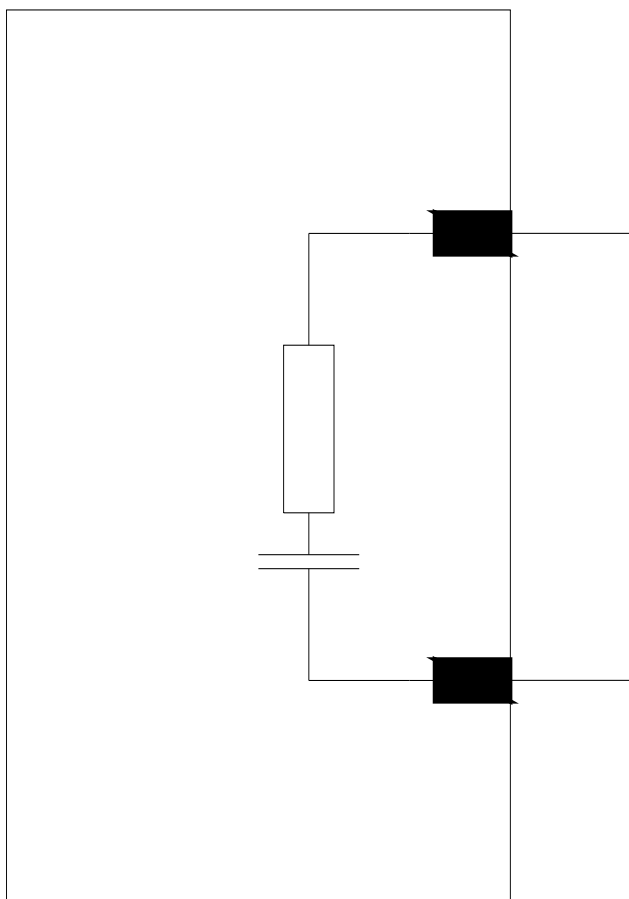

последнее изменение:

22.10.2022 