


Style, frame 2-fold, 153x 82 mm malt gold



версия	
исполнение лицевой рамки	исполнение заподлицо
	Нет
Общие технические данные	
обработка поверхности	лакированный
материал	термопласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к интеграции	
<ul style="list-style-type: none"> • монтаж заподлицо • канал для установки электроприборов • подпольная соединительная коробка • скрытый монтаж 	<p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Да</p>
появление	
внешний вид	матовый
цветовой код RAL	1036
Подробнее	
компонент изделия	
<ul style="list-style-type: none"> • поле для надписей • откидная крышка 	<p>Нет</p> <p>Нет</p>
характеристика изделия	
<ul style="list-style-type: none"> • безгалогенный • прозрачный 	<p>Да</p> <p>Нет</p>
число	
число блоков	2
Механическая конструкция	
высота	82 mm
ширина	153 mm
глубина	11 mm
вид креплений	Прочее
монтажное положение	горизонтально и вертикально
материал лицевой рамки	Пластмасса
General Product Approval	other

[Confirmation](#)

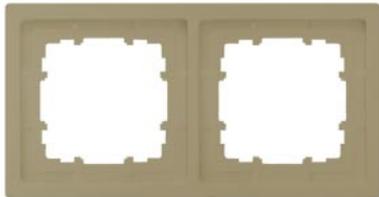

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1322-0MG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1322-0MG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1322-0MG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



