




вставка предохранителя NH, NH000, In: 4 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, комб. индикат., изолированные монт. выступы

| версия                                                         |                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                         | SETRON                                                 |
| наименование изделия                                           | Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя |
| исполнение изделия                                             | С ножевыми контактами                                  |
| исполнение индикатора рабочего состояния                       | Комбинированный индикатор рабочего состояния           |
| исполнение коммутационного контакта                            | нержавеющий, посеребренный                             |
| исполнение плавкой вставки предохранителя                      | Предохранительная вставка NH                           |
| Общие технические данные                                       |                                                        |
| типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1        | NH000                                                  |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя                  | gG                                                     |
| вид монтажа                                                    | изолированные монт. выступы                            |
| тип напряжения рабочего напряжения                             | AC/DC                                                  |
| напряжение питания                                             |                                                        |
| • при переменном токе расчетное значение                       | 690 V                                                  |
| • при постоянном токе                                          | 250 V                                                  |
| класс защиты                                                   |                                                        |
| степень защиты IP                                              | IP20, с подключенными проводами                        |
| Коммутационная способность                                     |                                                        |
| коммутационная способность по току                             |                                                        |
| • при постоянном токе согласно МЭК 60947-2                     | 25 kA                                                  |
| расчетное значение                                             |                                                        |
| • согласно МЭК 60947-2 расчетное значение                      | 120 kA                                                 |
| рассеивание                                                    |                                                        |
| мощность потерь \[Вт]                                          | 0,95 W                                                 |
| мощность потерь \[Вт] при расчетном значении тока              | 0,95 W                                                 |
| при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс |                                                        |
| Механическая конструкция                                       |                                                        |
| ширина корпуса                                                 | 21 mm                                                  |
| монтажное положение                                            | произвольно, предпочтительно вертикально               |
| масса нетто                                                    | 132 g                                                  |
| условия окружающей среды                                       |                                                        |
| окружающая температура при эксплуатации                        |                                                        |
| • мин.                                                         | -5 °C                                                  |
| • макс.                                                        | 40 °C                                                  |
| экологическая категория                                        | от -20 до +50 при относительной влажности 95%          |
| экологическая категория при хранении                           | атм. влажность 90% при 20°C                            |
| Сертификаты                                                    |                                                        |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009             | FC                                                     |


| General Product Approval      |  | Declaration of Conformity                                                                                                                                                                                                                             |                               | Test Certificates                                  |                                             |
|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <a href="#">Confirmation</a>  |  |    |                               | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> | <a href="#">Special Test Certificate</a>    |
| Test Certificates             |  | Marine / Shipping                                                                                                                                                                                                                                     | other                         | Environment                                        |                                             |
| <a href="#">Miscellaneous</a> |  |                                                                                                                                                                      | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a>                       | <a href="#">Miscellaneous</a>               |
|                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | <a href="#">Miscellaneous</a>                      | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

### Дополнительная информация

Информация об упаковке  
[Информация об упаковке](#)  
 Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
 Industry Mall (Online ordering system)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NA6804-6>  
 Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NA6804-6>  
 Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA6804-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6804-6)  
 CAx-Online-Generator  
<http://www.siemens.com/cax>  
 Tender specifications  
<http://www.siemens.com/specifications>

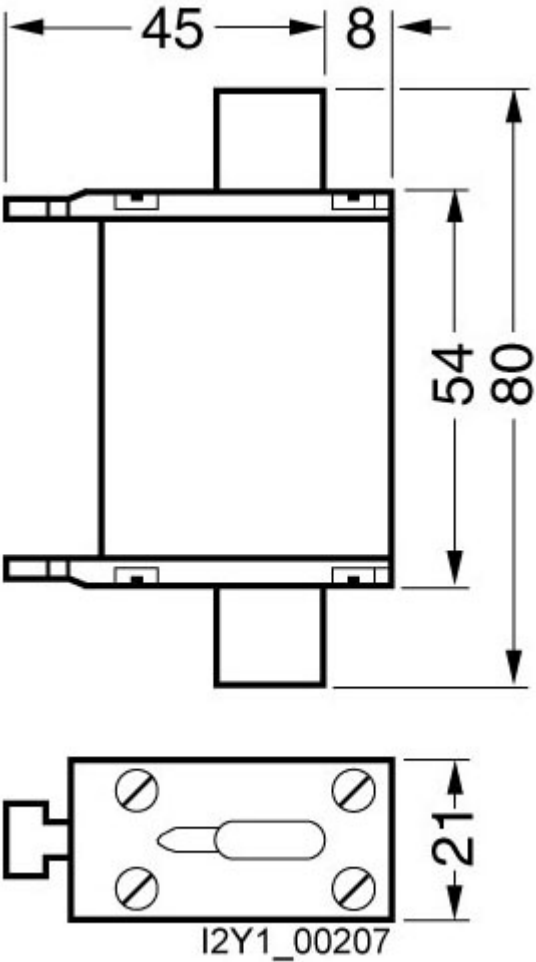

**-F**

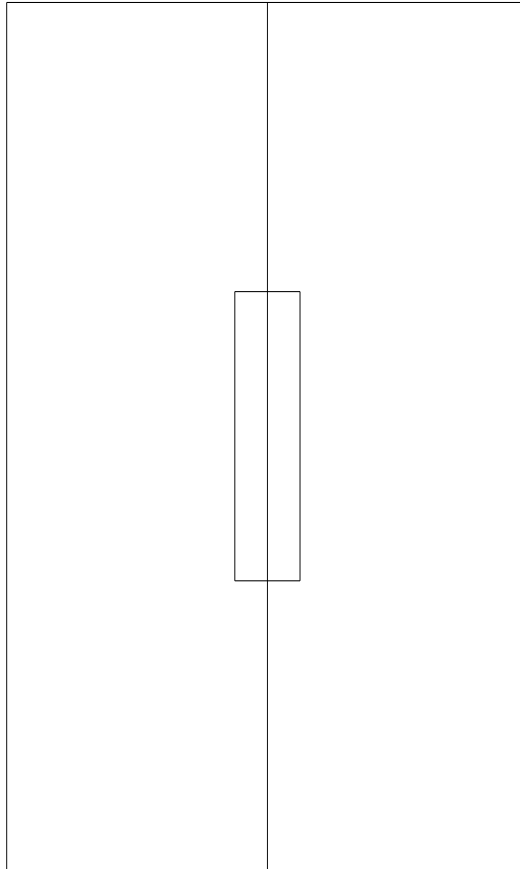

**FU**

