



Рисунок аналогичен

Нажимная кнопка с сигнализацией, 16 мм, кругл., пластмасса, цвет: красный, кнопка, плоск.

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	Кнопка с подсветкой
исполнение изделия	Отдельное устройство круглое
наименование типа изделия	3SB2

Корпус

число блоков управления	1
-------------------------	---

Орган управления

конструкция исполнительного механизма	Кнопочный выключатель с подсветкой
принцип действия исполнительного механизма	с нажатием
дополнение изделия опциональный источник света	Да
цвет исполнительного механизма	красный
материал исполнительного механизма	пластмасса
форма исполнительного механизма	плоская кнопка
наружный диаметр исполнительного механизма	19 mm
вид разблокирования	без
число коммутационных положений	2

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо	Да
исполнение лицевого кольца	стандартный
материал лицевого кольца	пластмасса
цвет лицевого кольца	черный

Фиксатор

материал держателя	Пластмасса
--------------------	------------

Общие технические данные

функция изделия	
<ul style="list-style-type: none"> • функция аварийного отключения • функция аварийного останова 	Нет Нет
степень защиты IP	IP65
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
частота коммутации макс.	1 000 1/h
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	3 000 000
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	S
Директива RoHS (дата)	07/01/2006

Подсоединения/ клеммы

начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе	0,4 N·m
---	---------

Условия окружающей среды

окружающая температура	
------------------------	--

- при эксплуатации
- при хранении

-25 ... +70 °C
-40 ... +80 °C
3K6

экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721

Монтаж/ крепление/ размеры

вид креплений	крепление лицевой панели
форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	16 mm
монтажная высота	8 mm
монтажная ширина	19 mm
монтажная глубина	50 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates

other

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB2001-0AC01>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2001-0AC01>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2001-0AC01>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2001-0AC01&lang=en

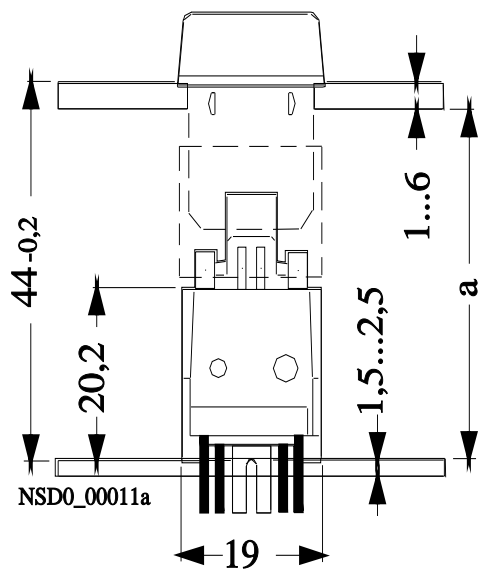

Length **a** of spacing bolts:
 $a = 44 - 0,2$ minus front plate thickness.

When using name plates, the length **a** is reduced by 0.8 mm.

последнее изменение:

26.01.2022 