



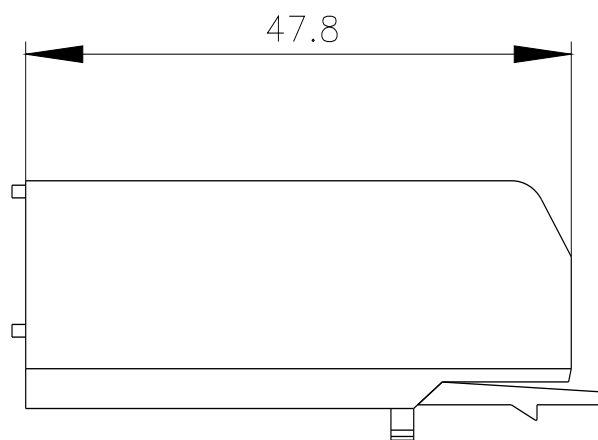

Съемная клеммная колодка, 2-полюсн., втычные клеммники макс. 2 x 1,5 мм² для устройств SIRIUS в промышленном корпусе для установки на DIN-рейку

торговая марка изделия	SIRIUS
категория изделия	Съёмные клеммы
наименование изделия	Клемма для цепи управления/2-полюсная
исполнение изделия	Подключение на пружинных клеммах (Push-In)/до макс. 2 x 1,5 мм ²
Общие технические данные	
степень защиты IP	IP20
Директива RoHS (дата)	03/01/2017
вид подключаемых сечений проводов	
• однопроводной	1x (0,5 ... 1,5 мм ²), 2x (0,5 ... 1,5 мм ²)
• тонкожильный с заделкой концов кабеля	1x (0,5 ... 1,0 мм ²), 2x (0,5 ... 1,0 мм ²)
• тонкожильный без заделки концов кабеля	1x (0,5 ... 1,5 мм ²), 2x (0,5 ... 1,5 мм ²)
• для проводов американского калибра (AWG) однопроводной	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)
• для проводов американского калибра (AWG) многопроводной	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)
ширина	7,5 mm
Дополнительная информация	
Информация об упаковке	
Информация об упаковке	
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)	
https://www.siemens.com/ic10	
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3ZY1121-2BA00	
Онлайн-генератор Cax	
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3ZY1121-2BA00	
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1121-2BA00	
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)	
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZY1121-2BA00&lang=en	
Характеристика: Derating	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1121-2BA00/manual	

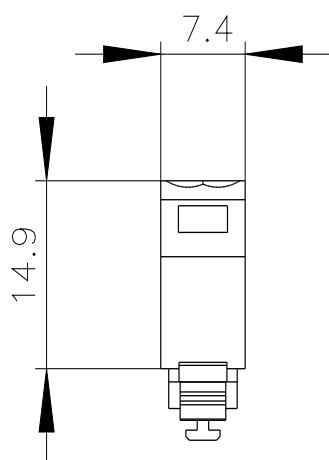

последнее изменение:

28.01.2021 [↗](#)