



Реле перегрузки 32–115 А электронн. для защиты двигателя
 Типоразмер S3, класс 5E–30E Для установки на контакторах Главная
 цепь: винт Вспомогательная цепь: пружинная клемма
 Ручной/автоматический сброс

торговая марка изделия
 наименование изделия
 наименование типа изделия

SIRIUS
 электронное реле перегрузки
 3RB3

Общие технические данные

типоразмер реле перегрузки S3
типоразмер контактора комбинируемый корпоративный S3
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии 4,6 W
 • на каждый полюс 1,53 W
напряжение развязки при степени загрязнения 3 при переменном токе расчетное значение 1 000 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение 8 kV
макс. допустимое напряжение для безопасного разъединения
 • в сетях с незаземленной нейтральной точкой между двумя вспомогательными цепями 300 V
 • в сетях с заземленной нейтральной точкой между двумя вспомогательными цепями 300 V
 • в сетях с незаземленной нейтральной точкой между главной и вспомогательной цепью 600 V
 • в сетях с заземленной нейтральной точкой между главной и вспомогательной цепью 690 V
ударопрочность 8g / 11 мс
 • согласно МЭК 60068-2-27 15g / 11 мсек; Сигнальный контакт 97 / 98 в положении "Сработал": 8g / 11 мс
вибропрочность 1-6 Гц, 15 мм; 6-500 Гц, 20 м/с²; 10 циклов
тепловой ток 115 A
тип взрывозащиты согласно производственной директиве ATEX 2014/34/EU Ex II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] ; Ex II (2) D [Ex t] [Ex p]
сертификат соответствия согласно производственной директиве ATEX 2014/34/EU PTB 09 ATEX 3001
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 F
Директива RoHS (дата) 03/01/2017

Условия окружающей среды

высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс. 2 000 m
окружающая температура
 • при эксплуатации -25 ... +60 °C
 • при хранении -40 ... +80 °C
 • при транспортировке -40 ... +80 °C
температурная компенсация -25 ... +60 °C

относительная атмосферная влажность при эксплуатации	10 ... 95 %
Цепь главного тока	
число полюсов для главной цепи	3
регулируемый порог срабатывания по току токозависимого расцепителя перегрузки	32 ... 115 A
рабочее напряжение	
• расчетное значение	1 000 V
• при функции дистанционного сброса при постоянном токе	24 V
• при AC-3e расчетное значение макс.	1 000 V
рабочая частота расчетное значение	50 ... 60 Hz
рабочий ток расчетное значение	115 A
рабочий ток при AC-3e при 400 В расчетное значение	115 A
рабочая мощность	
• для трехфазного двигателя при 400 В при 50 Гц	18,5 ... 55 kW
• для трехфазных двигателей при 500 В при 50 Гц	22 ... 75 kW
• для трехфазных двигателей при 690 В при 50 Гц	30 ... 90 kW
Вспомогательный контур	
исполнение вспомогательного выключателя	встроенный
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
• примечание	для отключения контактора
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
• примечание	для сообщения "сработал"
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
рабочий ток вспомогательных контактов при AC-15	
• при 24 В	4 A
• при 110 В	4 A
• при 120 В	4 A
• при 125 В	4 A
• при 230 В	3 A
рабочий ток вспомогательных контактов при DC-13	
• при 24 В	2 A
• при 60 В	0,55 A
• при 110 В	0,3 A
• при 125 В	0,3 A
• при 220 В	0,11 A
Функция защиты/ контроля	
класс срабатывания	Регулируется CLASS 5E, 10E, 20E и 30E
исполнение расцепителя тока перегрузки	электронное
порог срабатывания по току защиты от замыканий на землю мин.	0,75 x IMotor
время срабатывания защиты от замыканий на землю в установившемся состоянии	1 000 ms
рабочий диапазон защиты от замыканий на землю относительно уставки тока	
• мин.	IMotor > Нижнее значение регулирования тока
• макс.	IMotor < Верхнее значение регулирования тока x 3,5
Номинальная нагрузка UL/CSA	
ток полной нагрузки (FLA) для 3-фазного электродвигателя	
• при 480 В расчетное значение	115 A
• при 600 В расчетное значение	115 A
нагрузочная способность контакта вспомогательных контактов согласно UL	B600 / R300
защита от коротких замыканий	
исполнение плавкой вставки предохранителя	
• для защиты от коротких замыканий главной цепи	
— при типе координации 1 требуется	gG: 315 A
— при типе координации 2 требуется	gG: 315 A
• для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания требуется	предохранитель gG: 6 A

Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	любой
вид креплений	Установка контакторов
высота	106 mm
ширина	70 mm
глубина	124 mm
Подсоединения/ клеммы	
компонент изделия съемная клемма для цепи вспомогательного и оперативного тока	Да
исполнение разъема питания	винтовой зажим пружинный зажим
расположение разъема питания для главной цепи вид подключаемых сечений проводов для главных контактов	сверху и снизу
<ul style="list-style-type: none"> однопроводной многопроводной однопроводной или многопроводной тонкожильный с заделкой концов кабеля 	2x (2,5 ... 16 mm ²) 2x 16 mm ² 1x (2,5 ... 70 mm ²), 2x (2,5 ... 50 mm ²) 1x (2,5 ... 50 mm ²), 2x (2,5 ... 35 mm ²)
вид подключаемых сечений проводов	
<ul style="list-style-type: none"> для вспомогательных контактов <ul style="list-style-type: none"> однопроводной однопроводной или многопроводной тонкожильный с заделкой концов кабеля тонкожильный без заделки концов кабеля для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов 	2x (0,25 ... 1,5 mm ²) 2x (24 ... 16)
начальный пусковой крутящий момент	4,5 ... 6 N·m
исполнение стержня отвертки	Диаметр от 5 до 6 мм
размер шлица отвертки	Pozidriv Gr. 2
исполнение резьбы соединительного болта	
<ul style="list-style-type: none"> для главных контактов 	M6
Безопасность	
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди
Связь/ протокол	
тип источника питания по шлюзу IO-Link Master	Нет
Электромагнитная совместимость	
наведение кондуктивных помех	
<ul style="list-style-type: none"> вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4 	2 кВ (порты питания), 1 кВ (сигнальные порты), соответствуют классу резкости 3
<ul style="list-style-type: none"> вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5 	2 кВ (провод-земля), соответствует классу резкости 3
<ul style="list-style-type: none"> вследствие линейного перенапряжения согласно МЭК 61000-4-5 	1 кВ (провод-земля), соответствует классу резкости 3
<ul style="list-style-type: none"> вследствие высокочастотного облучения согласно МЭК 61000-4-6 	10 В в частотном диапазоне 0,15 ... 80 МГц, модуляция 80 % AM с 1 кГц
наведение полевых помех согласно МЭК 61000-4-3 электростатический разряд согласно МЭК 61000-4-2	10 В/м контактный разряд 6 кВ / воздушный разряд 8 кВ
Индикация	
исполнение индикатора для коммутационного положения	Заслонка
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	EMC



[Confirmation](#)



For use in hazardous locations	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RB3143-4XD0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RB3143-4XD0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RB3143-4XD0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RB3143-4XD0&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RB3143-4XD0/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RB3143-4XD0&objecttype=14&gridview=view1>

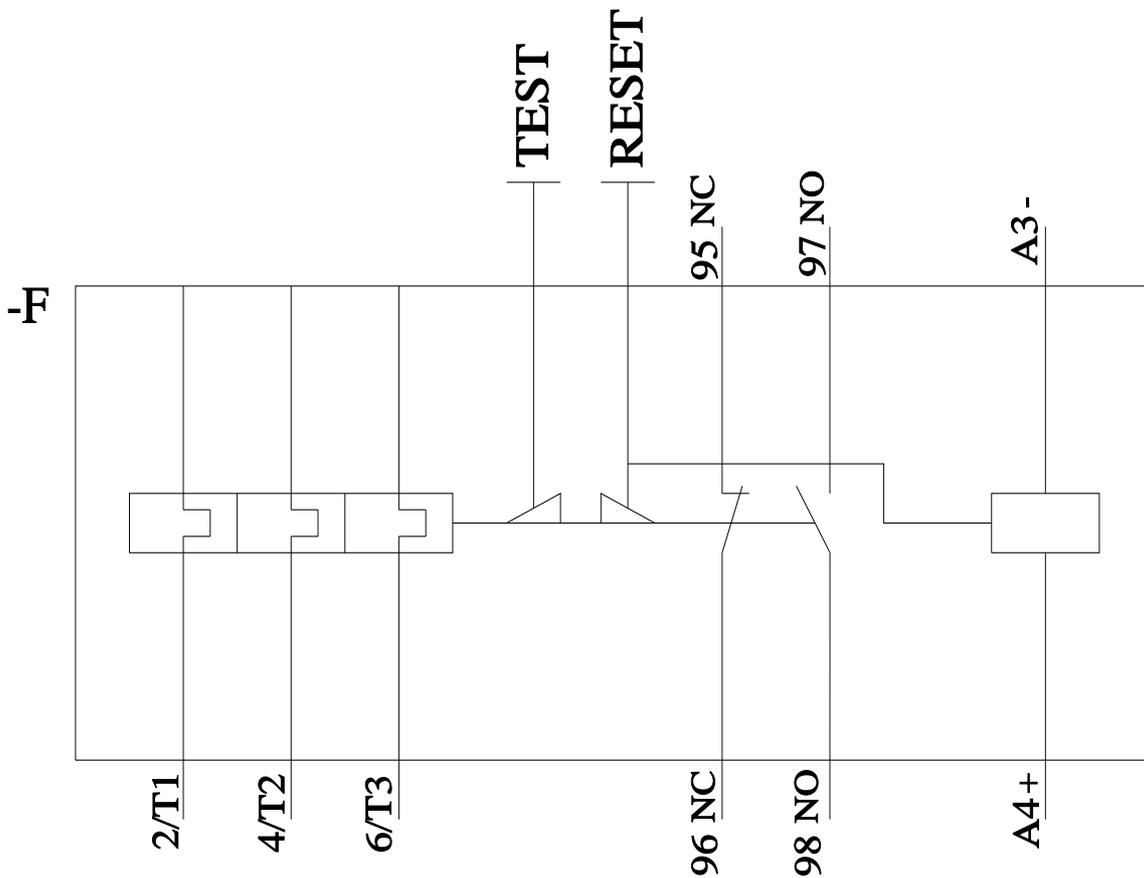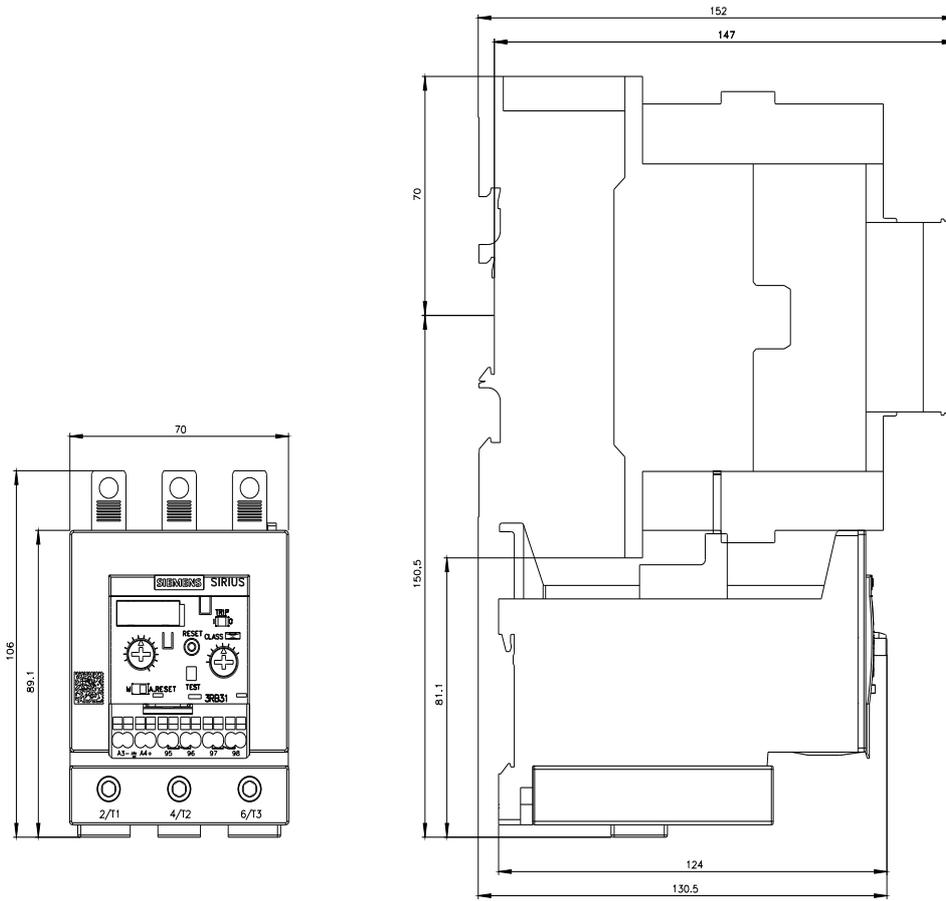

последнее изменение:

09.02.2022

