

клемма для проводов круглого сечения CU, вкл. отвод напряжения для вспомогательных проводов 4 шт. принадлежность для: 3VA6 150/250



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	соед. клемма для проводов круглого сечения
принадлежности	соед. клемма для проводов круглого сечения
Общие технические данные	
обозначение / для соединительной клеммы	TC1.4
исполнение разъема питания / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Да
Соединения согласно IEC	
длина зачистки изоляции	20 мм
Соединения согласно UL	
допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B	90 °C
длина зачистки изоляции	0,8"
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> • для медного кабеля / многопроводной / мин. • для медного кабеля / многопроводной / макс. • для медного кабеля / тонкожильный / мин. • для медного кабеля / тонкожильный / макс. 	6 AWG 350 x 1000 круг. мил 6 AWG 350 x 1000 круг. мил
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
<ul style="list-style-type: none"> • многопроводной • тонкожильный 	6–2 AWG: 140 lb-in, 1 AWG – 350 kcmil: 275 lb-in 6–2 AWG: 140 lb-in, 1 AWG – 350 kcmil: 275 lb-in
Дополнительная информация	

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9244-0JK12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9244-0JK12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9244-0JK12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

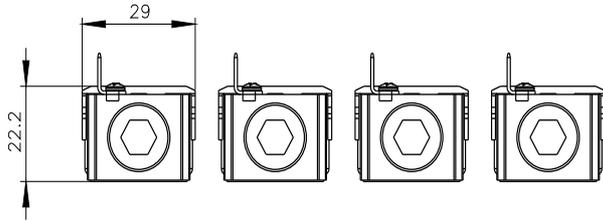

последнее изменение:

19.08.2022 

