



Адаптер для установки исполнительных механизмов и сигнализаторов, 22 мм, в монтажное отверстие 30,5 мм, металл, матовый, с уплотнением

торговая марка изделия	SIRIUS ACT
наименование изделия	Адаптер
исполнение изделия	для установочного отверстия 30,5 мм на 22,5 мм
наименование типа изделия	3SU1

Общие технические данные

степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Директива RoHS (дата)	10/01/2014

Условия окружающей среды

окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +70 °C
• при хранении и транспортировке	-40 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры

высота	40 mm
ширина	38 mm
монтажная высота	4,6 mm

Принадлежности

материал принадлежностей	Матовый металл
цвет принадлежностей	песочно-серый

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1960-0KB10-0AA0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1960-0KB10-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1960-0KB10-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1960-0KB10-0AA0&lang=en

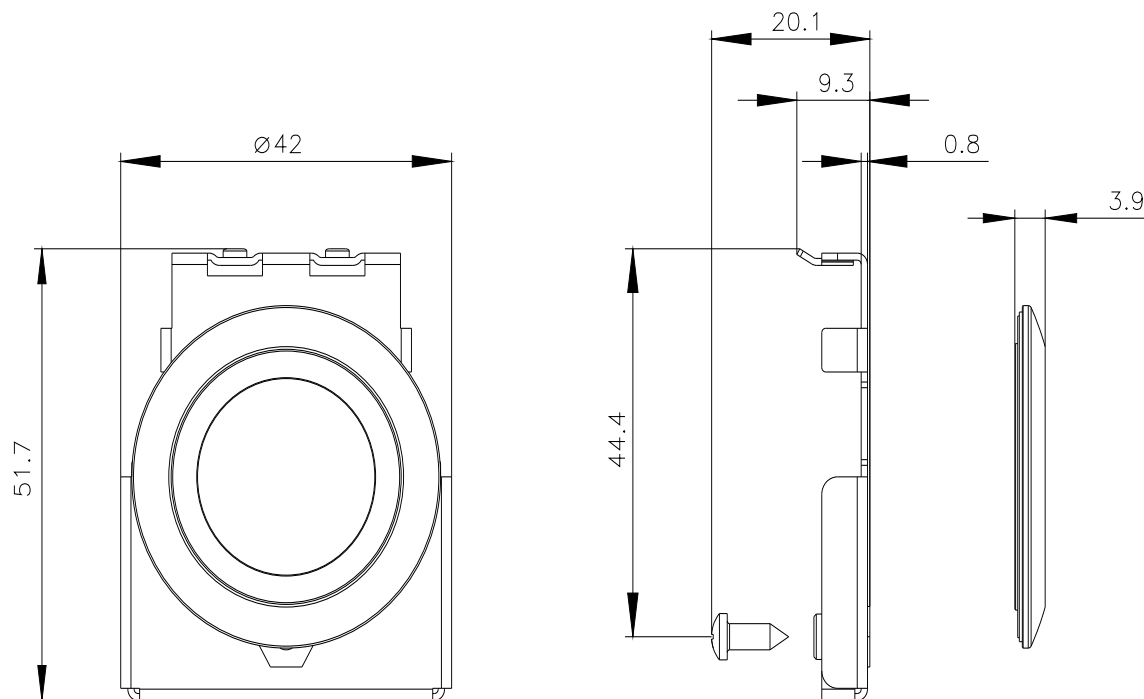

последнее изменение:

29.03.2022