

Лист тех. данных

3RK1902-4HC01-5AA0

Линия управляющих сигналов с разъемами с одной стороны Штекер M12, угловой, 5-полюсный с 10 м провода 5 x 0,34 мм² А-кодировка макс. 4 А Полиуретановая оболочка черный



Общие технические данные

описание изделия		М12 линия, под углом с одной стороны
длина кабеля	м	10
Общие технические данные		
допустимый ток длительной нагрузки на каждый контактный штырек макс.	А	4
рабочее напряжение при постоянном токе макс.	В	125
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	В	1 500

Данные по механике

способ подключения		насажено, привинчено
тип штекера		M12
кодировка штекера круглого штекерного соединителя М12		А
число электрических жил		5
вид кабельного отвода		под углом
число полюсов		5
цвет оболочки кабеля		черный
материал оболочки кабеля		PUR-OB
цвет изоляции проводов для передачи данных		см. схему соединений
материал изоляции жил		Полипропилен (PP)
исполнение экрана		неэкранированный
исполнение разгрузки от натяжения		залито
наружный диаметр		
• провода	мм	5
• внутреннего провода	мм	0,34
вид подключаемых сечений проводов многопроводной		5 x 0,34 мм ²
исполнение фиксатора штекера		M12x1 резьба
оконцовка кабелей		открыто с одной стороны

Условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации		°C	-25
• мин.		°C	80
• макс.			IP67
степень защиты IP			
химическая стойкость			условно, следует проверять в зависимости от приложения
• против масла ASTM 2			условно, следует проверять в зависимости от приложения
• против минеральных масел			условно, следует проверять в зависимости от приложения
• против воды			условно, следует проверять в зависимости от приложения

- против жира

степень загрязнения

условно, следует проверять в зависимости от
приложения

3

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия

- допуск CSA
- допуск UL
- допуск МЭК

Да
Да
Да

Дополнительная информация

Информация об упаковке

Информация об упаковке

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1902-4HC01-5AA0>

Онлайн-генератор Сах


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1902-4HC01-5AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1902-4HC01-5AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1902-4HC01-5AA0&lang=en

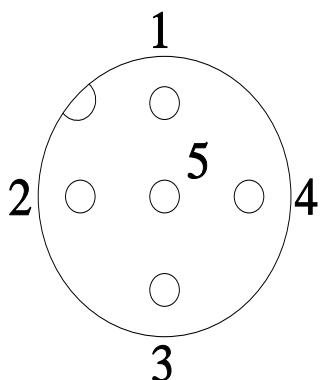

1	brown/ braun (+)
2	white/ weiss (NC)
3	blue/ blau (-)
4	black/ schwarz (NO)
5	gray/ grau

последнее изменение:

21.12.2020

