

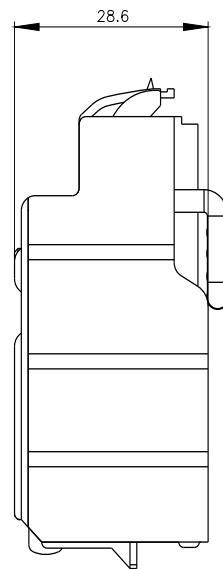


универсальный расцепитель 24 В DC принадлежность для: 3VA4/5/6

| версия                                                                         |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| торговая марка изделия                                                         | SENTRON                      |
| наименование изделия                                                           | Принадлежности               |
| исполнение изделия                                                             | Вспомогательного расцепителя |
| принадлежности                                                                 | Независимые расцепители      |
| Общие технические данные                                                       |                              |
| степень загрязнения                                                            | 3                            |
| категория перенапряжения                                                       | III                          |
| потребляемая активная мощность / при постоянном токе / макс.                   | 20 W                         |
| напряжение                                                                     |                              |
| выдерживаемое импульсное напряжение                                            | 4 kV                         |
| Механическая конструкция                                                       |                              |
| высота                                                                         | 65,1 mm                      |
| ширина                                                                         | 25,7 mm                      |
| число слотов                                                                   | 3                            |
| глубина                                                                        | 28,8 mm                      |
| масса нетто                                                                    | 91 g                         |
| начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / мин.                | 0,4 N·m                      |
| начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / макс.               | 0,5 N·m                      |
| Соединения согласно IEC                                                        |                              |
| исполнение разъема питания / для вспомогательной цепи                          | AWG18/750 mm                 |
| длина зачистки изоляции                                                        | 10 mm                        |
| Соединения согласно UL                                                         |                              |
| длина зачистки изоляции \[дюймов]                                              | 0,4 in                       |
| начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / мин.  | 3,5 lbf·in                   |
| начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / макс. | 4,4 lbf·in                   |
| Дополнительная информация                                                      |                              |

**Информация об упаковке**  
[Информация об упаковке](#)  
**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
**Industry Mall (Online ordering system)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9978-0BD12>  
**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9978-0BD12>  
**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9978-0BD12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9978-0BD12)

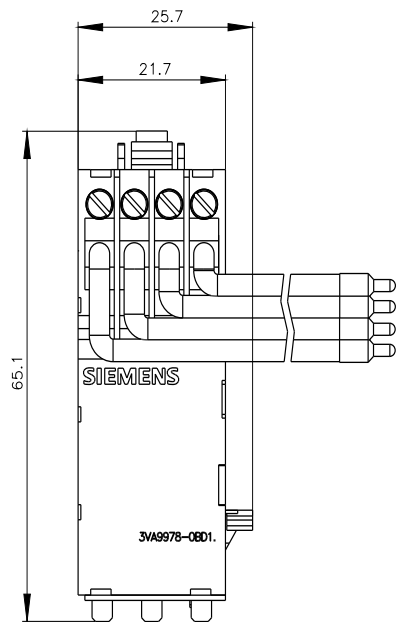

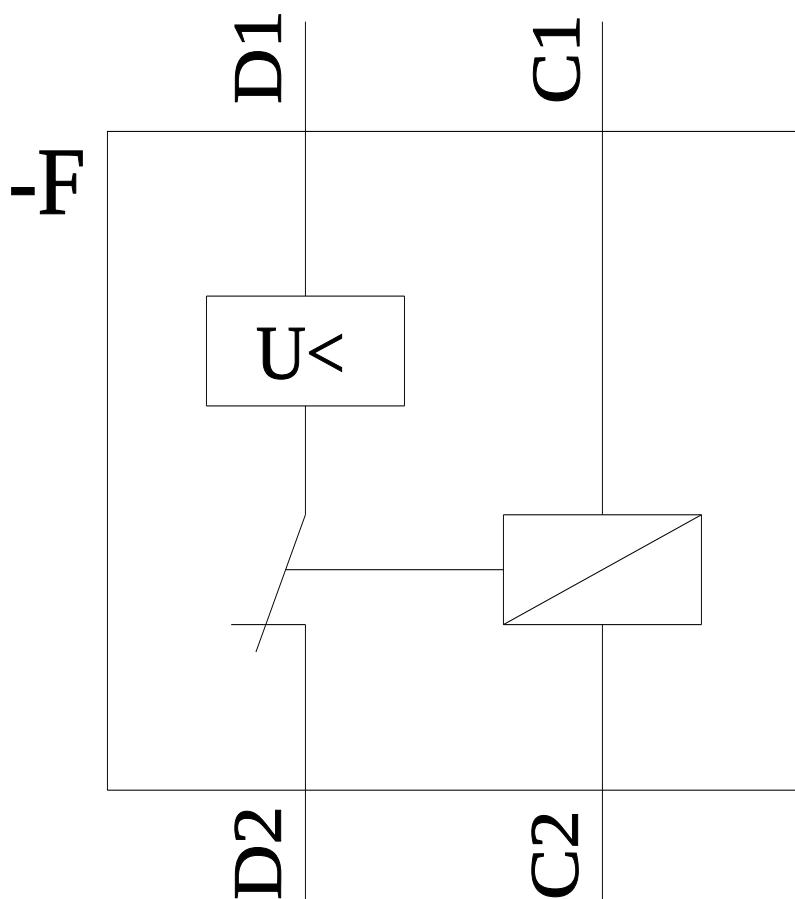

последнее изменение:

21.07.2022 [↗](#)

