



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты с прорезью, NH2, In: 710 A, aR, Un AC: 800 В, Un DC: 440 В, фронт. индикат.

версия				
торговая марка изделия		SENTRON		
наименование изделия		SITOR плавкая вставка		
исполнение изделия		С ножевыми контактами с отверстиями		
исполнение индикатора рабочего состояния		Лобовой индикатор рабочего состояния		
исполнение плавкой вставки предохранителя		SITOR, исполнение NH		
Общие технические данные				
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1		NH2		
эксплуатационный класс вставки предохранителя		aR		
коэффициент переменной нагрузки (WL)		0,85		
тип напряжения рабочего напряжения		AC/DC		
рабочее напряжение при переменном токе согласно UL расчетное значение		800 V		
напряжение питания				
напряжение питания				
• при переменном токе расчетное значение		800 V		
• при постоянном токе		440 V		
Коммутационная способность				
коммутационная способность по току				
• согласно МЭК 60947-2 расчетное значение		100 kA		
рассеивание				
мощность потерь \[Вт]		155 W		
мощность потерь \[Вт]				
• при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс		155 W		
• макс.		155 W		
Механическая конструкция				
монтажное положение		произвольно, предпочтительно вертикально		
масса нетто		813 g		
условия окружающей среды				
окружающая температура при эксплуатации				
• мин.		-20 °C		
• макс.		50 °C		
экологическая категория		от -20 до +50 при относительной влажности 95%		
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	other

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE4337>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE4337>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE4337

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

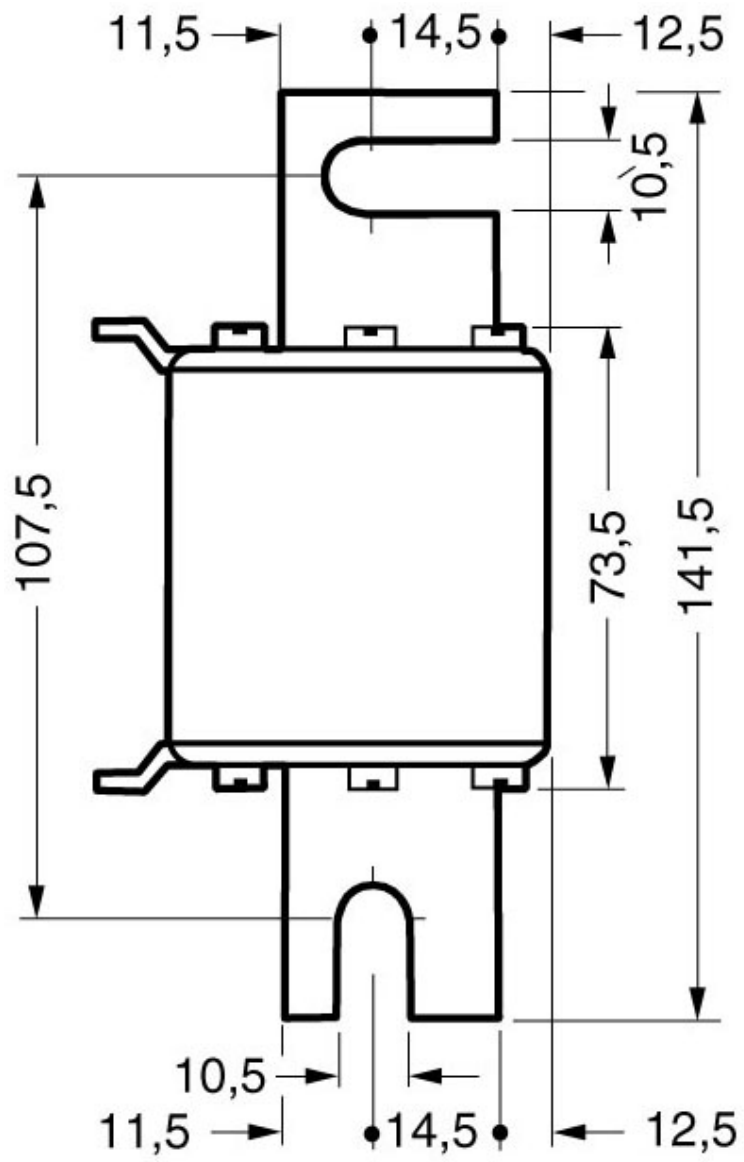

I2Y1_00262

