



вставка предохранителя NH, NH2, In: 63 A, gG, Un AC: 400 В, комб.
индикат., изолированные монт. выступы

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя	
исполнение изделия	С ножевыми контактами	
исполнение индикатора рабочего состояния	Комбинированный индикатор рабочего состояния	
исполнение коммутационного контакта	нержавеющий, посеребренный	
исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка NH	
Общие технические данные		
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH2	
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG	
вид монтажа	изолированные монт. выступы	
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток	
напряжение питания	400 V	
• при переменном токе расчетное значение		
класс защиты		
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами	
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току	120 kA	
• согласно МЭК 60947-2 расчетное значение		
рассеивание		
мощность потерь [Вт]	5,7 W	
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	5,7 W	
Механическая конструкция		
ширина корпуса	47,2 mm	
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально	
масса нетто	455 g	
условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации	-5 °C 40 °C	
• мин.		
• макс.		
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%	
экологическая категория при хранении	атм. влажность 90% при 20°C	
Сертификаты		
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	FC	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		Test Certificates

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

Test Certificates	Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------------------	-------	-------------

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NA6222-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NA6222-4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6222-4

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

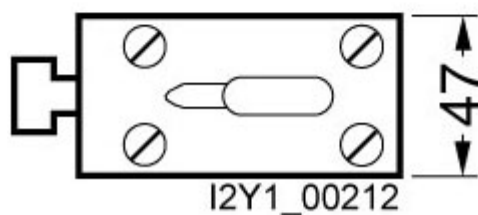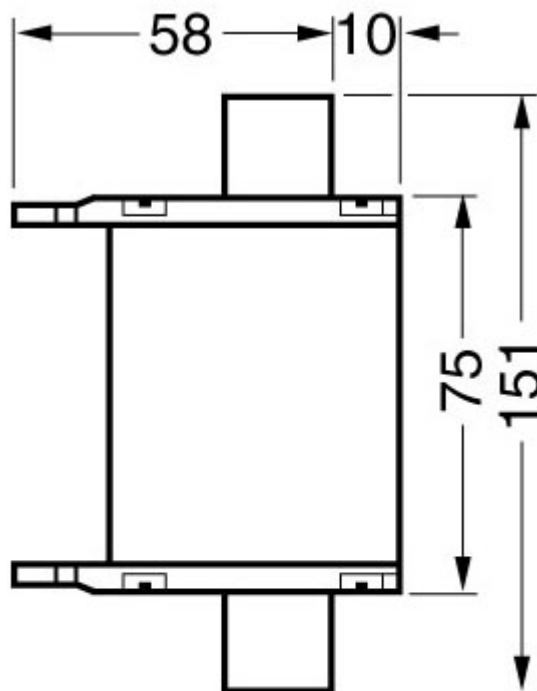

-F

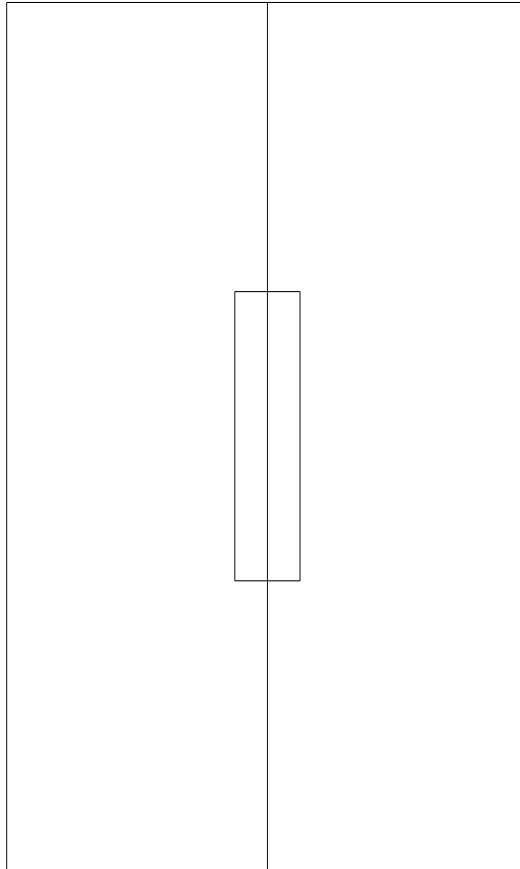

FU

