



Контактор, AC-3, 7,5 кВт/400 В, 1 НЗ, 110 В AC, 50/60 Гц, 3-полюсн., типоразмер S00, пружинная клемма

|                                                                                                                   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                            | SIRIUS                     |
| наименование изделия                                                                                              | Силовой контактор          |
| наименование типа изделия                                                                                         | 3RT2                       |
| Общие технические данные                                                                                          |                            |
| типоразмер контактора                                                                                             | S00                        |
| дополнение изделия                                                                                                |                            |
| • функциональный модуль связи                                                                                     | Нет                        |
| • вспомогательный выключатель                                                                                     | Да                         |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока                                                                  |                            |
| • при переменном токе в теплом рабочем состоянии                                                                  | 3 W                        |
| • при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс                                                  | 1 W                        |
| • без тока нагрузки типичный                                                                                      | 5,7 W                      |
| напряжение развязки                                                                                               |                            |
| • главной цепи при степени загрязнения 3 расчетное значение                                                       | 690 V                      |
| • вспомогательной цепи при степени загрязнения 3 расчетное значение                                               | 690 V                      |
| выдерживаемое импульсное напряжение                                                                               |                            |
| • главной цепи расчетное значение                                                                                 | 6 kV                       |
| • вспомогательной цепи расчетное значение                                                                         | 6 kV                       |
| макс. допустимое напряжение для безопасного разъединения между катушкой и главными контактами согласно EN 60947-1 | 400 V                      |
| ударопрочность при прямоугольном импульсе                                                                         |                            |
| • при переменном токе                                                                                             | 7,3g / 5 ms, 4,7g / 10 ms  |
| ударопрочность при синусовом импульсе                                                                             |                            |
| • при переменном токе                                                                                             | 11,4g / 5 ms, 7,3g / 10 ms |
| механический срок службы (коммутационных циклов)                                                                  |                            |
| • контактора типичный                                                                                             | 30 000 000                 |
| • контактора с насаженным блоком вспомогательных электронных выключателей типичный                                | 5 000 000                  |
| • контактора с насаженным блоком вспомогательных выключателей типичный                                            | 10 000 000                 |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009                                                                | Q                          |
| Директива RoHS (дата)                                                                                             | 10/01/2009                 |
| Условия окружающей среды                                                                                          |                            |
| высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.                                                         | 2 000 m                    |

|                                                                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>окружающая температура</b>                                                      |                |
| • при эксплуатации                                                                 | -25 ... +60 °C |
| • при хранении                                                                     | -55 ... +80 °C |
| <b>относительная атмосферная влажность мин.</b>                                    | 10 %           |
| <b>относительная атмосферная влажность при 55 °C согласно МЭК 60068-2-30 макс.</b> | 95 %           |

#### Цепь главного тока

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>число полюсов для главной цепи</b>                                    | 3                 |
| <b>число замыкающих контактов для главных контактов</b>                  | 3                 |
| <b>рабочее напряжение</b>                                                |                   |
| • при AC-3 расчетное значение макс.                                      | 690 V             |
| • при AC-3e расчетное значение макс.                                     | 690 V             |
| <b>рабочий ток</b>                                                       |                   |
| • при AC-1 при 400 В при окружающей температуре 40 °C расчетное значение | 22 A              |
| • при AC-1                                                               |                   |
| — до 690 В при окружающей температуре 40 °C расчетное значение           | 22 A              |
| — до 690 В при окружающей температуре 60 °C расчетное значение           | 20 A              |
| • при AC-3                                                               |                   |
| — при 400 В расчетное значение                                           | 16 A              |
| — при 500 В расчетное значение                                           | 12,4 A            |
| — при 690 В расчетное значение                                           | 8,9 A             |
| • при AC-3e                                                              |                   |
| — при 400 В расчетное значение                                           | 16 A              |
| — при 500 В расчетное значение                                           | 12,4 A            |
| — при 690 В расчетное значение                                           | 8,9 A             |
| • при AC-4 при 400 В расчетное значение                                  | 11,5 A            |
| • при AC-5a до 690 В расчетное значение                                  | 19,4 A            |
| • при AC-5b до 400 В расчетное значение                                  | 13,2 A            |
| • при AC-6a                                                              |                   |
| — до 230 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение             | 9,6 A             |
| — до 400 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение             | 9,6 A             |
| — до 500 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение             | 9,6 A             |
| — до 690 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение             | 8,9 A             |
| • при AC-6a                                                              |                   |
| — до 230 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение             | 6,6 A             |
| — до 400 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение             | 6,4 A             |
| — до 500 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение             | 6,4 A             |
| — до 690 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение             | 6,4 A             |
| мин. сечение в главной цепи при макс. расчетном значении AC-1            | 4 mm <sup>2</sup> |
| <b>рабочий ток примерно на 200.000 коммутационных циклов при AC-4</b>    |                   |
| • при 400 В расчетное значение                                           | 5,5 A             |
| • при 690 В расчетное значение                                           | 4,4 A             |
| <b>рабочий ток</b>                                                       |                   |
| • <b>при 1 токопроводящей дорожке при DC-1</b>                           |                   |
| — при 24 В расчетное значение                                            | 20 A              |
| — при 60 В расчетное значение                                            | 20 A              |
| — при 110 В расчетное значение                                           | 2,1 A             |
| — при 220 В расчетное значение                                           | 0,8 A             |
| — при 440 В расчетное значение                                           | 0,6 A             |
| — при 600 В расчетное значение                                           | 0,6 A             |
| • <b>при 2 токопроводящих дорожках в ряд при DC-1</b>                    |                   |
| — при 24 В расчетное значение                                            | 20 A              |

|                                                                               |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| — при 60 В расчетное значение                                                 | 20 A                                                      |
| — при 110 В расчетное значение                                                | 12 A                                                      |
| — при 220 В расчетное значение                                                | 1,6 A                                                     |
| — при 440 В расчетное значение                                                | 0,8 A                                                     |
| — при 600 В расчетное значение                                                | 0,7 A                                                     |
| <b>• при 3 токопроводящих дорожках в ряд при DC-1</b>                         |                                                           |
| — при 24 В расчетное значение                                                 | 20 A                                                      |
| — при 60 В расчетное значение                                                 | 20 A                                                      |
| — при 110 В расчетное значение                                                | 20 A                                                      |
| — при 220 В расчетное значение                                                | 20 A                                                      |
| — при 440 В расчетное значение                                                | 1,3 A                                                     |
| — при 600 В расчетное значение                                                | 1 A                                                       |
| <b>• при 1 токопроводящей дорожке при DC-3 при DC-5</b>                       |                                                           |
| — при 24 В расчетное значение                                                 | 20 A                                                      |
| — при 60 В расчетное значение                                                 | 0,5 A                                                     |
| — при 110 В расчетное значение                                                | 0,15 A                                                    |
| <b>• при 2 токопроводящих дорожках в ряд при DC-3 при DC-5</b>                |                                                           |
| — при 24 В расчетное значение                                                 | 20 A                                                      |
| — при 60 В расчетное значение                                                 | 5 A                                                       |
| — при 110 В расчетное значение                                                | 0,35 A                                                    |
| <b>• при 3 токопроводящих дорожках в ряд при DC-3 при DC-5</b>                |                                                           |
| — при 24 В расчетное значение                                                 | 20 A                                                      |
| — при 60 В расчетное значение                                                 | 20 A                                                      |
| — при 110 В расчетное значение                                                | 20 A                                                      |
| — при 220 В расчетное значение                                                | 1,5 A                                                     |
| — при 440 В расчетное значение                                                | 0,2 A                                                     |
| — при 600 В расчетное значение                                                | 0,2 A                                                     |
| <b>рабочая мощность</b>                                                       |                                                           |
| <b>• при AC-3</b>                                                             |                                                           |
| — при 230 В расчетное значение                                                | 4 kW                                                      |
| — при 400 В расчетное значение                                                | 7,5 kW                                                    |
| — при 500 В расчетное значение                                                | 7,5 kW                                                    |
| — при 690 В расчетное значение                                                | 7,5 kW                                                    |
| <b>• при AC-3e</b>                                                            |                                                           |
| — при 230 В расчетное значение                                                | 4 kW                                                      |
| — при 400 В расчетное значение                                                | 7,5 kW                                                    |
| — при 500 В расчетное значение                                                | 7,5 kW                                                    |
| — при 690 В расчетное значение                                                | 7,5 kW                                                    |
| <b>рабочая мощность примерно на 200.000 коммутационных циклов при AC-4</b>    |                                                           |
| <b>• при 400 В расчетное значение</b>                                         | 2,5 kW                                                    |
| <b>• при 690 В расчетное значение</b>                                         | 3,5 kW                                                    |
| <b>рабочая полная мощность при AC-6a</b>                                      |                                                           |
| <b>• до 230 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение</b>           | 3,8 kVA                                                   |
| <b>• до 400 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение</b>           | 6,6 kVA                                                   |
| <b>• до 500 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение</b>           | 8,3 kVA                                                   |
| <b>• до 690 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение</b>           | 10,6 kVA                                                  |
| <b>рабочая полная мощность при AC-6a</b>                                      |                                                           |
| <b>• до 230 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение</b>           | 2,5 kVA                                                   |
| <b>• до 400 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение</b>           | 4,4 kVA                                                   |
| <b>• до 500 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение</b>           | 5,5 kVA                                                   |
| <b>• до 690 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение</b>           | 7,6 kVA                                                   |
| <b>кратковременно выдерживаемый ток в холодном рабочем состоянии до 40 °C</b> |                                                           |
| <b>• длительностью не более 1 с с коммутацией при</b>                         | 300 A; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>нулевом токе макс.</li> <li>• длительностью не более 5 с с коммутацией при нулевом токе макс.</li> <li>• длительностью не более 10 с с коммутацией при нулевом токе макс.</li> <li>• длительностью не более 30 с с коммутацией при нулевом токе макс.</li> <li>• длительностью не более 60 с с коммутацией при нулевом токе макс.</li> </ul> | <p>значению AC-1<br/>169 A; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1<br/>128 A; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1<br/>92 A; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1<br/>74 A; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1</p> |
| <b>частота включений на холостом ходу</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>частота коммутации</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • при AC-1 макс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • при AC-2 макс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 750 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • при AC-3 макс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 750 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • при AC-3e макс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 750 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • при AC-4 макс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Цепь тока управления/ управление</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>тип напряжения оперативного напряжения питания</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Переменный ток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>оперативное напряжение питания при переменном токе</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • при 50 Гц расчетное значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • при 60 Гц расчетное значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки при переменном токе</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • при 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,8 ... 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • при 60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,85 ... 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>полная начальная пусковая мощность электромагнитной катушки при переменном токе</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • при 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • при 60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>коэффициент мощности, индуктивный при начальной пусковой мощности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • при 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • при 60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>полная мощность удержания электромагнитной катушки при переменном токе</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • при 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,7 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • при 60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,4 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>коэффициент мощности, индуктивный при мощности удержания катушки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • при 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • при 60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>задержка замыкания</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • при переменном токе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 ... 35 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>задержка размыкания</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • при переменном токе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 ... 15 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>длительность электрической дуги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 ... 15 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>исполнение управления коммутационного привода</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Стандарт A1 - A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Вспомогательный контур</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| число размыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| рабочий ток при AC-12 макс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>рабочий ток при AC-15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • при 230 В расчетное значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • при 400 В расчетное значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • при 500 В расчетное значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • при 690 В расчетное значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>рабочий ток при DC-12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • при 24 В расчетное значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • при 48 В расчетное значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • при 60 В расчетное значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • при 110 В расчетное значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • при 125 В расчетное значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • при 220 В расчетное значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 600 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,15 A                                                                                                                                                                   |
| <b>рабочий ток при DC-13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 24 В расчетное значение</li> <li>• при 48 В расчетное значение</li> <li>• при 60 В расчетное значение</li> <li>• при 110 В расчетное значение</li> <li>• при 125 В расчетное значение</li> <li>• при 220 В расчетное значение</li> <li>• при 600 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | 10 A<br>2 A<br>2 A<br>1 A<br>0,9 A<br>0,3 A<br>0,1 A                                                                                                                     |
| <b>надежность контакта вспомогательных контактов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | одно неправильное включение на 100 млн. (17 В, 1 мА)                                                                                                                     |
| <b>Номинальная нагрузка UL/CSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
| <b>ток полной нагрузки (FLA) для 3-фазного электродвигателя</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 480 В расчетное значение</li> <li>• при 600 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 A<br>11 A                                                                                                                                                             |
| <b>отдаваемая механическая мощность [л. с.]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• для 1-фазного двигателя трехфазного тока <ul style="list-style-type: none"> <li>— при 110/120 В расчетное значение</li> <li>— при 230 В расчетное значение</li> </ul> </li> <li>• для 3-фазного электродвигателя <ul style="list-style-type: none"> <li>— при 200/208 В расчетное значение</li> <li>— при 220/230 В расчетное значение</li> <li>— при 460/480 В расчетное значение</li> <li>— при 575/600 В расчетное значение</li> </ul> </li> </ul>                       | 1 hp<br>2 hp<br>3 hp<br>5 hp<br>10 hp<br>10 hp                                                                                                                           |
| <b>нагрузочная способность контакта вспомогательных контактов согласно UL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A600 / Q600                                                                                                                                                              |
| <b>защита от коротких замыканий</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
| <b>исполнение плавкой вставки предохранителя</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• для защиты от коротких замыканий главной цепи <ul style="list-style-type: none"> <li>— при типе координации 1 требуется</li> <li>— при типе координации 2 требуется</li> </ul> </li> <li>• для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания требуется</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | gG: 50A (690V,100kA), aM: 25A (690V,100kA), BS88: 50A (415V,80kA)<br>gG: 25A (690 В,100 кА), aM: 20A (690 В, 100 кА), BS88: 25A (415 В, 80 кА)<br>gG: 10 A (500 V, 1 kA) |
| <b>Монтаж/ крепление/ размеры</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| <b>монтажное положение</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | вращается при вертикальной зоне монтажа на +/-180°, а также откидывается вперед и назад на +/- 22,5°                                                                     |
| <b>вид креплений</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 60715                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• последовательный монтаж</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Да                                                                                                                                                                       |
| <b>высота</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 mm                                                                                                                                                                    |
| <b>ширина</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45 mm                                                                                                                                                                    |
| <b>глубина</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73 mm                                                                                                                                                                    |
| <b>необходимое расстояние</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при последовательном монтаже <ul style="list-style-type: none"> <li>— вперед</li> <li>— вверх</li> <li>— вниз</li> <li>— вбок</li> </ul> </li> <li>• до заземленных компонентов <ul style="list-style-type: none"> <li>— вперед</li> <li>— вверх</li> <li>— вбок</li> <li>— вниз</li> </ul> </li> <li>• до компонентов, находящихся под напряжением <ul style="list-style-type: none"> <li>— вперед</li> <li>— вверх</li> <li>— вниз</li> <li>— вбок</li> </ul> </li> </ul> | 10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>0 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>6 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>6 mm                                                           |
| <b>Подсоединения/ клеммы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
| <b>исполнение разъема питания</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• для главной цепи</li> <li>• для цепи вспомогательного и оперативного тока</li> <li>• на контакторе для вспомогательных контактов</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | пружинный зажим<br>пружинный зажим<br>Соединение с пружинным зажимом                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• электромагнитной катушки</li> </ul> <p>вид подключаемых сечений проводов для главных контактов</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• однопроводной</li> <li>• однопроводной или многопроводной</li> <li>• тонкожильный с заделкой концов кабеля</li> <li>• тонкожильный без заделки концов кабеля</li> </ul> <p><b>поперечное сечение подключаемого провода для главных контактов</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• однопроводной</li> <li>• многопроводной</li> <li>• тонкожильный с заделкой концов кабеля</li> <li>• тонкожильный без заделки концов кабеля</li> </ul> <p><b>поперечное сечение подключаемого провода для вспомогательных контактов</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• однопроводной или многопроводной</li> <li>• тонкожильный с заделкой концов кабеля</li> <li>• тонкожильный без заделки концов кабеля</li> </ul> <p><b>вид подключаемых сечений проводов</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для вспомогательных контактов <ul style="list-style-type: none"> <li>— однопроводной или многопроводной</li> <li>— тонкожильный с заделкой концов кабеля</li> <li>— тонкожильный без заделки концов кабеля</li> </ul> </li> <li>• для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов</li> </ul> <p><b>номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для главных контактов</li> <li>• для вспомогательных контактов</li> </ul> | <p>Соединение с пружинным зажимом</p> <p>2x (0,5 ... 4 mm<sup>2</sup>)</p> <p>2x (0,5 ... 4 mm<sup>2</sup>)</p> <p>2x (0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</p> <p>2x (0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</p><br><p>0,5 ... 4 mm<sup>2</sup></p> <p>0,5 ... 4 mm<sup>2</sup></p> <p>0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup></p> <p>0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup></p><br><p>0,5 ... 4 mm<sup>2</sup></p> <p>0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup></p> <p>0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup></p><br><p>2x (0,5 ... 4 mm<sup>2</sup>)</p> <p>2x (0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</p> <p>2x (0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</p> <p>2x (20 ... 12)</p><br><p>20 ... 12</p> <p>20 ... 12</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Безопасность

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>функция изделия</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• принудительно коммутируемый размыкающий контакт согласно МЭК 60947-4-1</li> </ul> <p>значение B10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920</p> <p><b>доля опасных отказов</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920</li> <li>• при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920</li> </ul> <p>частота отказов [FIT] при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920</p> <p>значение T1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508</p> <p><b>степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529</b></p> <p><b>защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529</b></p> <p><b>пригодность к использованию</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• противоаварийное отключение</li> </ul> | <p>Да</p> <p>1 000 000</p> <p>40 %</p> <p>73 %</p> <p>100 FIT</p> <p>20 а</p> <p>IP20</p> <p>с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди</p> <p>Да</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



[KC](#)



|     |                                       |                           |                   |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| EMC | Functional Safety/Safety of Machinery | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|



[Type Examination Certificate](#)



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

## Marine / Shipping



## Marine / Shipping

other

## Railway



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Vibration and Shock](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2018-2AF02>

Онлайн-генератор Схем

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2018-2AF02>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2018-2AF02>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2018-2AF02&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2018-2AF02&lang=en)

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I<sup>2</sup>t, ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2018-2AF02/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2018-2AF02&objecttype=14&gridview=view1>

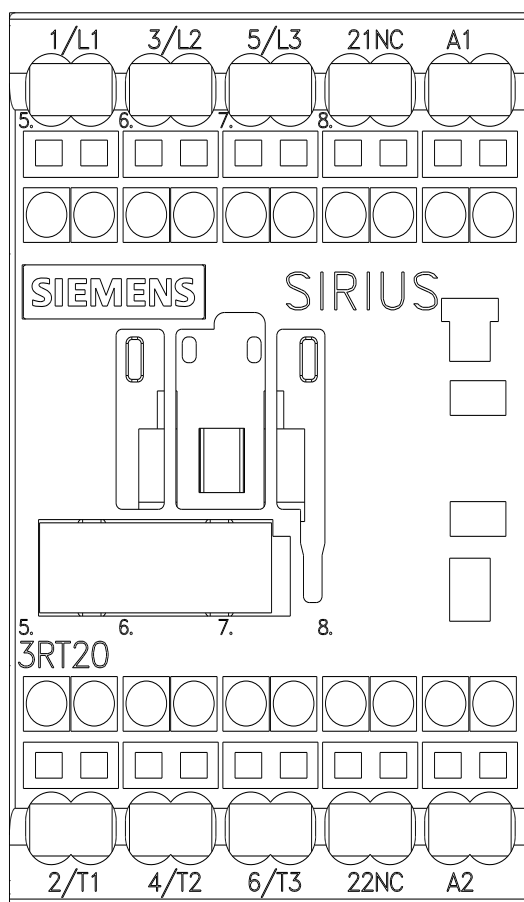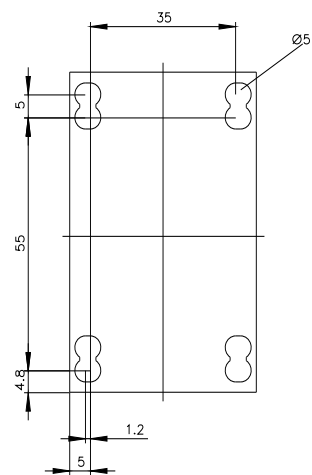



последнее изменение:

10.02.2023 [↗](#)