



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты, NH1, In: 315 A, aR, Un AC: 690 В, Un DC: 440 В, фронт. индикат.

|                                                                                                                                                             |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| версия                                                                                                                                                      |                                               |
| торговая марка изделия                                                                                                                                      | SETRON                                        |
| наименование изделия                                                                                                                                        | SITOR плавкая вставка                         |
| исполнение изделия                                                                                                                                          | С ножевыми контактами                         |
| исполнение индикатора рабочего состояния                                                                                                                    | Лобовой индикатор рабочего состояния          |
| исполнение плавкой вставки предохранителя                                                                                                                   | SITOR, исполнение NH                          |
| Общие технические данные                                                                                                                                    |                                               |
| типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1                                                                                                     | NH1                                           |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя                                                                                                               | aR                                            |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                                                                          | AC/DC                                         |
| напряжение питания                                                                                                                                          |                                               |
| напряжение питания                                                                                                                                          |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>при переменном токе расчетное значение</li><li>при постоянном токе</li></ul>                                          | 690 V<br>440 V                                |
| Коммутационная способность                                                                                                                                  |                                               |
| коммутационная способность по току                                                                                                                          |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li><li>согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li></ul> | 50 kA<br>100 kA                               |
| рассеивание                                                                                                                                                 |                                               |
| мощность потерь \[Вт]                                                                                                                                       | 68 W                                          |
| мощность потерь \[Вт]                                                                                                                                       |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс</li><li>макс.</li></ul>    | 68 W<br>68 W                                  |
| Механическая конструкция                                                                                                                                    |                                               |
| монтажное положение                                                                                                                                         | произвольно, предпочтительно вертикально      |
| масса нетто                                                                                                                                                 | 478 g                                         |
| условия окружающей среды                                                                                                                                    |                                               |
| окружающая температура при эксплуатации                                                                                                                     |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>мин.</li><li>макс.</li></ul>                                                                                          | -20 °C<br>50 °C                               |
| экологическая категория                                                                                                                                     | от -20 до +50 при относительной влажности 95% |
| General Product Approval                                                                                                                                    |                                               |
| Declaration of Conformity                                                                                                                                   |                                               |
| other                                                                                                                                                       |                                               |




|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке  
[Информация об упаковке](#)  
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
Industry Mall (Online ordering system)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE8230-0MK>  
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE8230-0MK>  
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE8230-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8230-0MK)  
CAx-Online-Generator  
<http://www.siemens.com/cax>  
Tender specifications  
<http://www.siemens.com/specifications>

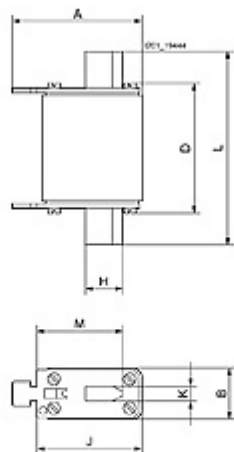

| Typ         | Maße |    |      |    |    |   |    |      |
|-------------|------|----|------|----|----|---|----|------|
|             | A    | B  | D    | H  | J  | K | M  | L    |
| 3NE82...0MK | 53   | 21 | 51,5 | 15 | 43 | 6 | 35 | 78,5 |
| 3NE82...0MK | 62,5 | 44 | 70,5 | 20 | 53 | 6 | 40 | 135  |
| 3NE83...0MK | 68   | 50 | 70,5 | 25 | 61 | 6 | 48 | 150  |



