

рамочная клемма, 3 шт. принадлежность для: 3VA5 250



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	рамочная клемма, 3 шт.
принадлежности	рамочная клемма

Общие технические данные	
обозначение / для соединительной клеммы	TS1.4
исполнение разъема питания / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Нет



Соединения согласно IEC	
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для медного кабеля / многопроводной / мин.</li> <li>для медного кабеля / многопроводной / макс.</li> </ul>	25 mm <sup>2</sup> 185 mm <sup>2</sup>
длина зачистки изоляции	20 мм
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
<ul style="list-style-type: none"> <li>многопроводной</li> <li>тонкожильный</li> </ul>	25–35 мм <sup>2</sup> : 6 Нм 50–185 мм <sup>2</sup> : 12 Нм 35 мм <sup>2</sup> : 6 Нм 50–150 мм <sup>2</sup> : 12 Нм
толщина / шинпровода / макс.	2x — 6x [15,5 x 0,8]

Соединения согласно UL	
длина зачистки изоляции	0,8"
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для медного кабеля / многопроводной / мин.</li> <li>для медного кабеля / многопроводной / макс.</li> <li>для медного кабеля / тонкожильный / мин.</li> <li>для медного кабеля / тонкожильный / макс.</li> </ul>	4 AWG 350 x 1000 круг. мил 4 AWG 350 x 1000 круг. мил
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
<ul style="list-style-type: none"> <li>многопроводной</li> <li>тонкожильный</li> </ul>	4–1 AWG: 70 lb-in 1/0–350 kcmil: 140 lb-in 4–1 AWG: 70 lb-in 1/0–350 kcmil: 140 lb-in

Дополнительная информация	
<b>Информация об упаковке</b>	
<a href="#">Информация об упаковке</a>	
<b>Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)</b>	
<a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>	
<b>Industry Mall (Online ordering system)</b>	
<a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9233-0JA12">https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9233-0JA12</a>	
<b>Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)</b>	
<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9233-0JA12">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9233-0JA12</a>	
<b>Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)</b>	
<a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9233-0JA12">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9233-0JA12</a>	
<b>CAX-Online-Generator</b>	
<a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>	

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

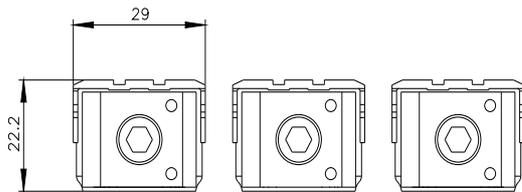

последнее изменение:

19.08.2022 

