

моторизованный привод 24–60 В DC принадлежность для: 3VA1
400/630 3VA2 400/630



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	Электропривод MO
Общие технические данные	
время включения / типичный	1,7 s
полное время отключения / типичный	1,3 s
напряжение	
тип напряжения / рабочего напряжения / для приведения в действие	Постоянный ток
Номинальное напряжение питания управления Us при постоянном токе	
• минимум	24 V
• максимум	60 V
рабочая полная мощность	250 VA
Механическая конструкция	
высота	92 mm
ширина	138 mm
глубина	149 mm
поперечное сечение подключаемого провода / однопроводной	
• мин.	1,5 mm ²
• макс.	2,5 mm ²
поперечное сечение подключаемого провода / тонкожильный / с заделкой концов кабеля	
• мин.	1,5 mm ²
• макс.	2,5 mm ²
поперечное сечение подключаемого провода / многопроводной	
• мин.	1,5 mm ²
• макс.	2,5 mm ²
окружающая температура / при эксплуатации	
• мин.	-25 °C
• макс.	70 °C
начальный пусковой крутящий момент	
• мин.	0,36 N·m
• макс.	0,44 N·m
окружающая температура / при хранении	
• мин.	-40 °C
• макс.	80 °C
Соединения согласно IEC	
длина зачистки изоляции	7 mm

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9467-0HA10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9467-0HA10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9467-0HA10


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

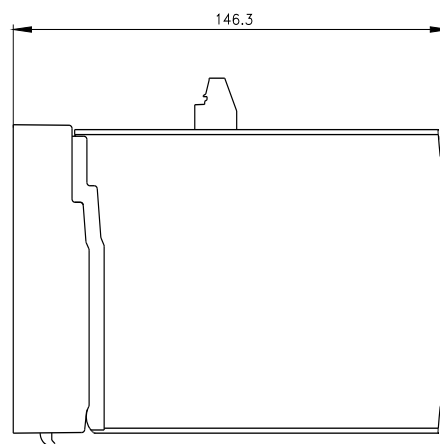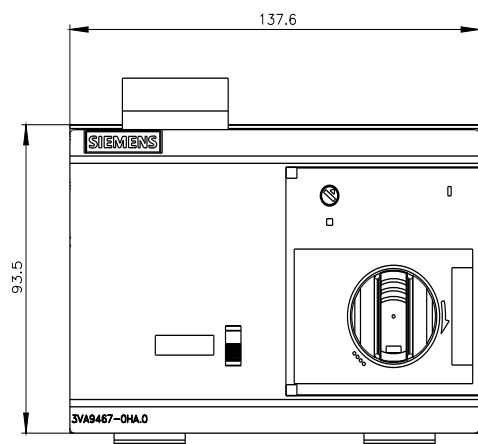

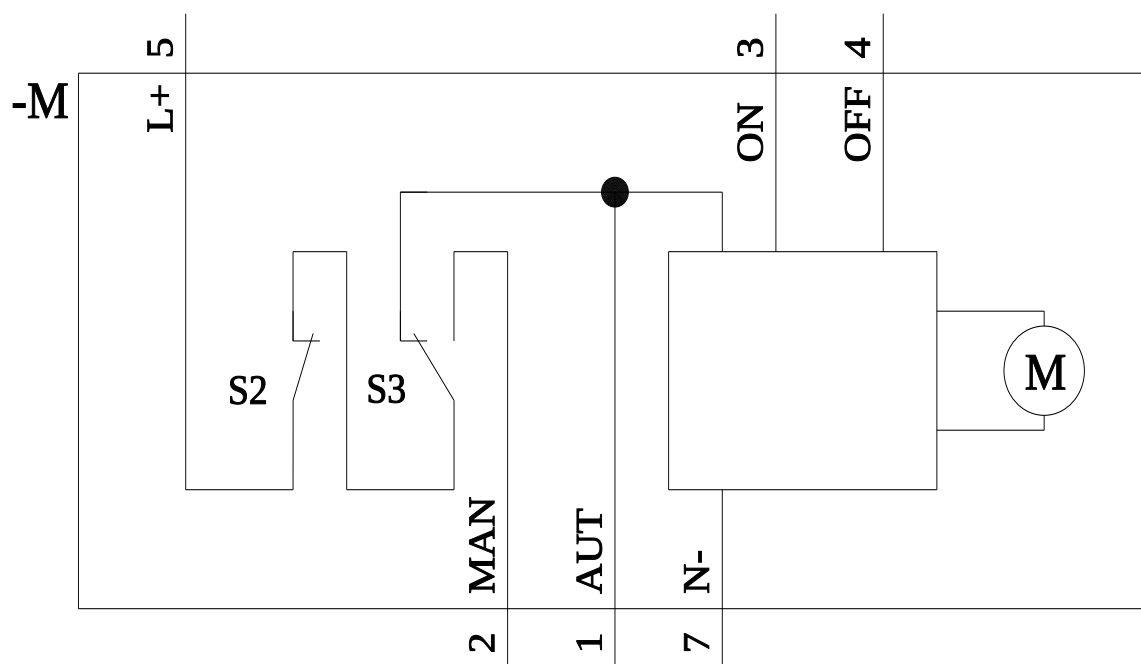

последнее изменение:

21.07.2022 [↗](#)

