


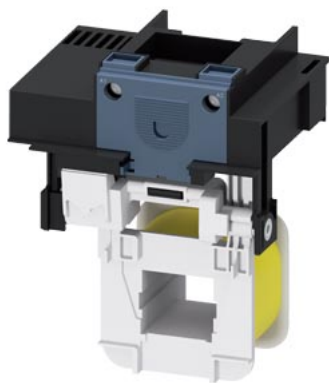

Сменный привод для контакторов 3RT105 AC (50–60 Гц)/режим работы по постоянному току, 220–240 В, Привод: Стандарт,автотрансформаторная схема винтовой зажим укороченное время отключения 20 мс

Общие технические данные					
торговая марка изделия	SIRIUS				
наименование изделия	Катушка электромагнита				
цепь управления					
тип напряжения оперативного напряжения питания	AC/DC				
оперативное напряжение питания					
• 2 при переменном токе					
— при 50 Гц расчетное значение	240 V				
— при 60 Гц расчетное значение	240 V				
оперативное напряжение питания					
• 2 при постоянном токе расчетное значение	240 V				
Сертификаты/ допуски к эксплуатации					
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity			
	Confirmation				
Declaration of Conformity	Test Certificates		Marine / Shipping		
	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate			
Marine / Shipping	other	Railway			
	Confirmation	Miscellaneous	Special Test Certificate		
Дополнительная информация					
Информация об упаковке					
Информация об упаковке					

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT1955-5AP31-0ST0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1955-5AP31-0ST0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1955-5AP31-0ST0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1955-5AP31-0ST0&lang=en

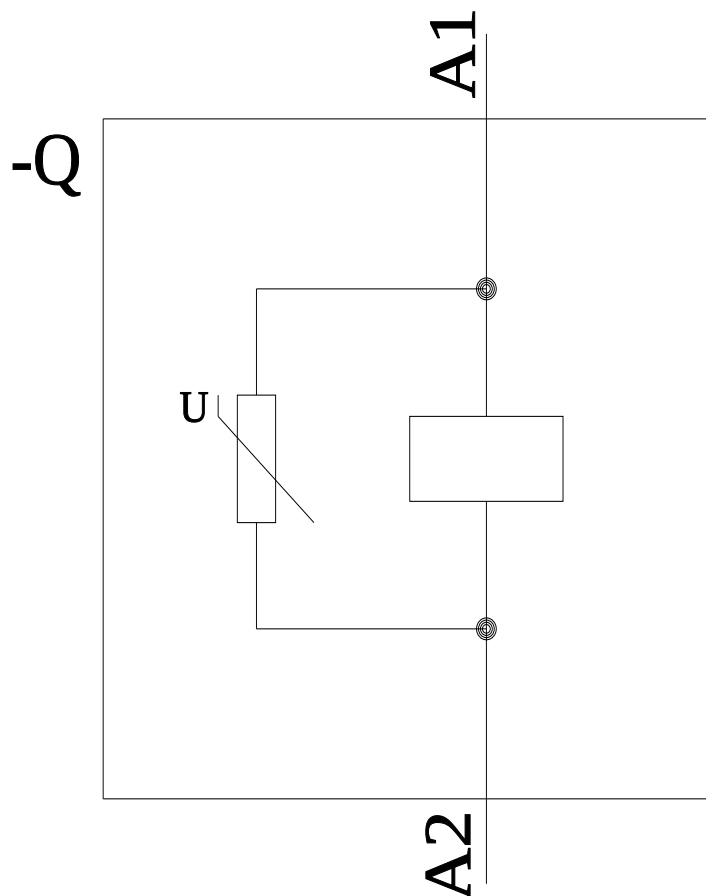

последнее изменение:

18.01.2021 ↗