



клемма для проводов круглого сечения 6 проводов, 3 шт.
принадлежность для: 3VA1 250

версия

торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	соед. клемма для проводов круглого сечения, 6 кабелей, 3 шт.
принадлежности	соед. клемма для проводов круглого сечения

Общие технические данные

обозначение / для соединительной клеммы	TA2.6
исполнение разъема питания / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Нет

Соединения согласно IEC

поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	1,5 mm ²
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	35 mm ²
длина зачистки изоляции	13,5/26/38,5 мм
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
• однопроводной	<= 10 mm ² : 6,2 Нм, > 10 mm ² : 7 Нм
• многопроводной	<= 10 mm ² : 6,2 Нм, > 10 mm ² : 7 Нм
• тонкожильный	<= 10 mm ² : 6,2 Нм, > 10 mm ² : 7 Нм

Соединения согласно UL

допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B	75 °C
длина зачистки изоляции	0,53/1,0/1,5"
поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / однопроводной / мин.	14 AWG
• для медного кабеля / однопроводной / макс.	10 AWG
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	14 AWG
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	2 AWG
• для медного кабеля / тонкожильный / мин.	14 AWG
• для медного кабеля / тонкожильный / макс.	2 AWG
• для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / мин.	1,5
• для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / макс.	25
• для алюминиевого кабеля / однопроводной / мин.	12 AWG
• для алюминиевого кабеля / однопроводной / макс.	10 AWG
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.	12 AWG
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.	2 AWG
начальный пусковой крутящий момент / при	

использовании медных кабелей

- многопроводной
- тонкожильный

14–8 AWG: 55 lb-in 6–2 AWG: 62 lb-in

<= 8 AWG: 55 lb-in, >8 AWG: 62 lb-in

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9213-0JF60>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9213-0JF60>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9213-0JF60

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

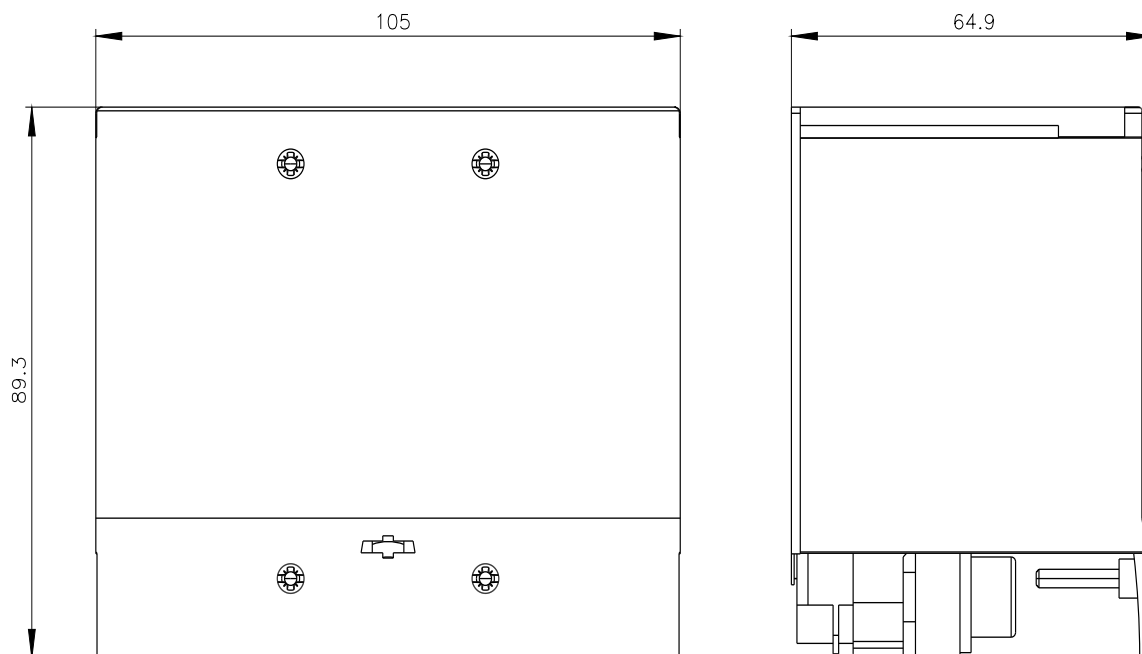

последнее изменение:

19.08.2022 

