

клемма для проводов круглого сечения в т. ч. отвод напряжения для вспомогательных проводов 3 шт. принадлежность для: 3VA1 400/630 3VA2 400/630



версия

| | |
|------------------------|--|
| торговая марка изделия | SENTRON |
| наименование изделия | Принадлежности |
| исполнение изделия | соед. клемма для проводов круглого сечения, SPG-отвод, 3 шт. |
| принадлежности | соед. клемма для проводов круглого сечения |

Общие технические данные

| | |
|---|-------|
| обозначение / для соединительной клеммы | TA1.5 |
| исполнение разъема питания / с соед. зажимом для вспомогательного провода | Да |

Соединения согласно IEC

| | |
|---|----------------------------------|
| поперечное сечение подключаемого провода | |
| • для медного кабеля / многопроводной / мин. | 50 mm ² |
| • для медного кабеля / многопроводной / макс. | 300 mm ² |
| • для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин. | 50 mm ² |
| • для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс. | 300 mm ² |
| длина зачистки изоляции | 28 мм |
| начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей | |
| • многопроводной | 50–300 mm ² : 42,4 Нм |
| • тонкожильный | 50–300 mm ² : 42,4 Нм |

Соединения согласно UL

| | |
|--|------------------------------|
| допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B | 75 °C |
| длина зачистки изоляции | 1,1" |
| поперечное сечение подключаемого провода | |
| • для медного кабеля / многопроводной / мин. | 1 AWG |
| • для медного кабеля / многопроводной / макс. | 600 x 1000 круг. мил |
| • для медного кабеля / тонкожильный / мин. | 1 AWG |
| • для медного кабеля / тонкожильный / макс. | 600 x 1000 круг. мил |
| • для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / мин. | 50 |
| • для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / макс. | 240 |
| • для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин. | 1 AWG |
| • для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс. | 600 x 1000 круг. мил |
| начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей | |
| • многопроводной | 1 AWG – 600 kcmil: 375 lb-in |
| • тонкожильный | 1 AWG – 600 kcmil: 375 lb-in |

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9383-0JG13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9383-0JG13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9383-0JG13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

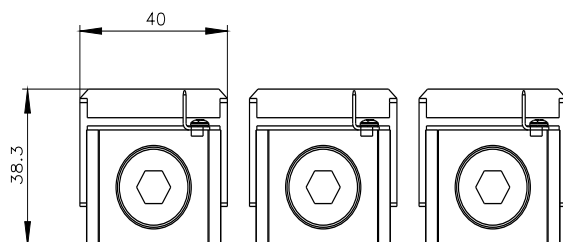

последнее изменение:

19.08.2022 

