



защитное устройство дифф. тока RCD820 усовершенствованный ВДТ тип А монтаж снизу расчетный дифф. ток 0,03...30 А при 50/60 Гц регулируемое  $t_v$  0...10000 мс 3-пол.  $I_n = 400$  А  $U_e = 100-690$  В принадлежность для: 3VA2

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	модульный АВДТ, тип А
Общие технические данные	
вид креплений	винтовое крепление
число полюсов	3
степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40
электричество	
рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение	400 А
порог срабатывания / дифференциального тока	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5;10;30
Механическая конструкция	
функция изделия / связь с устройством дифференциального тока	Да
<ul style="list-style-type: none"> <li>функция изделия / интегрированный / управление аварийными сигналами</li> </ul>	Да
<ul style="list-style-type: none"> <li>функция изделия / интегрированный / управление аварийными сигналами</li> </ul>	Сообщение предупредительной сигнализации 30% и 60%
<ul style="list-style-type: none"> <li>функция изделия / дистанционное расцепление</li> </ul>	Да
<ul style="list-style-type: none"> <li>характеристика изделий / пломбируемый</li> </ul>	Да
<ul style="list-style-type: none"> <li>функция изделия / характеристика срабатывания по выбору</li> </ul>	Нет
<ul style="list-style-type: none"> <li>функция изделия / выбор УДТ или режима контроля</li> </ul>	Да
положение / ввода питания / на блоке УДТ	вверху или внизу
исполнение разъема питания / для главной цепи	шинный зажим
уставки / предельного времени нерасцепления	0; 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0
тип сигнализатора срабатывания / электрический	Да
тип сигнализатора срабатывания / связь	Да
мощность потерь [Вт] / макс.	75 W
рабочая частота / расчетное значение / макс.	60 Hz
высота	150 mm
ширина	138 mm
глубина	110 mm
масса нетто	2 813 g
окружающая температура / при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> </ul>	-25 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>макс.</li> </ul>	70 °C
окружающая температура / при хранении	
<ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> </ul>	-40 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>макс.</li> </ul>	80 °C

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

#### [Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9323-0RL30>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9323-0RL30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9323-0RL30](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9323-0RL30)


### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

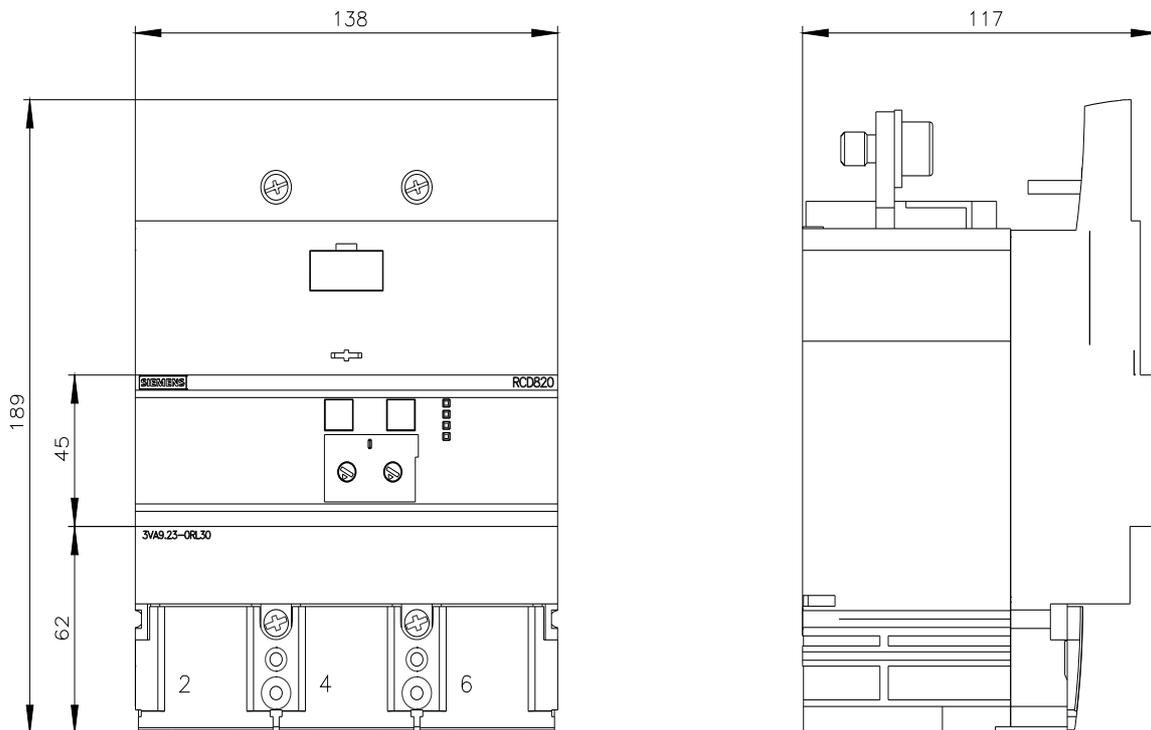

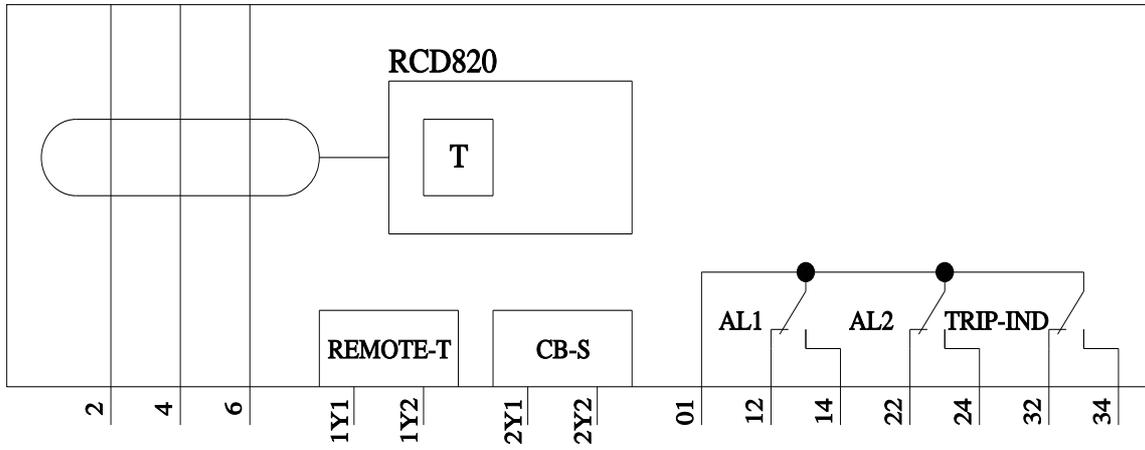

последнее изменение:

21.07.2022 

