



Полупроводниковый контактор, 3-фазный, 3RF2 51/30 A AC/40 °C  
48–600 В/4–30 В DC с управлением по 2 фазам Винтовые зажимы  
Запирающее напряжение 1200 В

- торговая марка изделия
- наименование изделия
- исполнение изделия
- наименование типа изделия
- заводской номер изделия
  - \_2 предлагаемых принадлежностей
- наименование изделия
  - \_2 предлагаемых принадлежностей

SIRIUS  
полупроводниковый контактор  
2-фазный, управляемый  
3RF24

[3RF2900-0EA18](#)

Конвертер

### Общие технические данные

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| функция изделия  | Срабатывающий при нулевом напряжении |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока   |                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при переменном токе в теплом рабочем состоянии</li> </ul>                 | 61 W                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс</li> </ul> | 20,33 W                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• без тока нагрузки типичный</li> </ul>                                     | 0,9 W                                |
| напряжение развязки расчетное значение   | 600 V                                |
| степень загрязнения  | 3                                    |
| тип напряжения оперативного напряжения питания   | Постоянный ток                       |
| выдерживаемое импульсное напряжение главной цепи   | 6 kV                                 |
| расчетное значение   |                                      |
| ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27   | 15г / 11 мсек                        |
| вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6  | 2г                                   |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009   | Q                                    |
| Директива RoHS (дата)  | 07/01/2006                           |

### Цепь главного тока

- |  |              |
|--|--------------|
| число полюсов для главной цепи   | 3            |
| число замыкающих контактов для главных контактов                                 | 2            |
| число размыкающих контактов для главных контактов                                | 0            |
| рабочее напряжение при переменном токе   |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 50 Гц расчетное значение</li> </ul> | 48 ... 600 V |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 60 Гц расчетное значение</li> </ul> | 48 ... 600 V |
| рабочая частота расчетное значение   | 50 ... 60 Hz |
| относительный симметричный допуск рабочей частоты                                | 10 %         |
| рабочий диапазон относительно рабочего напряжения при переменном токе            |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 50 Гц</li> </ul>                    | 40 ... 660 V |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 60 Гц</li> </ul>                    | 40 ... 660 V |

<b>рабочий ток</b>	
• при AC-51 расчетное значение	30 A
• при AC-51 согласно МЭК 60947-4-3	22 A
• согласно UL 508 расчетное значение	22 A
<b>рабочий ток мин.</b>	500 mA
<b>крутизна нарастания напряжения на тиристоре для главных контактов макс. допустимо</b>	1 000 V/ $\mu$ s
<b>запирающее напряжение на тиристоре для главных контактов макс. допустимо</b>	1 200 V
<b>обратный ток тиристора</b>	10 mA
<b>ухудшение температуры</b>	40 °C
<b>выдерживаемый импульсный ток расчетное значение</b>	1 200 A
<b>значение I<sup>2</sup>t макс.</b>	7 200 A <sup>2</sup> ·s

#### Цепь тока управления/ управление

<b>тип напряжения оперативного напряжения питания</b>	Постоянный ток
<b>оперативное напряжение питания 1</b>	
• при постоянном токе расчетное значение	30 V
• при постоянном токе	4 ... 30 V
<b>оперативное напряжение питания</b>	
• при постоянном токе начальное значение сигнала <1> распознавание	4 V
• при постоянном токе конечное значение сигнала <0>-распознавание	1 V
<b>симметричный допуск на частоту сети</b>	5 Hz
<b>оперативный ток при мин. оперативном напряжении питания</b>	
• при постоянном токе	22 mA
оперативный ток при постоянном токе расчетное значение	30 mA
<b>время задержки включения</b>	1 ms; дополн. макс. полуволна

#### Вспомогательный контур

<b>число размыкающих контактов для вспомогательных контактов</b>	0
<b>число замыкающих контактов для вспомогательных контактов</b>	0
<b>число переключающих контактов для вспомогательных контактов</b>	0

#### Монтаж/ крепление/ размеры

<b>вид креплений</b>	для крепления на DIN-рейку 35 мм с помощью винтов или защелок согласно МЭК 60715
• последовательный монтаж	Да
<b>исполнение резьбы винта для крепления оборудования</b>	M4
<b>высота</b>	100 mm
<b>ширина</b>	74,5 mm
<b>глубина</b>	119,5 mm

#### Подсоединения/ клеммы

<b>исполнение разъема питания</b>	
• для главной цепи	винтовой зажим
• для цепи вспомогательного и оперативного тока	винтовой зажим
<b>вид подключаемых сечений проводов</b>	
• для главных контактов	
— однопроводной	2x (1,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup> ), 2x (2,5 ... 6 мм <sup>2</sup> )
— тонкожильный с заделкой концов кабеля	2x (1 ... 2,5 мм <sup>2</sup> ), 2x (2,5 ... 6 мм <sup>2</sup> ), 1x 10 мм <sup>2</sup>
• для проводов американского калибра (AWG) для главных контактов	2x (14 ... 10)
<b>поперечное сечение подключаемого провода для главных контактов</b>	
• однопроводной или многопроводной	1,5 ... 6 мм <sup>2</sup>
• тонкожильный с заделкой концов кабеля	1 ... 10 мм <sup>2</sup>
<b>вид подключаемых сечений проводов</b>	
• для вспомогательных и управляющих контактов	
— однопроводной	1x (0,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1,0 мм <sup>2</sup> )
— тонкожильный с заделкой концов кабеля	1x (0,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1,0 мм <sup>2</sup> )
— тонкожильный без заделки концов кабеля	1x (0,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1,0 мм <sup>2</sup> )

<ul style="list-style-type: none"> <li>• для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных и управляющих контактов</li> </ul> <p>номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода для главных контактов</p> <p><b>начальный пусковой крутящий момент</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для главных контактов при винтовом зажиме</li> <li>• для вспомогательных и управляющих контактов при винтовом зажиме</li> </ul> <p><b>начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для главных контактов при винтовом зажиме</li> <li>• для вспомогательных и управляющих контактов при винтовом зажиме</li> </ul> <p><b>исполнение резьбы соединительного болта</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для главных контактов</li> <li>• вспомогательных и управляющих контактов</li> </ul> <p><b>длина зачистки изоляции провода</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для главных контактов</li> <li>• для вспомогательных и управляющих контактов</li> </ul>	<p>1x (AWG 20 ... 12)</p> <p>14 ... 10</p> <p>2 ... 2,5 N·m 0,5 ... 0,6 N·m</p> <p>18 ... 22 lbf·in 7,5 ... 5,3 lbf·in</p> <p>M4 M3</p> <p>7 mm 7 mm</p>
<b>Безопасность</b>	
<p><b>степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529</b></p> <p><b>защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529</b></p>	<p>IP20</p> <p>с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди</p>
<b>Условия окружающей среды</b>	
<p>высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.</p> <p><b>окружающая температура</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• при эксплуатации</li> <li>• при хранении</li> </ul>	<p>1 000 m</p> <p>-25 ... +60 °C -55 ... +80 °C</p>
<b>Электромагнитная совместимость</b>	
<p><b>наведение кондуктивных помех</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4</li> <li>• вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5</li> <li>• вследствие линейного перенапряжения согласно МЭК 61000-4-5</li> <li>• вследствие высокочастотного облучения согласно МЭК 61000-4-6</li> </ul> <p><b>электростатический разряд согласно МЭК 61000-4-2</b></p> <p><b>излучение высокочастотных кондуктивных помех согласно CISPR11</b></p> <p><b>излучение высокочастотных полевых помех согласно CISPR11</b></p>	<p>2 кВ / 5 кГц критерий эффективности 2 2 кВ критерий эффективности 2</p> <p>1 кВ критерий эффективности 2</p> <p>140 dBuV в диапазоне частот от 0,15 ... 80 МГц, критерий эффективности 1</p> <p>4 кВ разряда контакта / 8 кВ грозового разряда, критерий эффективности 2</p> <p>класс А для промышленного сектора</p> <p>класс А для промышленного сектора</p>
<b>электронная защита от короткого замыкания, Исполнение вставки предохранителя</b>	
<p>заводской номер изделия</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• предохранителя gR для защиты полупроводников в исполнении NH используемый</li> <li>• предохранителя gR для защиты полупроводников при цилиндрической конструкции используемый</li> <li>• предохранителя aR для защиты полупроводников в исполнении NH используемый</li> <li>• предохранителя aR для защиты полупроводников при цилиндрической конструкции 10 x 38 мм используемый</li> <li>• предохранителя aR для защиты полупроводников при цилиндрической конструкции 14 x 51 мм используемый</li> <li>• предохранителя aR для защиты полупроводников при цилиндрической конструкции 22 x 58 мм используемый</li> </ul> <p>заводской номер изделия предохранителя gG в исполнении NH используемый</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• до 460 В</li> </ul>	<p><a href="#">3NE1803-0</a></p> <p><a href="#">5SE1335</a>; Макс. рабочее напряжение 400 В!</p> <p><a href="#">3NE8003-1</a></p> <p><a href="#">3NC1032</a></p> <p><a href="#">3NC1450</a></p> <p><a href="#">3NC2280</a></p> <p><a href="#">3NA3812</a></p>
<b>Сертификаты/ допуски к эксплуатации</b>	


[Confirmation](#)
Declaration of  
Conformity

Test Certificates

other



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)
[Confirmation](#)


VDE

### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RF2430-1AB45>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RF2430-1AB45>



Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RF2430-1AB45>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RF2430-1AB45&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RF2430-1AB45&lang=en)

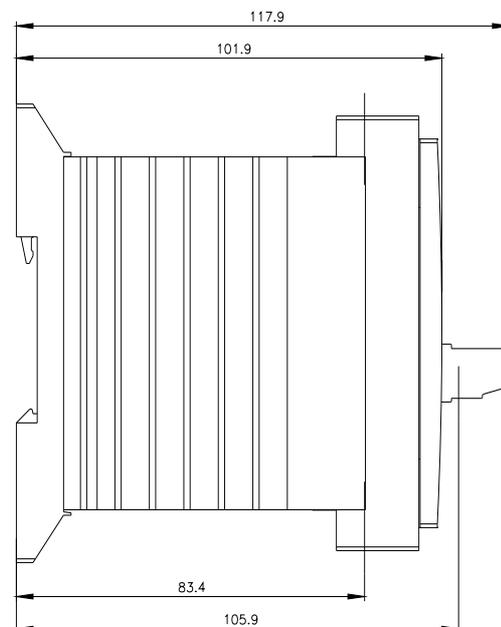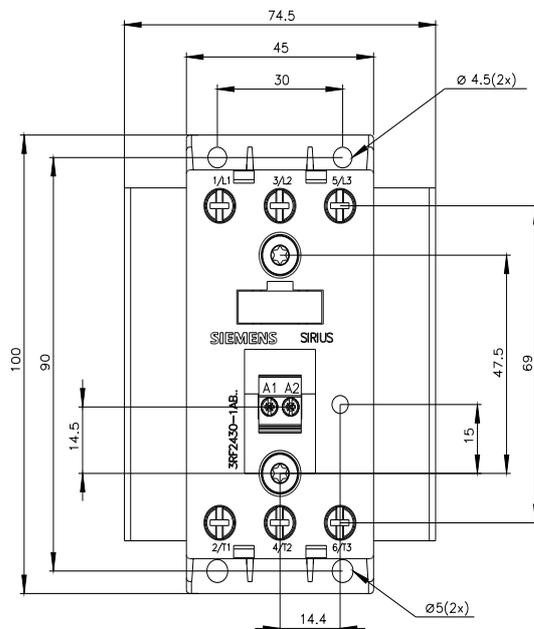

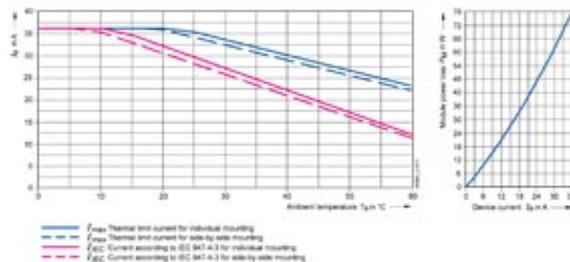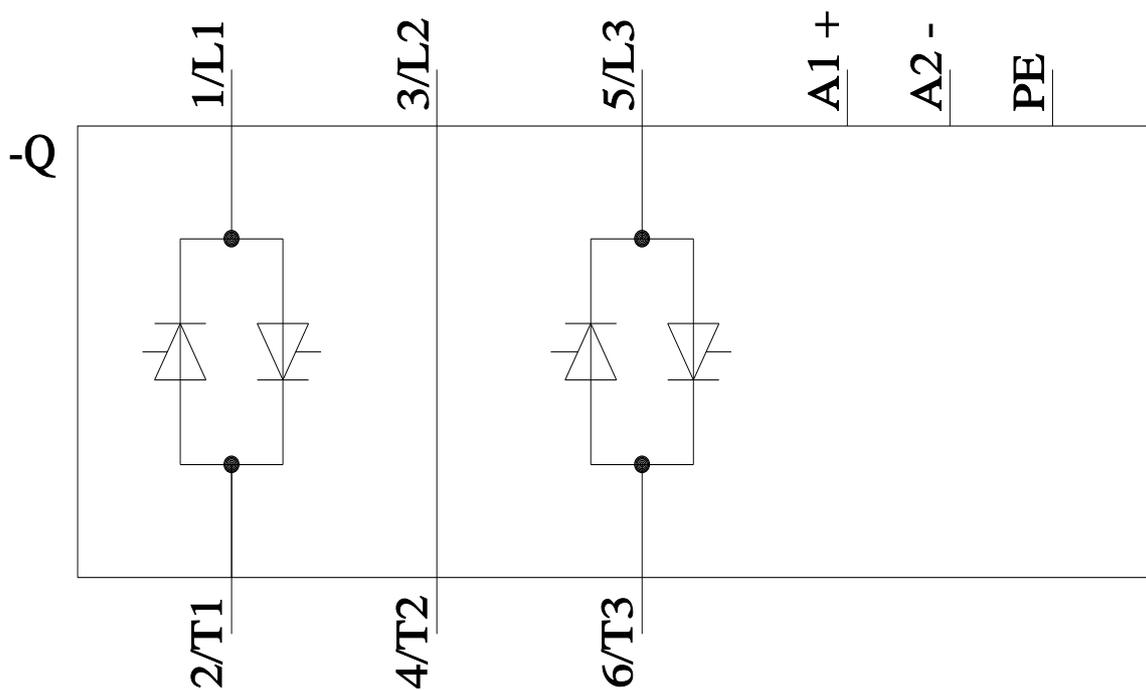

последнее изменение:

27.12.2021