SIEMENS

Лист тех. данных 3RH2911-4GA04

Вспомогательный выключатель с лицевой стороны, 4 НЗ Токопровод 1 НЗ, 1 НЗ, 1 НЗ, 1 НЗ для вспомогательного контактора Типоразмер S00 Присоединение глухого кабельного наконечника 53/54, 63/64, 73/74 83/84 с физической кодировкой; только со вспом. контакторами 3RH2140* и 3RH2440* Возможность комбинирования (согласно EN 50011)

Общие технические данные	
торговая марка изделия	SIRIUS
пригодность к использованию	вспомогательный контактор
степень защиты IP с лицевой стороны	IP00
окружающая температура	
● при хранении	-55 ... +80 °C
● при эксплуатации	-25 ... +60 °C
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	10 000 000
коммутационная износостойкость при AC-15 при 230 В типичный	200 000
надежность контакта вспомогательных контактов	одно неправильное включение на 100 млн. (17 В, 1 мА)
напряжение развязки при степени загрязнения 3 при переменном токе расчетное значение	690 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	6 kV
Вспомогательный контур	
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	
● с мгновенным срабатыванием	4
● с запаздыванием срабатывания	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	
● с мгновенным срабатыванием	0
● с опережением срабатывания	0
рабочий ток вспомогательных контактов при AC-12	
● при 24 В	10 A
● при 230 В	10 A
● макс.	10 A
рабочий ток	
● вспомогательных контактов	
— при AC-14	
— при 125 В	6 A
— при 250 В	6 A
— при AC-15	
— при 24 В	6 A
— при 230 В	6 A
— при 400 В	3 A
● при AC-15 при 690 В расчетное значение	1 A
рабочий ток	
● вспомогательных контактов при DC-12	
— при 24 В	10 A
— при 110 В	3 A

© Copyright Siemens

— при 220 В	1 A
● при 2 токопроводящих дорожках в ряд при DC-12	
— при 24 В расчетное значение	10 A
— при 60 В расчетное значение	10 A
— при 110 В расчетное значение	4 A
— при 220 В расчетное значение	2 A
— при 440 В расчетное значение	1,3 A
— при 600 В расчетное значение	0,65 A
● при 3 токопроводящих дорожках в ряд при DC-12	
— при 24 В расчетное значение	10 A
— при 60 В расчетное значение	10 A
— при 110 В расчетное значение	10 A
— при 220 В расчетное значение	3,6 A
— при 440 В расчетное значение	2,5 A
— при 600 В расчетное значение	1,8 A
рабочий ток	
● вспомогательных контактов при DC-13	
— при 24 В	6 A
— при 60 В	2 A
— при 110 В	1 A
— при 220 В	0,3 A
● при 2 токопроводящих дорожках в ряд при DC-13	
— при 24 В расчетное значение	10 A
— при 60 В расчетное значение	3,5 A
— при 110 В расчетное значение	1,3 A
— при 220 В расчетное значение	0,9 A
— при 440 В расчетное значение	0,2 A
— при 600 В расчетное значение	0,1 A
● при 3 токопроводящих дорожках в ряд при DC-13	
— при 24 В расчетное значение	10 A
— при 60 В расчетное значение	4,7 A
— при 110 В расчетное значение	3 A
— при 220 В расчетное значение	1,2 A
— при 440 В расчетное значение	0,5 A
— при 600 В расчетное значение	0,26 A
Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений	крепление с защелкой
ширина	36 mm
высота	37,5 mm
глубина	43,7 mm
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания для цепи вспомогательного и оперативного тока	соединение для кольцевых кабельных наконечников
Безопасность	
функция изделия принудительно коммутируемый размыкающий контакт согласно МЭК 60947-4-1	Нет
функция изделия принудительная коммутация согласно МЭК 60947-5-1	Да
● **примечание**	с 3RH2
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	

CSA CCC Confirmation UL KC EAC

EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates

© Copyright Siemens

RCM	Type Examination Certificate	UKCA	CE EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate

Marine / Shipping					
ABS	BUREAU VERITAS	DNV	LRS	PRS	RINA

Marine / Shipping	other		Railway		Environment
RMRS	Confirmation	VDE	Vibration and Shock	Type Test Certificates/Test Report	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RH2911-4GA04
Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RH2911-4GA04
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RH2911-4GA04
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH2911-4GA04&lang=en

© Copyright Siemens

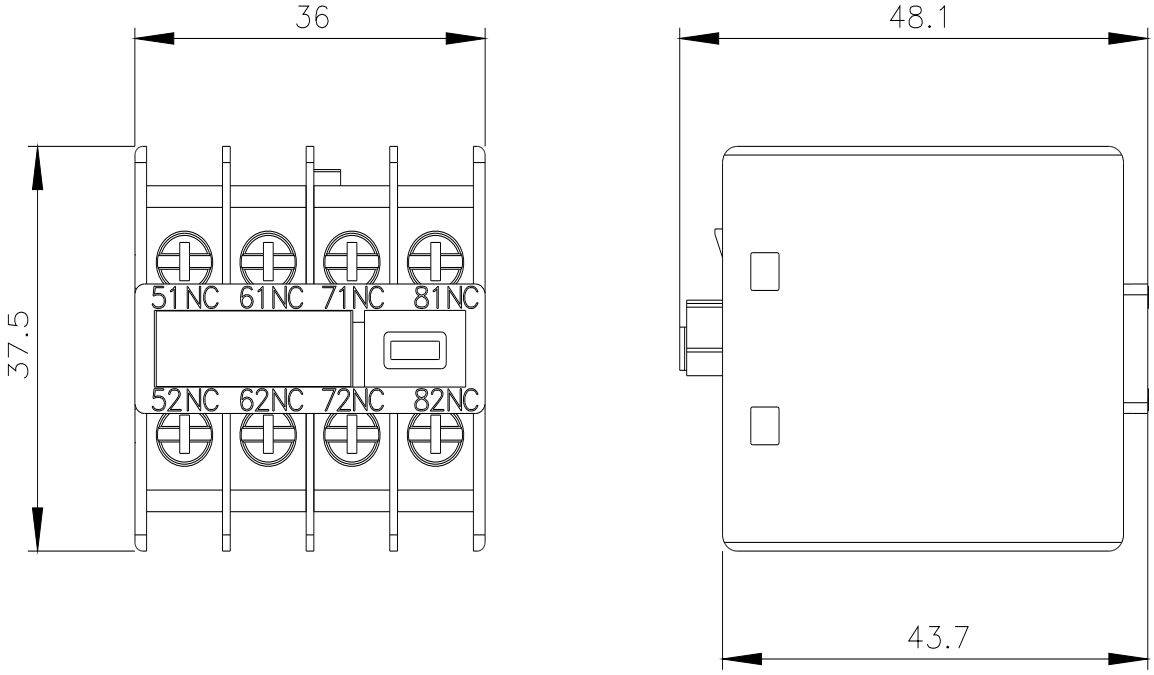

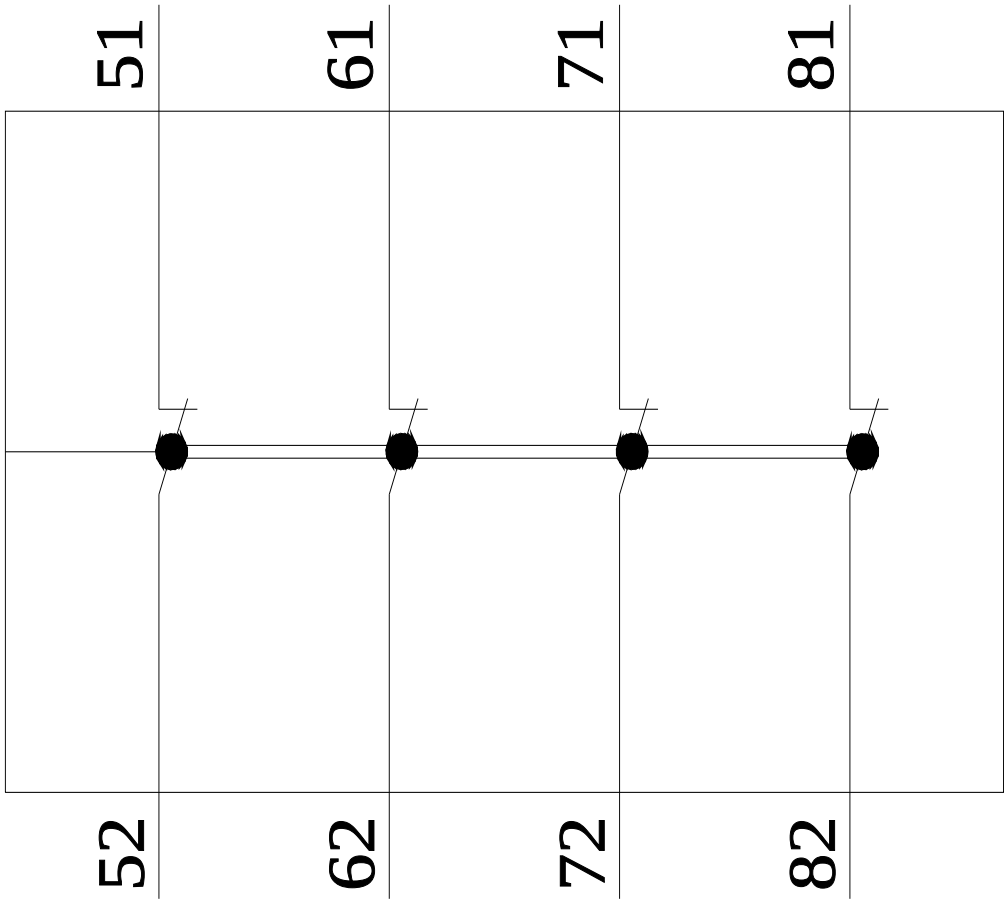

последнее изменение: 27.01.2022

© Copyright Siemens